

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm KI41FSD40



A+++



Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C für bis zu 3x länger frische Lebensmittel - kühlt besonders effizient

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.
- ✓ Eine zweigeteilte Ablage für verschiedene Lageranforderungen - varioShelf.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Gerätebreite (mm) : 558
 Höhe (mm) : 1221
 Gerätetiefe (mm) : 545
 Nettogewicht (kg) : 46,269
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Nein
 Frostfree System : Nein
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 230
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Multi-Flow Air Tower : Nein
 Energiesparfunktion : Nein
 Kältetechnik : 1 Kompressor/2 Kältekreisläufe
 Superkühlen-Taste : Ja
 Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
 Number of Door Bins - Refrigerator : 2
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein
 Tilt-out door bins in fridge : Ja
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 Anzahl Ablageflächen Kühlen : 4
 motorisierte Ablage : Nein
 Material der Ablagen : Glas, Kunststoff
 Tür offen Anzeige Gefriereteil : Ja
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 80,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 187
 Nettofassungsvermögen Gefriereteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
 Frostfree System : Nein
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Gerätefarbe : Nicht zutreffend
 Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör
 Art der Installation : Vollintegrierbar
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Energy Star Qualified : Nein
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 50.78 x 24.40 x 25.19
 Nettogewicht (lbs) : 102,000
 Bruttogewicht (lbs) : 109,000

Zubehör

2 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z020 Flaschenablage
 KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
 KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm KI41FSD40

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
-
- Energieverbrauch: 80 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 128 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- hyperFresh premium 0° C: Lebensmittel halten bis zu 3x länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör


- 2 x Eierablage

Länderspezifische Optionen


- Bruttoinhalt gesamt 203 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 203 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56
cm
KI41FSD40

Maßzeichnungen

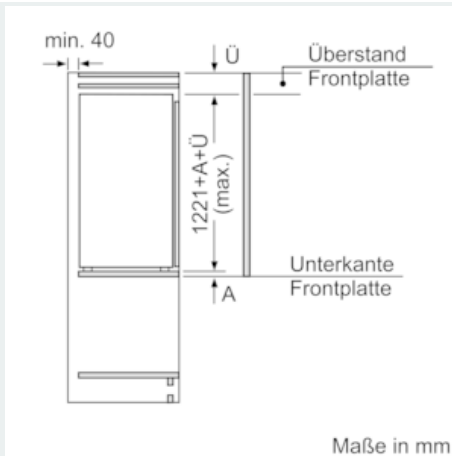

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

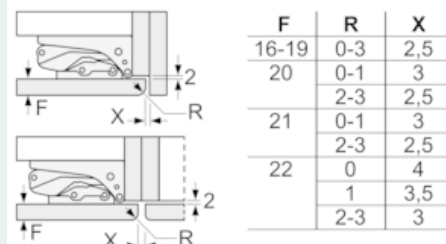

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

