

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm KI41RAD40



A+++



Zubehör

2 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z020 Flaschenablage
KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2x länger frisches Obst und Gemüse.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.
- ✓ Die superCooling-Taste senkt die Temperatur für eine eingestellte Zeit, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
Gerätebreite (mm) : 558
Höhe (mm) : 1221
Gerätetiefe (mm) : 545
Nettogewicht (kg) : 44,688
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 1225.0 x 560 x 550
Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör
Türanschlag : rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 5
Flaschenregale : Nein
Frostfree System : Nein
Innenlüfter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Länge Netzkabel (cm) : 230
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 34
Multi-Flow Air Tower : Nein
Energiesparfunktion : Nein
Kältetechnik : 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste : Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade : Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
Number of Door Bins - Refrigerator : 3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein
Tilt-out door bins in fridge : Ja
Gallon Storage : Ja
Anzahl der Lagerkapazität : 1
Anzahl Ablageflächen Kühlen : 6
motorisierte Ablage : Nein
Material der Ablagen : Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierenteil : Ja
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 69,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 211
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
Frostfree System : Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
Approbationszertifikate : CE, VDE
Gerätefarbe : Nicht zutreffend
Dekorrahmen/ - platte : Möglich mit Zubehör
Art der Installation : Vollintegrierbar
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 34
Energy Star Qualified : Nein
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 50.78 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht (lbs) : 99,000
Bruttogewicht (lbs) : 105,000

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm KI41RAD40

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
-
- Energieverbrauch: 69 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
-

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 2 x Eierablage
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 213 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 213 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56
cm
KI41RAD40

Maßzeichnungen

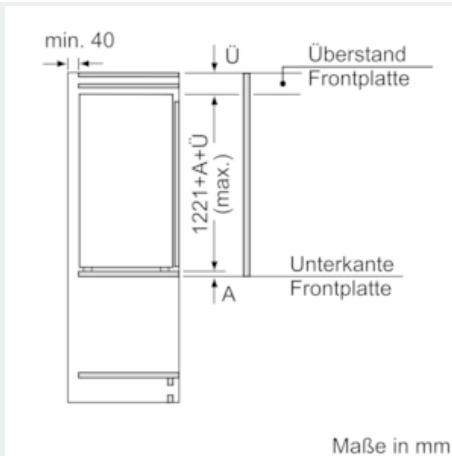

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

