

iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 54.1 cm, Flachscharnier KI77VVFF0



KS10Z020 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für länger knackiges Obst und Gemüse dank Fresh Box mit Wellenboden.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig – die Fresh Box mit Wellenboden.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ superFreezing – Lebensmittel schnell einfrieren, selbst in größeren Mengen.

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	260 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	63 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	169 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	541 mm
Höhe:	1578 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nettogewicht:	57.8 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1580 x 560 x 550 mm	
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Superkühlen-Taste:	Nein
Superfrost-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	13 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	1

Abmessungen des verpackten Gerätes: 64.96 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht: 127.000 lbs
Bruttogewicht: 139.000 lbs



iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 54.1 cm, Flachscharnier KI77VVFF0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 232 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.1 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 260 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 13 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Box

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eswürfelschale




Länderspezifische Optionen

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

**iQ300,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x
54.1 cm, Flachscharnier
KI77VVFF0**

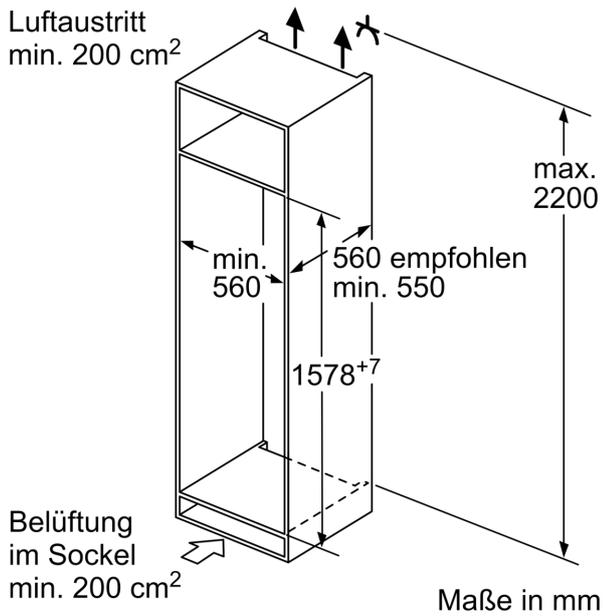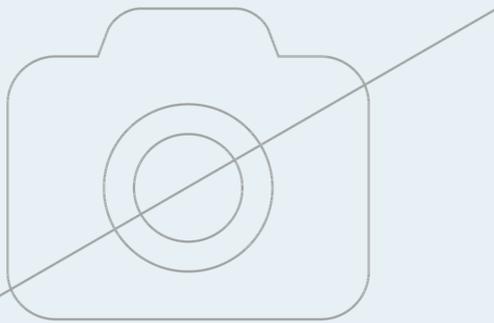

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

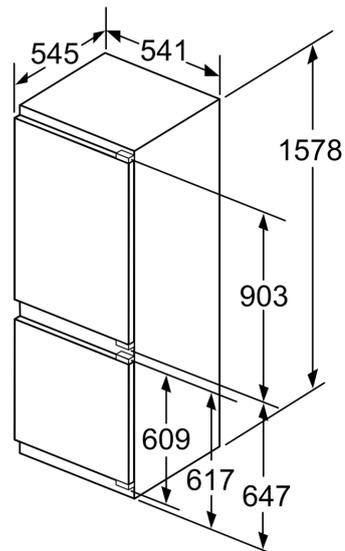


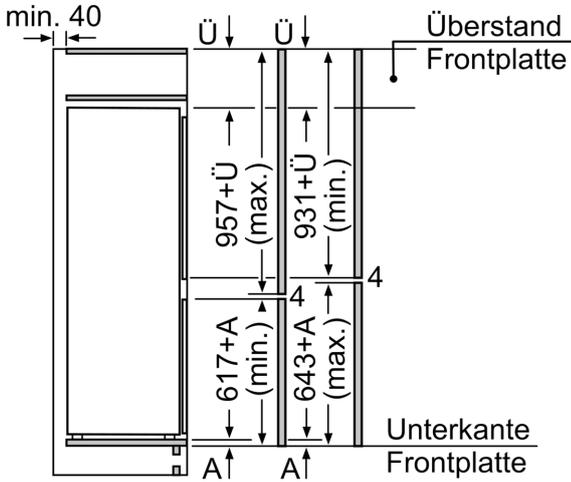

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

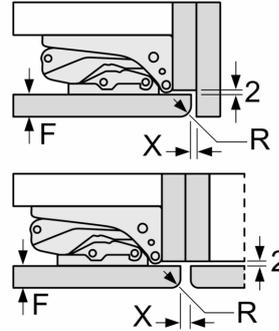

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.