

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KI81RAFE0



KS0BZS00	Schwerlastsatz
KS10Z020	Flaschenablage

coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse und flexiblem varioShelf.

- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ varioShelf: passe den Innenraum deines Kühlschranks flexibel an.

Technische Daten

Bruttogewicht:	148.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	115 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	319 l
Geräuschwert:	37 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	558 mm
Höhe:	1772 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nettogewicht:	62.2 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	6
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Geräusch:	37 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schublade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	5
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	2
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätetyp:	Vollintegriert
Geräusch:	37 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung

Ausschnittsmaße:X
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 137.000 lbs



iQ500, Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KI81RAFE0

- KI81RAFE0
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregeung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

- Energieeffizienzklasse: E

iQ500, Einbau-Kühlschrank, 177.2
x 55.8 cm, Flachscharnier
KI81RAFE0


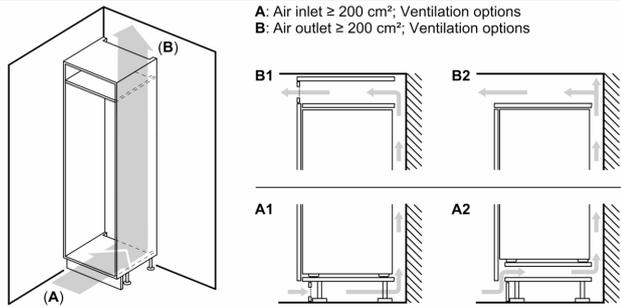



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

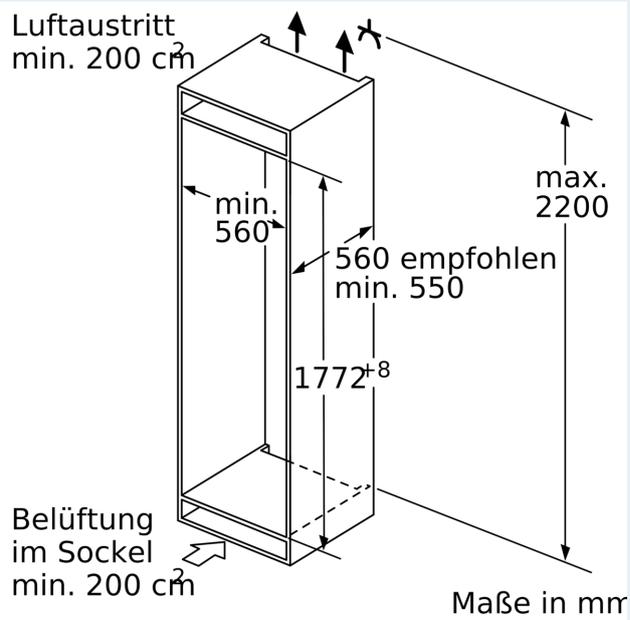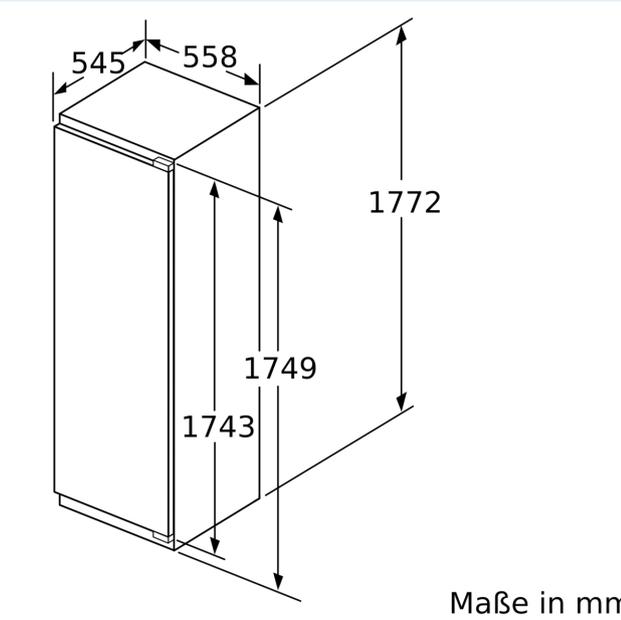

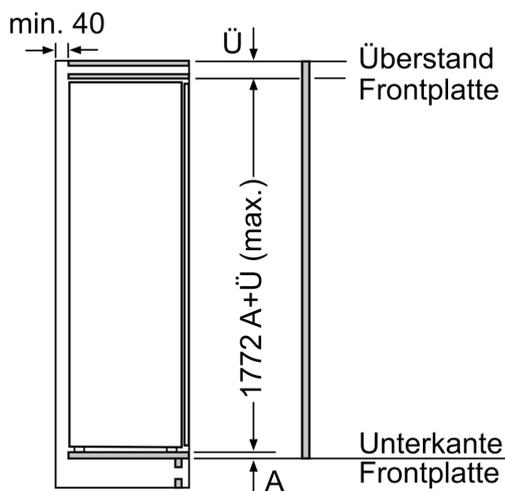

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

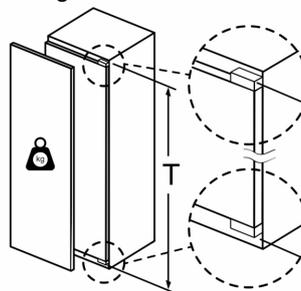

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

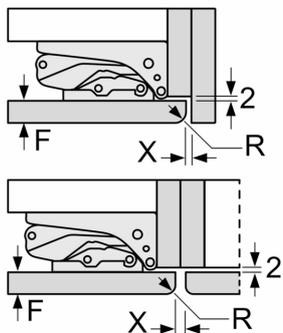

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.