


iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI82LVFE0



Sonderzubehör	
KSGGZM00	Butterdose


- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig in den 2 Fresh Boxen mit Wellenboden.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht:	135.000 lbs
Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	177 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	34 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	246 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	541 mm
Höhe:	1772 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	56.9 kg
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalbe:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	5
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	2
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	18 h
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Gerätetyp:	Vollintegriert
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht:	125.000 lbs

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI82LVFE0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Kühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 Fresh Boxen

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- Temperature rise time : 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eismwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI82LVFE0

Maßzeichnungen

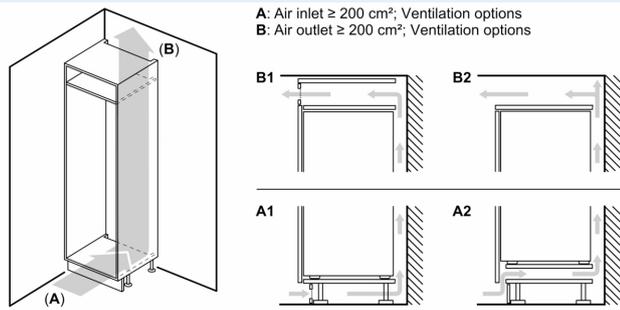



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

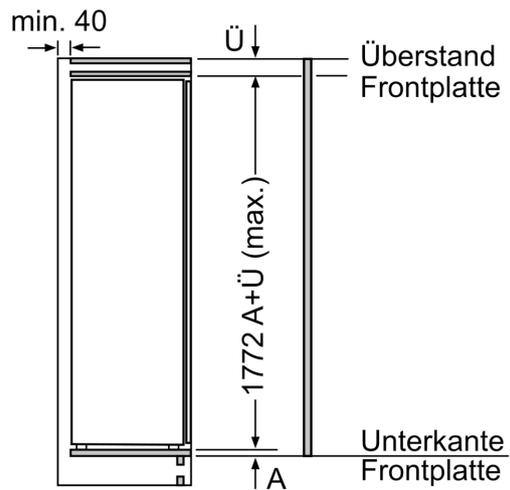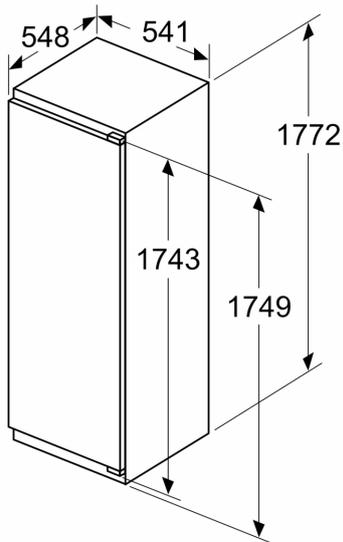


Maße in mm

Maßzeichnungen

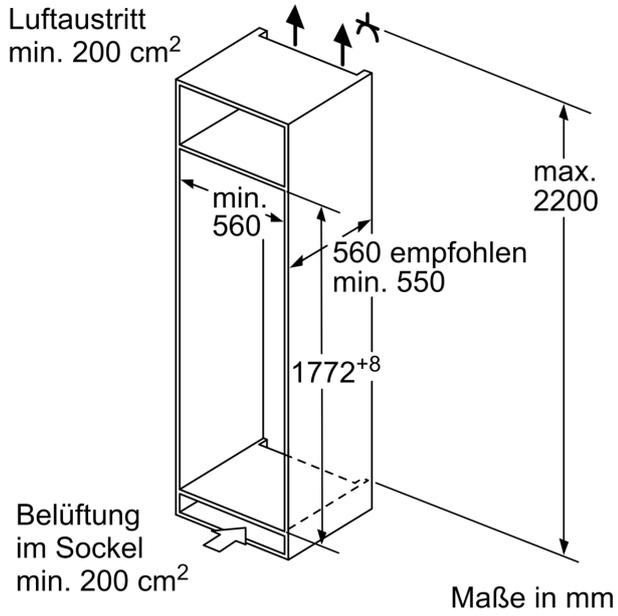

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.