

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI96NSDD0



Sonderzubehör

KSGGZM00 Butterdose

- ✓ XL-Volumen: 11%✓ mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf. ²
- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}\text{C}></math>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ freezerLight: clevere Gefrierfachbeleuchtung.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.


Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	184 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	75 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	215 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Gerätebreite:	558 mm
Höhe:	1935 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	61.8 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1940x560x550 mm
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Superkühlen-Taste:	Nein
Schnelle Einfrierfunktion:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierenteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	11 h
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	79.52 x 24.40 x 24.80
Nettogewicht:	136.000 lbs
Bruttogewicht:	146.000 lbs

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Vergleich zwischen einer KI96Nxxx Kühl-Gefrierkombination und einem Modell in Standard-Nischenbreite (KI86Nxxx).



iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI96NSDD0

Ausstattung

- Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- Flachscharnier-Technik, Flachscharnier mit Dämpfung und Türschließeilfe mit Soft-Einzug

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- LED mit Soft Start
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Temperature rise time : 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Manuelle/automat. Aktivierung

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale



Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher

Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI96NSDD0**

Maßzeichnungen

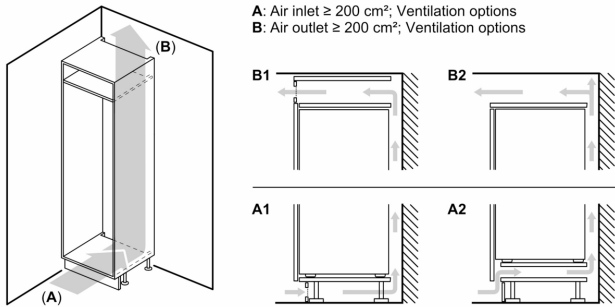


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Δ Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm

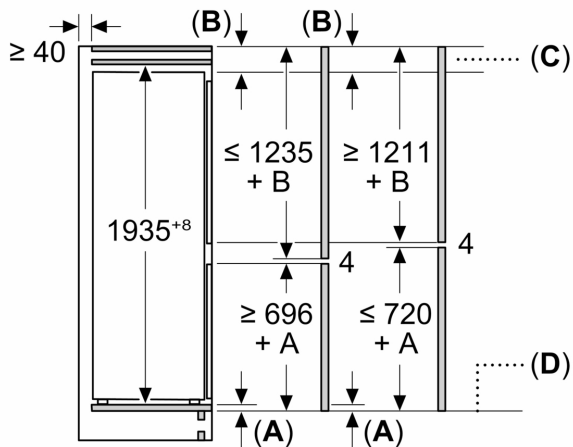

C: Überstand Frontplatte


D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm

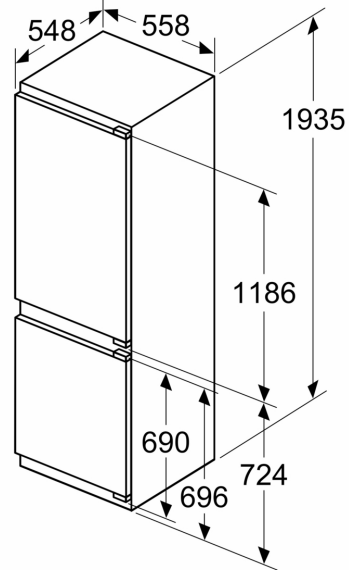

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.