

## Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82ADD0



### Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Mit der flexiblen Temperaturregelung kannst du Kühl- und Gefrierschrank getrennt voneinander einstellen.**
- **Hochstabile Türeinsätze: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.**
- **LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.**
- **SuperKühlen: kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.**

### Technische Daten

Bruttogewicht:	140.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	142 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	34 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	246 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	558 mm
Höhe:	1772 mm
Nettogewicht:	58.7 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	2
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	18 h
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	Vollintegriert
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht:	129.000 lbs



## Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82ADDO

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Getrennte elektronische Temperaturregelung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Temperature rise time : 18 h

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

### Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eisdürfelschale

### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Manuelles Abtauverfahren im Gefrierteil


**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 177.5 x 56 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
KIL82ADD0**

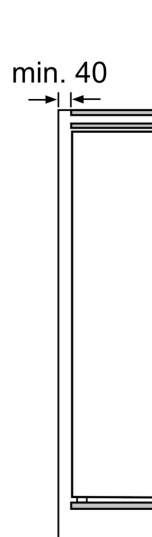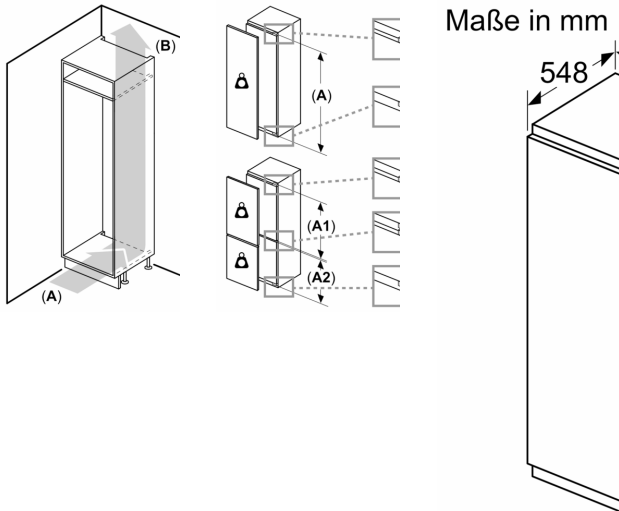

Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Belüftung  
im Sockel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Maße in mm  
Empfehlung 5

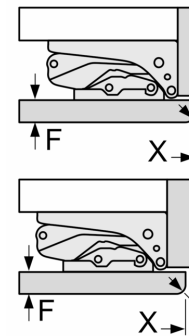

Die in der Tal  
sind einzuhalt  
Öffnung der C  
und Beschäd  
zu vermeiden