

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82SDD0



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Mit der flexiblen Temperaturregelung kannst du Kühl- und Gefrierschrank getrennt voneinander einstellen.**
- **FlexShelf**: bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablageebene.
- **Hochstabile Türeinsätze: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.**
- **LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.**

Technische Daten

Bruttogewicht:	139.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	142 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	34 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	246 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	34 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
.....	558 mm
Höhe:	1772 mm
.....	548 mm
Nettogewicht:	58.2 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	2
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	18 h
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	Vollintegriert
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht:	128.000 lbs

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL82SDD0

Sonderzubehör

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Getrennte elektronische Temperaturregelung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Temperature rise time : 18 h
- Manuelles Abtauverfahren im Gefrierteil

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 177.5 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIL82SDD0**





Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Maße in mm

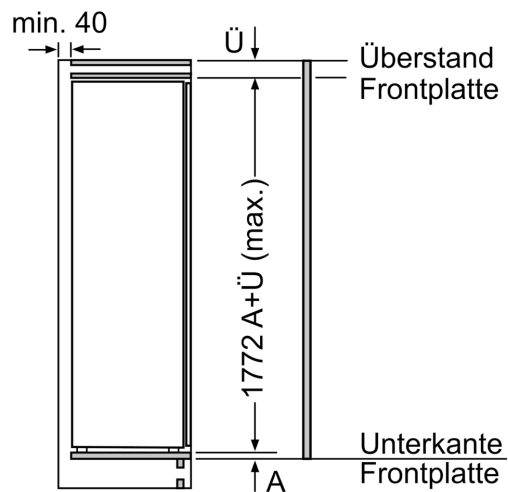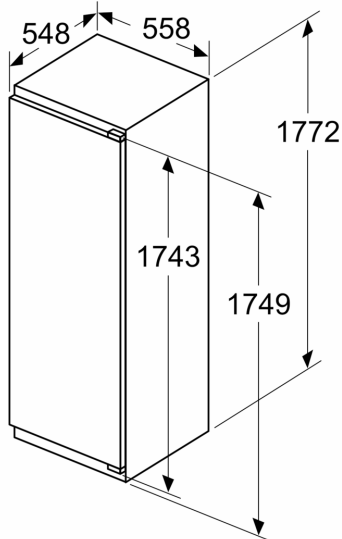

Maße in mm

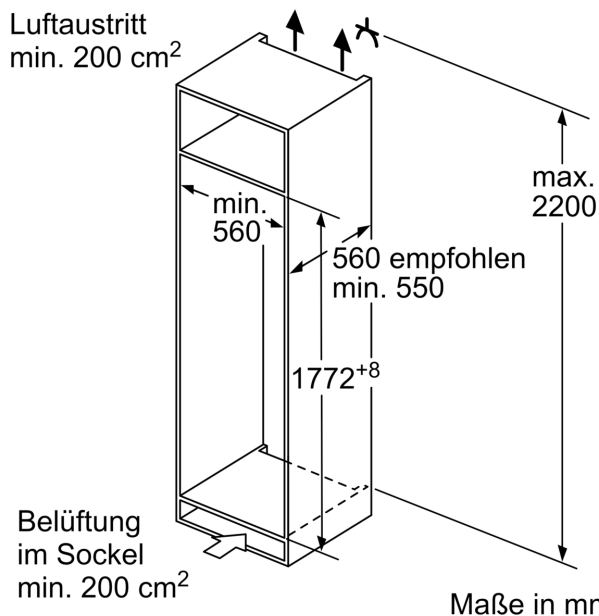

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

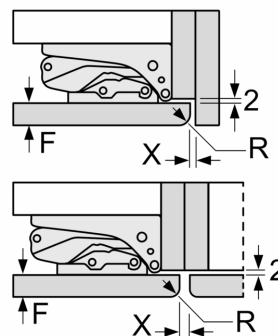

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.