

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIN86EDD0**



- **VitaFresh XXL <0 °C>**: hält Lebensmittel in extra großen, luft- und temperaturkontrollierten Schubladen länger frisch.
- **Eco Airflow**: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **No Frost**: damit du nie mehr abtauen musst.
- **Freezer Light**: Helle Beleuchtung in deinem Gefrierschrank.
- **Zwei Kühlkreisläufe**: getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	186 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	76 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	184 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Gerätebreite:	558 mm
Höhe:	1772 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	55.1 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Superkühlen-Taste:	Ja
Schnelle Einfrierfunktion:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollsuhblade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	2
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	11 h
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	72.45 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht:	121.000 lbs
Bruttogewicht:	131.000 lbs

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



## **Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIN86EDD0**

- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, Profi-Scharnier

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Temperature rise time : 11 h

### **Design**

- LED Beleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte elektronische Temperaturregelung
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

### **Kühlteil**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

### **Frischhaltesystem**

#### **Gefrierteil**

- Manuelle/automat. Aktivierung
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### **Maße**

- Gerätmaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

### **Zubehör**

- 1 x Butterdose, 1 x Eiswürfelschale

### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des  
Geräts.

### **Umwelt und Sicherheit**


### **Montage**

### **Sonderzubehör**





BOSCH

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIN86EDD0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

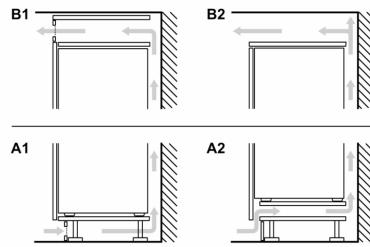

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Geräteturmhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maße in mm

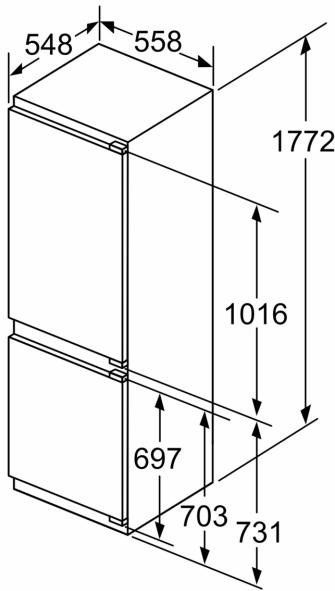

Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>


Belüftung  
im Sockel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

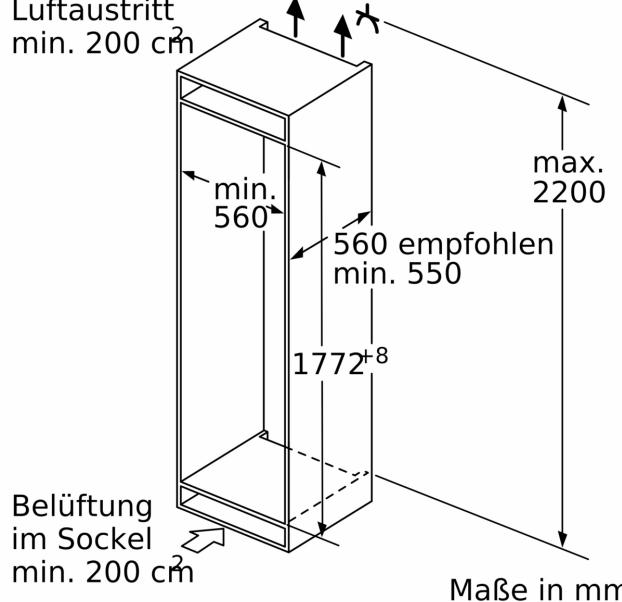

Maße in mm




BOSCH

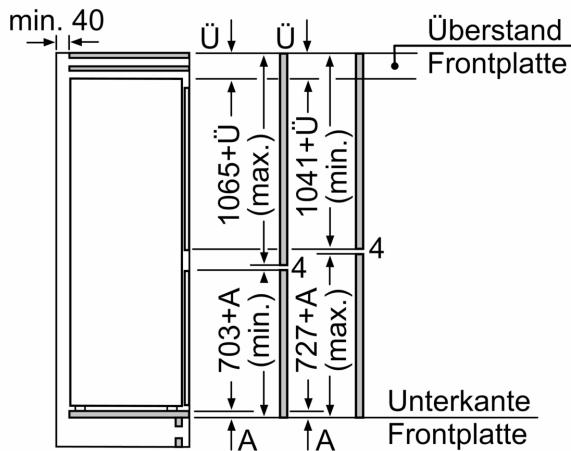

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.