

**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86NFF0**



- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **Die intelligente Inverter-Technologie ermöglicht eine stabile Temperaturregelung und effiziente Leistung.**
- **Variolnverter passt sich Temperaturschwankungen des Kühlschranks an und bietet optimale Leistung*.**
- **Super Gefrieren Funktion: Antauschutz für Gefriergut.**
- **Eco Airflow: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	293 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	76 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	184 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
.....	541 mm
Höhe:	1772 mm
.....	548 mm
Nettogewicht:	53.2 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Gefriergeräte
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Schalleistung:	39 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Superkühlen-Taste:	Nein
Superfrost-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schublade:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	10 h
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Schalleistung:	39 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	72.45 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht:	117.000 lbs
Bruttogewicht:	128.000 lbs






Sonderzubehör

- KSZB6R00 Flaschenablage
- KSZGGM00 Butterdose

**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86NFF0**

Maße in mm

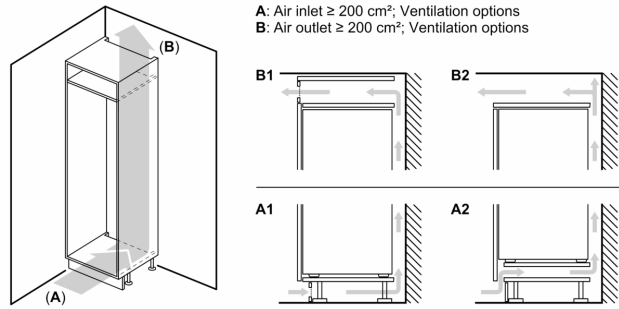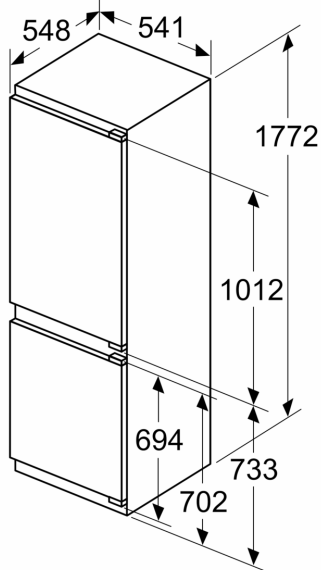

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

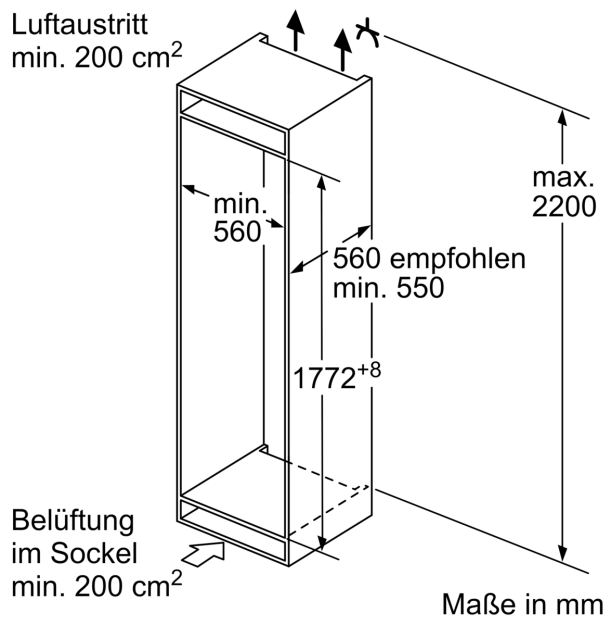


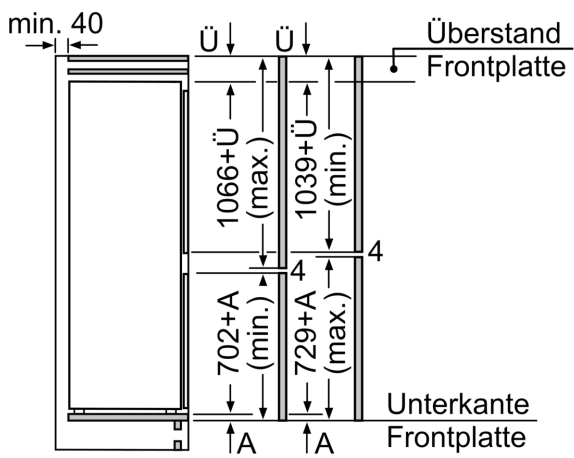

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.