

iQ500, 82 x 60 cm, Flachscharnier
KU15LAFF0



KF10ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSGGZM00	Butterdose
KU20ZSX0	Vorsatztür, Edelstahl

Unterbau-Kühlschrank mit praktischer Fresh Box mit Deckel.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig in den 2 Fresh Boxen mit Wellenboden.

Bruttogewicht:	84.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	180 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	108 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	598 mm
Höhe:	820 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	35.0 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820 x 600 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	1
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	8 h
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	Unterbaufähig
Geräusch:	38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	35.03 x 26.37 x 24.40

Nettogewicht: 77.000 lbs



iQ500, 82 x 60 cm, Flachscharnier KU15LAFF0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 108 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 180 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 8 h

Design

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich,
- kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Große Auszugschale
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- 2 Fresh Boxen

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm


Zubehör

- 1 x Eierablage, 1 x Eisdübel

iQ500, 82 x 60 cm, Flachscharnier
KU15LAFF0


Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

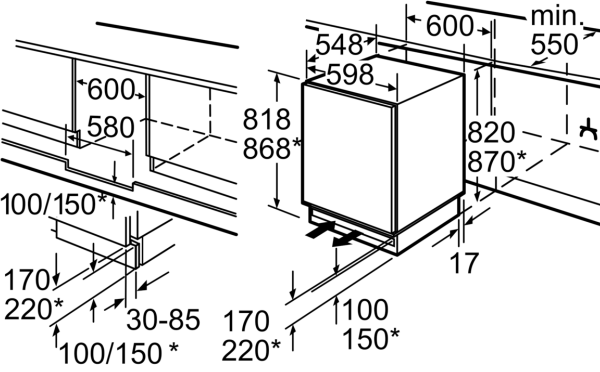

* variabler Sockel/ Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

