

iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU22LADD0



Sonderzubehör

KF10ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZGGM00	Butterdose
KU20ZSX0	Vorsatztür, Edelstahl

- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt - softClosing-Tür.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht:	74.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	119 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	17 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	93 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	598 mm
Höhe:	820 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nettogewicht:	30.7 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	820 x 600 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	1
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Ja
Superkühlen-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Nein
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Möglich mit Zubehör
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	9 h
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Art der Installation:	Unterbaufähig
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße:	X
Abmessungen des verpackten Gerätes:	35.03 x 25.19 x 25.19
Nettogewicht:	68.000 lbs



**iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 82 x 60 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KU22LADD0**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- EmotionLight - sanft aufdimrende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Energie-Sparschaltung
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Super-Kühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 3 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Temperature rise time : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich,
- kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

**iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 82 x 60 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KU22LADD0**


Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spa

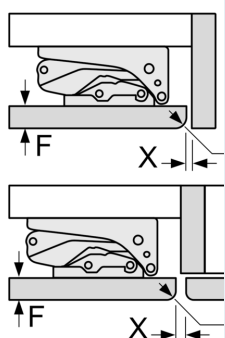


Die in der Tabelle
sind einzuhalten,
Öffnung der Gerä
und Beschädigun
zu vermeiden.


Maße in mm

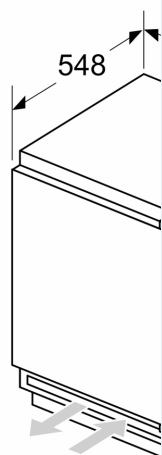

Maße in mm

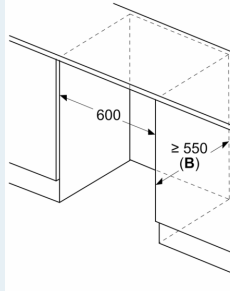


Maße in mm

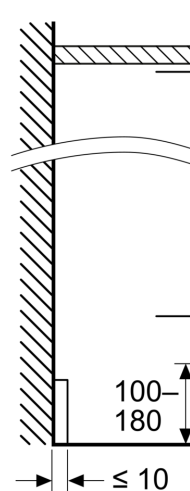

A: Lufteintritt ≥ 20

**Maximal zulässig
Möbelfronten**



Montierte Möbelf
Gewicht übersch
Beschädigungen
Funktionsbeeintr
führen
A: Gewicht ≤ 12