


iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm, LB75564

D

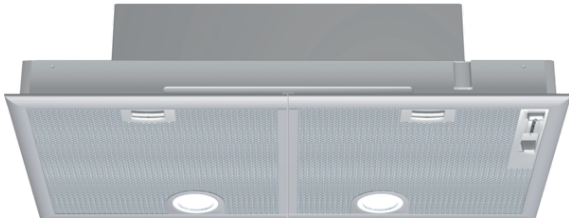

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ Die Lüfterleistung von 640 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für eine kurzfristige Erhöhung der Lüfterleistung bei starkem Küchendunst.
- ✓ Besonders leise mit nur 59 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 255mm x 700mm x 350mm
 Nettogewicht (kg) : 9,214
 Steuerung : mechanisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 390
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 320
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 640
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 59
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ73050, LZ74020
 Art der Lampen : Halogen
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 40
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 240
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar
 Gehäusematerial : lackiert
 Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 11.41 x 31.10 x 17.32
 Nettogewicht (lbs) : 20
 Bruttogewicht (lbs) : 23
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 255 x 730 x 380
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 290 x 790 x 440
 Nettogewicht (kg) : 9,214
 Bruttogewicht (kg) : 10,3

Sonderzubehör

LZ74020	Montagehilfe für Lüfterbausteine
LZ73050	Aktivfilter



iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm, LB75564

Ausstattung

Bauform:

Design:

Betriebsart und Leistung:

Umwelt und Sicherheit:

Komfort:

Maße:

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
 - Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
 - 2 Hochleistungsgebläse
 - Schiebeschalter
 - 3 Leistungsstufen und
 - 1 Intensivstufe
 - Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 390 m³/h
 - Intensivstufe 640 m³/h
 - Gesamtanschlusswert: 240 W
 - Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 107.5 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: D*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: B*
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 42/59 dB
 - Beleuchtungsstärke: 345 lux
 - Farbtemperatur: 2800 K
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014