

iQ300, Wandesze, 60 cm, Klarglas LC66GBM50



B



Dunstabzugshaube im Glas-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Erhellt das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 576-906/576-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 59
Nettogewicht (kg) : 13,782
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 384
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 358.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 626
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
GeruchsfILTER : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXJ00, LZ11DXI16, LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ12250, LZ50661, LZ12350, LZ31XXB16, LZ50660
Art der Lampen : LED
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert (W) : 220
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage
Gehäusematerial : Edelstahl, Glas
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 19.29 x 25.59 x 28.74
Nettogewicht (lbs) : 30,000
Bruttogewicht (lbs) : 41,000
Lage des Gebläses : Motor im Kamin
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel (cm) : 130
Abmessungen des Gerätes (mm) : 635-1075 MM x 600.0 x 525.0
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 490 x 650 x 730
Nettogewicht (kg) : 13,782
Bruttogewicht (kg) : 18,7



4 242003 811085

iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas

LC66GBM50

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B* Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 51/62 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart / Bedienung:

Leistung:

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße


Technische Informationen

- Wand-Esse
- 60 cm Wand-Esse
- 60 cm
- Glasscheibe Klarglas
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- T34-SE3A
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgelände
- Kondensator energieeffizient
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 281 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 384 m³/h Intensivstufe 626 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 626 m³/h
- Max. Lüfterleistung 384 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 384 m³/h, Intensivstufe 626 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW


- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Max. Förderleistung: 626 m³/h
 - Umluftleistung: max. Normalbetrieb 289 m³/h Intensivstufe 358 m³/h
 - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 525 mm
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 525 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 703 x 600 x 525 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 525 mm - Montage auf Innenkanal
 - Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 703 x 600 x 525 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 525 mm - Montage auf Innenkanal
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 703 x 600 x 525 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 525 mm - Montage auf Innenkanal
 - Gesamtanschlusswert: 220 W
 - Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas
LC66GBM50**

Maßzeichnungen

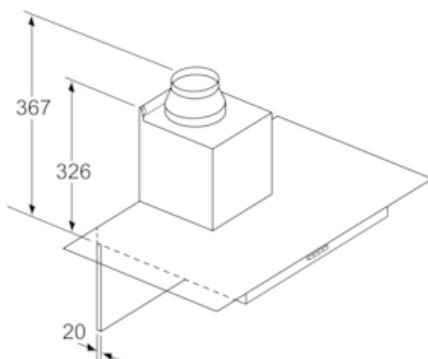

Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden.
Maße in mm

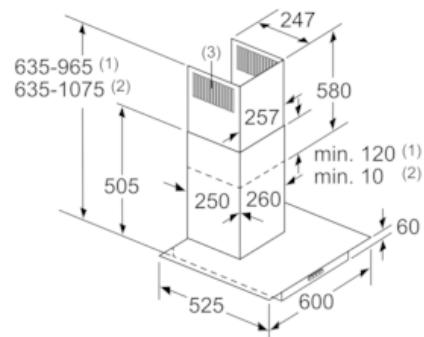

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

