

**iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
silber bedruckt  
LC67KHM10**



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ Absaugleistung 700 m³/h: frische Luft beim Kochen.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

LZ00XP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10AKR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ10AKS00	Long Life Umluftset
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ11AKB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AKI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AKV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Bauart: .....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .....	130.0 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin: .....	323 mm
Nettogewicht: .....	19.8 kg
Steuerung: .....	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	416 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....	469 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	367 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: .....	700 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Geräusch: .....	58 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
Geruchsfilter: .....	Nein
Art der Luftführung: .....	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Zusätzlich erhältliches Zubehör: .....	LZ00XXP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ11AXC56, LZ31XXB16
Art der Lampen: .....	LED
Art des Fettfilters: .....	Kassette
Filterwechsel-Erinnerung: .....	Nein
Anschlusswert: .....	263 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Wandmontage
Gehäusematerial: .....	Edelstahl, Glas
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x	
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	27.16 x 29.13 x 40.94
Nettogewicht: .....	44.000 lbs
Bruttogewicht: .....	63.000 lbs
Lage des Gebläses: .....	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe: .....	Ja
Länge Anschlusskabel: .....	130.0 cm
Abmessungen des Gerätes: .....	452 x 590.0 x 499.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	690 x 740 x 1040 mm
Nettogewicht: .....	19.8 kg
Bruttogewicht: .....	28.5 kg



## iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas silber bedruckt LC67KHM10

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

### Bauform

### Design

### Betriebsart und Leistung

### Betriebsart und Bedienung

### Leistung

### Umwelt und Sicherheit

### Komfort

### Maße


### Technische Informationen

- Wand-Esse
- 60 cm
- Glasscheibe: Klarglas silber bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensator energieeffizient
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung


- Filterabdeckung aus Glas
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 416 m³/h
- Intensivstufe 700 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 700 m³/h
- Max. Lüfterleistung 416 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 416 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 58 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 700 m³/h
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätegröße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätegröße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 452 mm x 590 x 499 mm
- Gerätegröße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
silber bedruckt  
LC67KHM10**

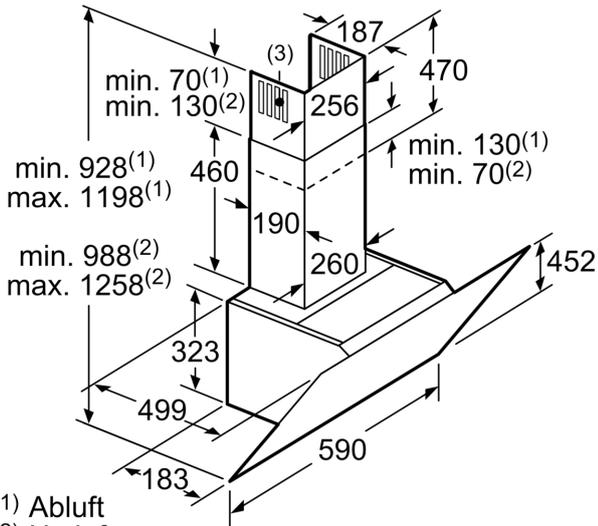


- (1) Abluft
  - (2) Umluft
  - (3) Luftaustritt - Schlitze bei  
Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

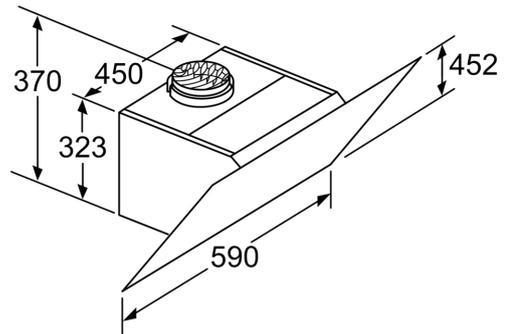

- Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich
- Maße in mm

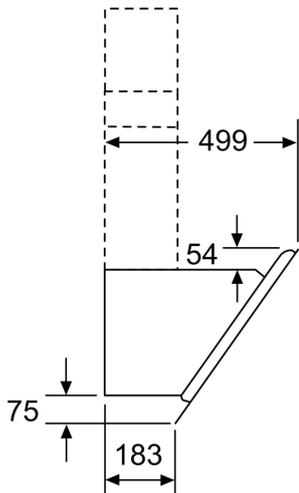

Maße in mm

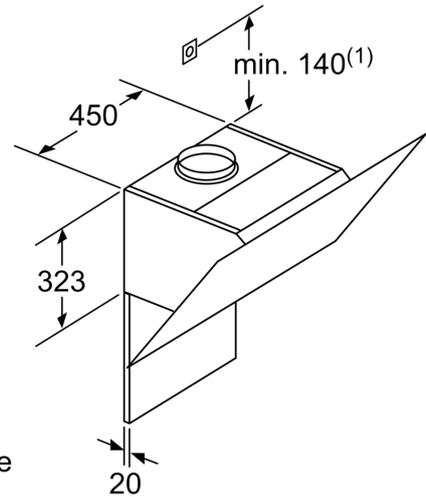

- (1) Position  
für Steckdose
- Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

