

**iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC67KHM60**



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bauart: ..... Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: ..... 323 mm  
 Nettogewicht: ..... 20.5 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 416 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 469 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 367 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 700 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 58 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 Geruchsfilter: ..... Nein  
 Luftzirkulation: ..... Abluft, Umluft  
 (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: ..... HZG9AS00S,  
 LZ00XXP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AXK50, LZ10AXL50,  
 LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ11AXC56, LZ11AXE61,  
 LZ31XXB16  
 Art der Lampen: ..... LED  
 Art des Fettfilters: ..... Kassette  
 Anschlusswert: ..... 263 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation: ..... Wandmontage  
 Gehäusematerial: ..... Glas, lackiert  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 27.16 x 29.13 x 40.94  
 Nettogewicht: ..... 45.000 lbs  
 Bruttogewicht: ..... 64.000 lbs  
 Lage des Gebläses: ..... Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe: ..... Ja  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 452 x 590.0 x 499.0 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 690 x 740 x 1040 mm  
 Nettogewicht: ..... 20.5 kg  
 Bruttogewicht: ..... 29.1 kg

**Sonderzubehör**

HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10AKR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ10AKS00	Long Life Umluftset
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ11AKB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AKI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AKV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11AXE61	Kanal Standard schwarz
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



## iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC67KHM60

### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

### Bauform

### Design

### Betriebsart und Leistung

### Betriebsart und Bedienung

### Leistung

### Umwelt und Sicherheit

### Komfort

### Maße

### Technische Informationen



- Wand-Esse
- 60 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensator energieeffizient
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung

- Filterabdeckung aus Glas
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 416 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 700 m<sup>3</sup>/h
- Max. Lüfterleistung 416 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 416 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 58 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 700 m<sup>3</sup>/h
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätegröße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätegröße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätegröße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 452 mm x 590 x 499 mm
- Gerätegröße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC67KHM60**

**Maßzeichnungen**

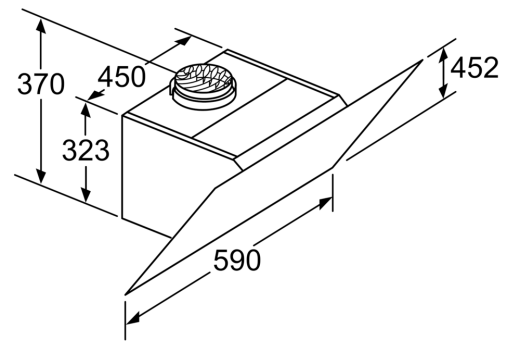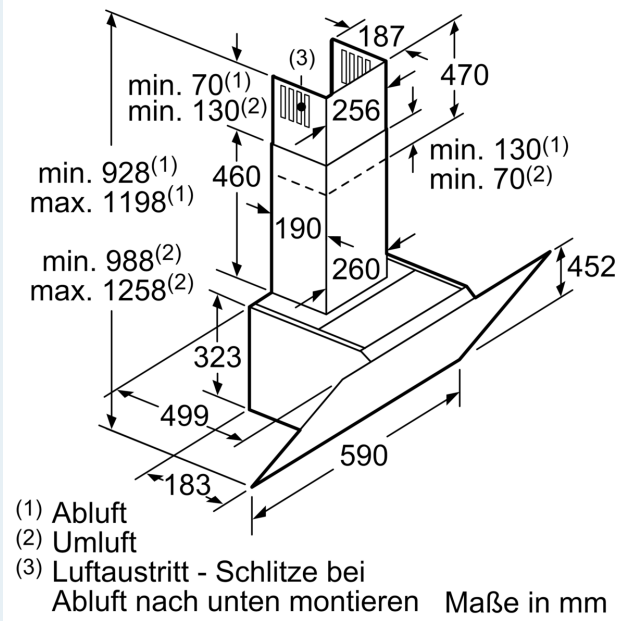


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

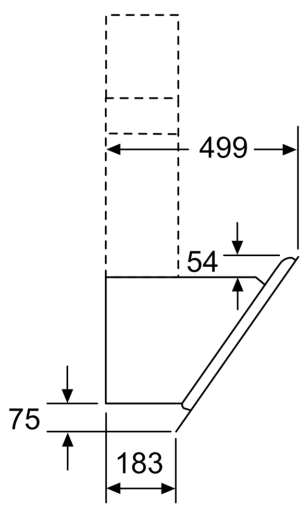

Maße in mm

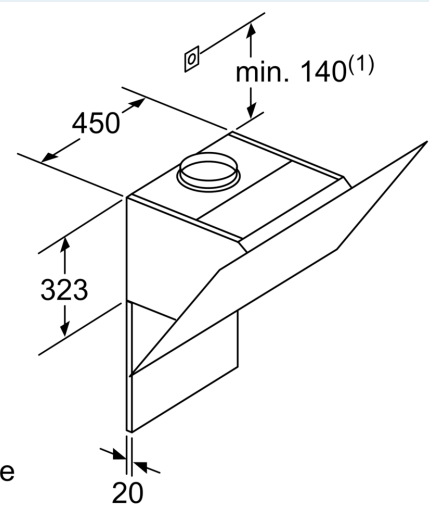

(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

## Maßzeichnungen

