

## iQ700, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC91BUR50



A+



### Sonderzubehör

LZ53451 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ00XPP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10FXJ05 Long Life Umluftset, LZ11CXI16 Clean Air Plus Umluftset, LZ12265 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12365 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ12CBI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ12CXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ32CBB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ50960 Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm, LZ50961 Rückwandpaneel 90 x 72 cm, LZ53450 Standard Umluftset

Die Wandesse überzeugt mit überragender Absaugleistung und edlem Design, das perfekt auf Ihre Küche abgestimmt ist.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ cookConnect System – Regeln Sie über Ihr Kochfeld die Leistungsstufen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube.
- ✓ voiceControl – Steuern Sie die Funktionen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect – die App, die Ihre Dunstabzugshaube smarter macht.
- ✓ Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart: ..... Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Höhe des Kamins: ..... 582-908/568-1018 mm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: ..... 46 mm  
 Nettogewicht: ..... 19.3 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 602 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 561 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 462 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 965 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 3  
 Geräusch: ..... 64 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Edelstahl waschbar  
 Geruchsfilter: .....Nein  
 Luftzirkulation: .....Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: .....LZ53451, LZ00XPP00, LZ10FXJ05, LZ11CXI16, LZ12265, LZ12365, LZ12CBI14, LZ12CXC56, LZ12FXD51, LZ31XXB16, LZ32CBB14, LZ50960, LZ50961, LZ53450  
 Art der Lampen: ..... LED  
 Art des Fettfilters: ..... Kassette  
 Anschlusswert: ..... 265 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation: ..... Wandmontage  
 Gehäusematerial: ..... Edelstahl  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 23.03 x 25.59 x 38.18  
 Nettogewicht: ..... 42.000 lbs  
 Bruttogewicht: ..... 56.000 lbs  
 Lage des Gebläses: ..... Motor im Kamin  
 Rückstauklappe: .....Ja  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 614-1064 x 898.0 x 500.0 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....585 x 650 x 970 mm  
 Nettogewicht: ..... 19.3 kg  
 Bruttogewicht: ..... 25.5 kg  
 Nachlaufzeit mit automatischer Abschaltung: ..... 10 min



## iQ700, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC91BUR50

### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB

### Bauform

### Design

### Betriebsart und Leistung

### Betriebsart und Bedienung

### Leistung

### Umwelt und Sicherheit

### Komfort

### Maße

### Technische Informationen

- Wand-Esse
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Kochfeld
- (mit passendem Kochfeld)
- Remote Monitoring und Control für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Schnellmontagebefestigung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Dimm-Funktion
- softLight
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul


- Beleuchtungsstärke: 374 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. Normalbetrieb 602 m³/h
  - Intensivstufe 965 m³/h
  - Abluftleistung nach EN 61591
    - max. 965 m³/h
  - Max. Lüfterleistung 602 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
  - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
    - max. Normalstufe 602 m³/h, Intensivstufe 965 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
  - 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  - 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 965 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 265 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**iQ700, Wandesse, 90 cm,  
Edelstahl  
LC91BUR50**

Maßzeichnungen


Maße in mm

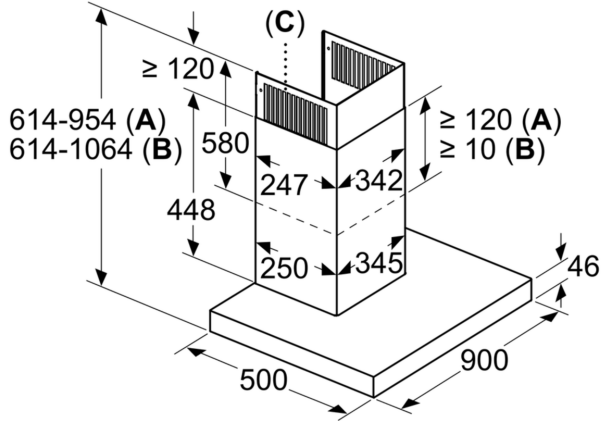

- A: Abluft
- B: Umluft
- C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

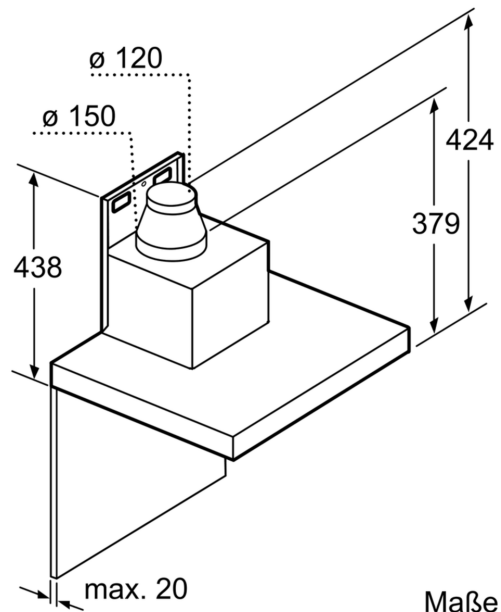


Maße in mm

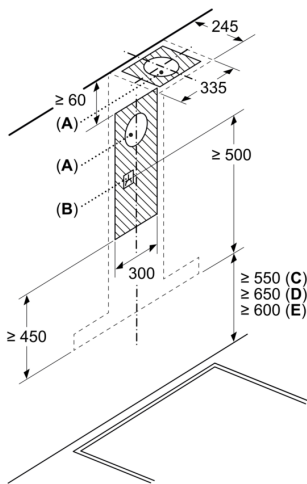

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfräger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

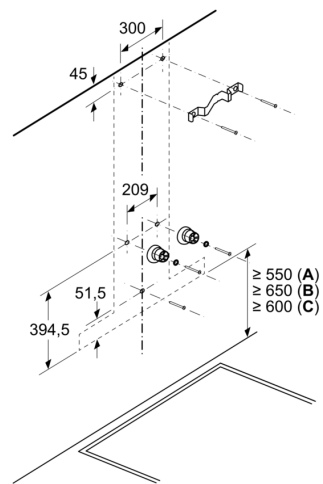

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland