iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC91KWW61S

Accessoires en option

LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11AXE61	
LZ11AXC56	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ11AKV16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
LZ11AKI16	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11AKB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ10AXL50	Canal de ventilation
LZ10AXK50	Canal de ventilation
LZ10AKS00	Kit de recyclage régénérable ext.
LZ10AKR00	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Der geräuscharme und leistungsstarke Motor mit einer beeindruckenden Lüfterleistung garantiert eine sehr effiziente Geruchs- und Dampfbeseitigung - iQdrive Motor.
- ✓ Spürbar, aber kaum hörbar - extrem leise
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung

Équipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Hauteur du produit, sans cheminée : 323 mm
Poids net : 24,6 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 527 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 512 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 402 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 988 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 56 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Other
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 10 min
Accessoires en option : LZ11AKB16, LZ11AKI16, LZ11AKV16, LZ10AXL50, LZ11AXC56, LZ11AXE61, LZ10AXK50, LZ31XXB16, HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10AKR00, LZ10AKS00
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 270 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Montage mural
Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 27.16 x 29.13 x 40.94
Poids net : 54,000 lbs
Poids brut : 74,000 lbs
Localisationdu moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 454 x 890.0 x 499.0 mm
Dimensions du produit emballé : 690 x 740 x 1040 mm
Poids net : 24,6 kg
Poids brut : 33,5 kg

4 242003 866405

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed LC91KWW61S

Équipement

- Wand-Esse
- 90 cm
-
- Glasscheibe:Klarglas schwarz bedruckt
-
- Wand
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
-
- BLDC für Ventilation
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Max. Förderleistung:988 m3/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb527 m^3/h
- Intensivstufe988m^3/h
- T55-SE7E(3-stufig + 2 Intensiv) mitLED,2x7-Segment
- Boost-Funktion
- PowerBoost Stellung
- Energieeffizienzklasse:A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch:39.3kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse:A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse:A*
- Fettfilter-Effizienzklasse:B*
- Geräusch min./max. Normalstufe:42/56dB

Komfort
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:69dB(A) re 1 pW
- Ja
- Befestigung Inclined/Flat/Cube
- Reinigungsfreundlicherja
-
- 10 Min.
- Luftgütesensor 1.1
- Randabsaugung
- 6 Min.
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit2x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke:348lux
- Ja
- Ja
- Ambient Light RGB
-
- Fett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Ja

Remote Monitoring und Control
- Remote Monitoring und Controlfür die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- keine
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar

Technische Informationen
- Gesamtanschlusswert:270 W

Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT):930-1200x890x499mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT):990-1260x890x499 mm
-
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT):454mm x890x499mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1120x890x499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1190-1460x890x499mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø150mm (Ø120mm beiliegend)

** Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014*

iQ700, wall-mounted cooker hood, 90 cm, clear glass black printed
LC91KWW61S

Cotes

Maße in mm

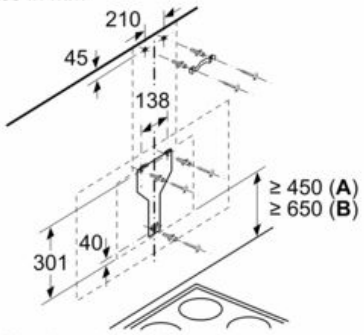

Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

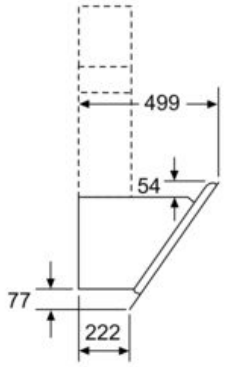

Maße in mm

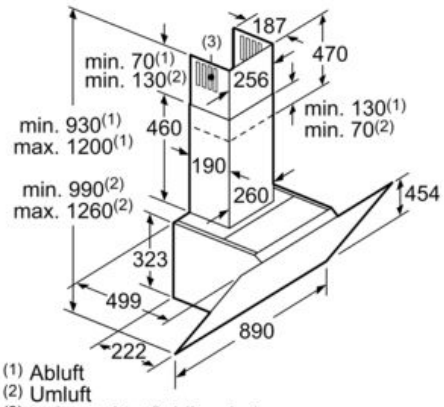

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm

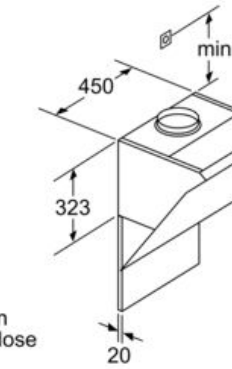

(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

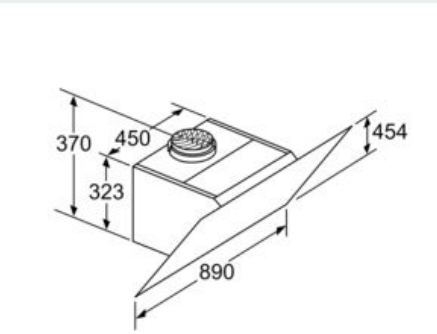

Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

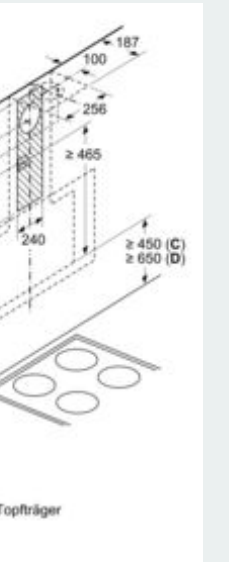

A: Abluft
B: Steckdose

Ab Oberkante Topfträger

C: Elektro
D: Gas