

**iQ100, Wandesse, 90 cm, Schwarz
LC96BBC60**



Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 583-912/583-1022 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: 53 mm
 Nettogewicht: 13.6 kg
 Steuerung: mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 619 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 422 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 70 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: LZ00XXP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXJ00, LZ11DXB14, LZ11DXI14, LZ11DXI16, LZ31XXB16
 Art der Lampen: LED
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 220 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage
 Gehäusematerial: lackiert
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 19.29 x 25.59 x 40.55
 Nettogewicht: 30.000 lbs
 Bruttogewicht: 42.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Kamin
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 635-1075 MM x 900.0 x 500.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 490 x 650 x 1030 mm
 Nettogewicht: 13.6 kg
 Bruttogewicht: 19.0 kg

Sonderzubehör

- LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- LZ10DXA00 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- LZ10DXU00 Standard Umluftset
- LZ10FXJ00 Long Life Umluftset
- LZ11DXB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
- LZ11DXI14 Clean Air Standard Umluftset
- LZ11DXI16 Clean Air Plus Umluftset
- LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



iQ100, Wandesse, 90 cm, Schwarz LC96BBC60

Ausstattung

Bauform

- 90 cm Wand-Esse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Max. Lüfterleistung 619 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW

Design

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Komfort

- Drucktastenschalter
- Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensator energieeffizient
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
• 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
• 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal


Technische Informationen

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Wandesse, 90 cm, Schwarz
LC96BBC60


Maßzeichnungen

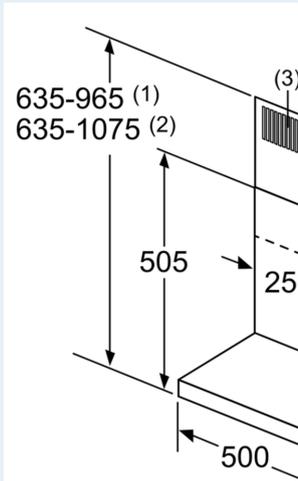


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz
Abluft nach unten

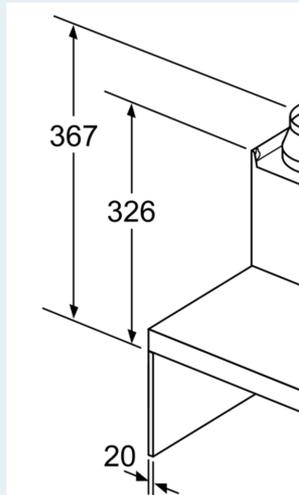

Bei Verwendung einer
muss das Design des
beachtet werden.

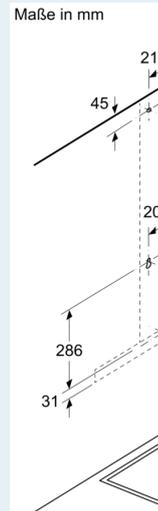

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkar
- C: Elektro – für Austr

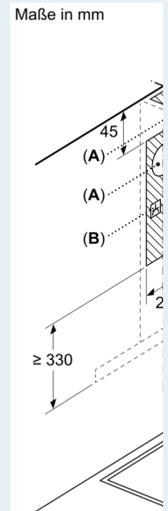

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkar
- E: Elektro – für Austr