

## iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC96BBM50



### Sonderzubehör

LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10DXA00 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10DXU00 Standard Umluftset, LZ10FXJ00 Long Life Umluftset, LZ11DXB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ11DXI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ11DXI16 Clean Air Plus Umluftset, LZ11FXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ11FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ12250 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12350 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ50960 Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm, LZ50961 Rückwandpaneel 90 x 72 cm

Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart: ..... Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Höhe des Kamins: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: ..... 53 mm  
 Nettogewicht: ..... 12.8 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 372 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 441 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 337 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 604 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 Geruchsfilter: ..... Nein  
 Luftzirkulation: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: ..... LZ00XXP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXJ00, LZ11DXB14, LZ11DXI14, LZ11DXI16, LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ12250, LZ12350, LZ31XXB16, LZ50960, LZ50961  
 Art der Lampen: ..... LED  
 Art des Fettfilters: ..... Kassette  
 Anschlusswert: ..... 220 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation: ..... Wandmontage  
 Gehäusematerial: ..... Edelstahl  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 19.29 x 25.59 x 40.55  
 Nettogewicht: ..... 28.000 lbs  
 Bruttogewicht: ..... 40.000 lbs  
 Lage des Gebläses: ..... Motor im Kamin  
 Rückstauklappe: ..... Ja  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 635-1075 MM x 900.0 x 500.0 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 490 x 650 x 1030 mm  
 Nettogewicht: ..... 12.8 kg  
 Bruttogewicht: ..... 18.1 kg



## iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC96BBM50

### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

#### Bauform

#### Design

#### Betriebsart und Leistung

#### Betriebsart und Bedienung

#### Leistung

#### Umwelt und Sicherheit

#### Komfort

#### Maße

#### Technische Informationen


- Wand-Esse
- 90 cm Wand-Esse
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- T34-SE3A
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensator energieeffizient
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 372 m³/h
- Intensivstufe 604 m³/h

- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 604 m³/h
- Max. Lüfterleistung 372 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 604 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 90 cm,  
Edelstahl  
LC96BBM50


Maßzeichnungen

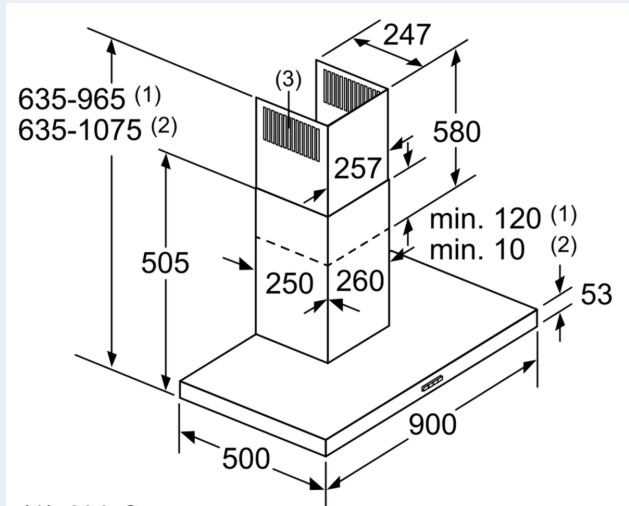


(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren Maße in mm

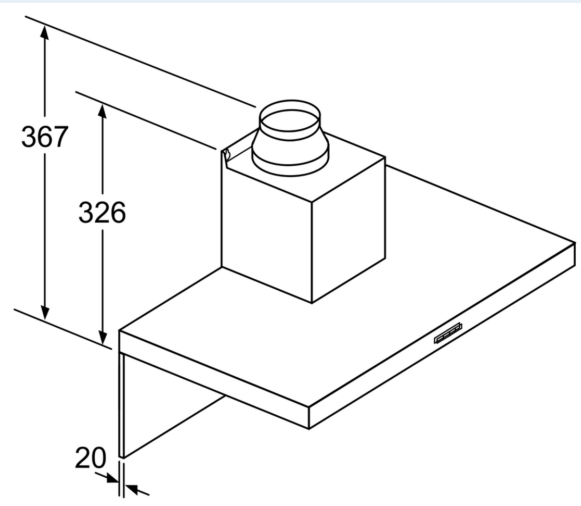

Bei Verwendung einer Rückwand  
muss das Design des Gerätes  
beachtet werden. Maße in mm

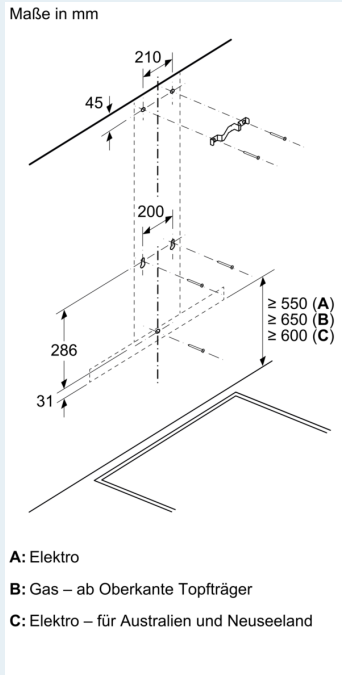

A: Elektro  
B: Gas – ab Oberkante Topfräger  
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

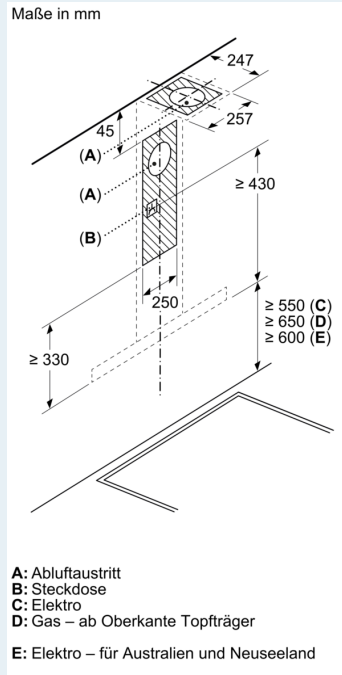

A: Abluftaustritt  
B: Steckdose  
C: Elektro  
D: Gas – ab Oberkante Topfräger  
E: Elektro – für Australien und Neuseeland