

**iQ300, Wandesse, 90 cm,
Edelstahl
LC96BFM50**



Sonderzubehör

LZ11FXC56 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ11FXD51 Long Life Umluftset extern, LZ12250 Kaminverlängerung 1000 mm, LZ12350 Kaminverlängerung 1500 mm, LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ50960 Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm, LZ50961 Rückwandpaneel 90 x 72 cm, HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10DXA00 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ10DXU00 Standard Umluftset, LZ10FXJ00 Long Life Umluftset, LZ11DXB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ11DXI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ11DXI16 Clean Air Plus Umluftset

Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 583-912/583-1022 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: 53 mm
 Nettogewicht: 12.6 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 372 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 441 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 337 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 604 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 60 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Luftzirkulation: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ12250, LZ12350, LZ31XXB16, LZ50960, LZ50961, HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXJ00, LZ11DXB14, LZ11DXI14, LZ11DXI16
 Art der Lampen: LED
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 220 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation: Wandmontage
 Gehäusematerial: Edelstahl
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 19.29 x 25.59 x 40.55
 Nettogewicht: 28.000 lbs
 Bruttogewicht: 40.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Kamin
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 635-1075 MM x 900.0 x 500.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 490 x 650 x 1030 mm
 Nettogewicht: 12.6 kg
 Bruttogewicht: 18.0 kg



iQ300, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC96BFM50

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse, 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Max. Förderleistung: 604 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 604 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 372 m³/h
- Intensivstufe 604 m³/h

Komfort

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Design

- Box
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 60 dB dB(A) re 1 pW

Maße


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ300, Wandesse, 90 cm,
Edelstahl
LC96BFM50**


Maßzeichnungen

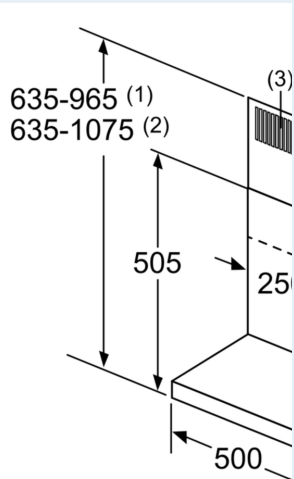


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz
Abluft nach unten

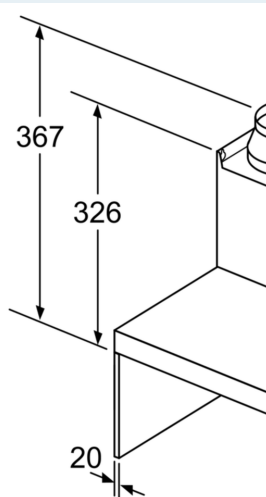

Bei Verwendung einer
muss das Design des
beachtet werden.

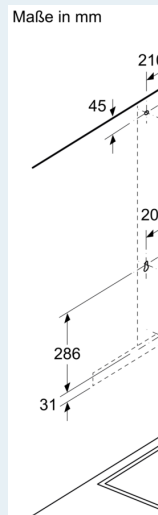

- A: Elektro
- B: Gas - ab Oberkar
- C: Elektro - für Austr

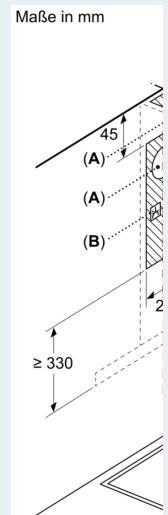

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas - ab Oberkar
- E: Elektro - für Austr