

iQ100, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC96PBC50



A

Sonderzubehör

LZ12240	Kaminverlängerung 500 mm
LZ12340	Kaminverlängerung 750 mm
LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
LZ50961	Rückwandpaneel 90 x 72 cm
LZ52750	Standard Umluftset
LZ52751	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Dunstabzugshaube im Walmdach-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	553-730/573-730 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin:	246 mm
Nettogewicht:	9.7 kg
Steuerung:	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	626 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	409 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	69 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Luftzirkulation:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	LZ12240, LZ12340, LZ50960, LZ50961, LZ52750, LZ52751
Art der Lampen:	LED
Art des Fettfilters:	Kassette
Anschlusswert:	220 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation:	Wandmontage
Gehäusematerial:	Edelstahl
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x	
Abmessungen des verpackten Gerätes:	13.77 x 25.59 x 40.55
Nettogewicht:	21.000 lbs
Bruttogewicht:	31.000 lbs
Lage des Gebläses:	Motor im Gehäuse
Rückstauklappe:	Nein
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	799-975 x 900.0 x 500.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	350 x 650 x 1030 mm
Nettogewicht:	9.7 kg
Bruttogewicht:	13.9 kg



iQ100, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC96PBC50

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 51/69 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen


- Wand-Esse
- 90 cm Wand-Esse
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Drucktastenschalter
- Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen
- 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensator energieeffizient
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 94 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftleistung nach EN 61591
- max.626 m³/h
- Max. Lüfterleistung 626 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 626 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb:409 m³/h
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe:75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm

- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100, Wandesse, 90 cm,
Edelstahl
LC96PBC50


Maßzeichnungen

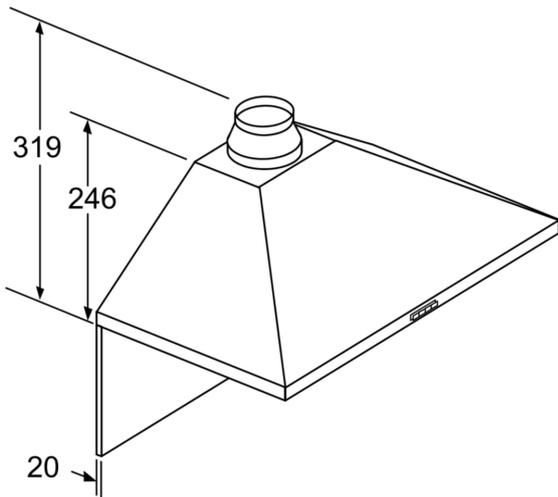

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

Maße in mm

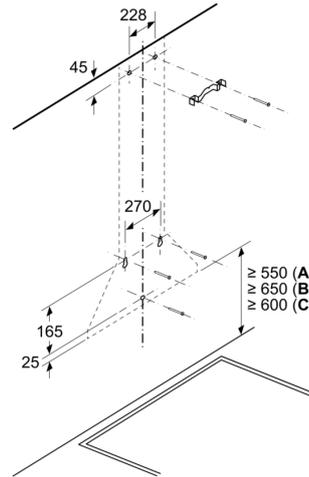


- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

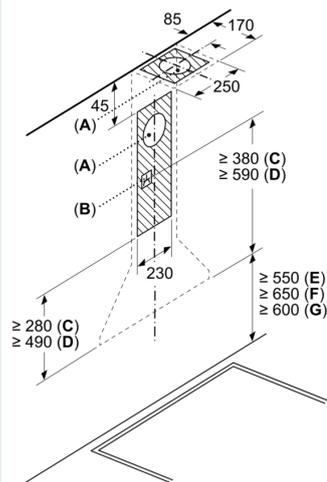

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Abluft
- D: Umluft
- E: Elektro
- F: Gas – ab Oberkante Topfräger
- G: Elektro – für Australien und Neuseeland

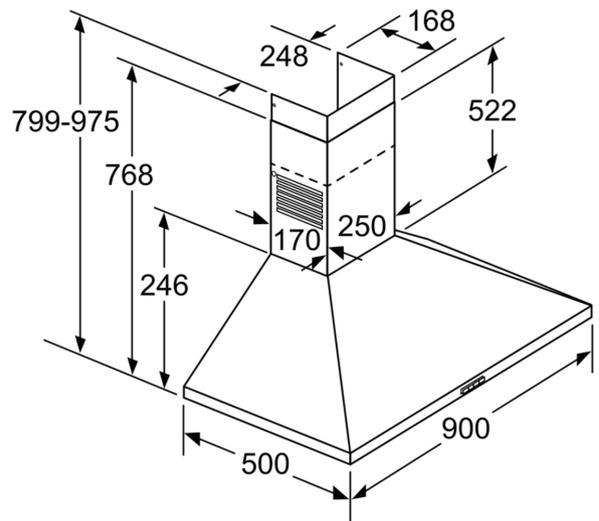

Maße in mm