

iQ500, Wandesse, 90 cm,
Edelstahl
LC97BHP50



LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10FXJ05	Long Life Umluftset
LZ11CXI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ12265	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ12365	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12CBI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ12CXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ12FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ32CBB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
LZ50961	Rückwandpaneel 90 x 72 cm

Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

Bauart: Wandmontage
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Höhe des Kamins: 582-908/568-1018 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin: 46 mm
Nettogewicht: 17.2 kg
Steuerung: elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 438 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 442 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 343 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 719 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 3
Geräusch: 55 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
Geruchsfilter: Nein
Art der Luftführung: Abluft, Umluft
(Sonderzubehör separat erhältlich)
Zusätzlich erhältliches Zubehör: LZ00XXP00,
LZ10FXJ05, LZ11CXI16, LZ12265, LZ12365, LZ12CBI14,
LZ12CXC56, LZ12FXD51, LZ31XXB16, LZ32CBB14, LZ50960,
LZ50961
Art der Lampen: LED
Art des Fettfilters: Kassette
Filterwechsel-Erinnerung: Ja
Anschlusswert: 145 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: Wandmontage
Gehäusematerial: Edelstahl
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 23.03 x 25.59 x 38.18
Nettogewicht: 38.000 lbs
Bruttogewicht: 52.000 lbs
Lage des Gebläses: Motor im Kamin
Rückstauklappe: Ja
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Abmessungen des Gerätes: 614-1064 x 898.0 x 500.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 585 x 650 x 970 mm
Nettogewicht: 17.2 kg
Bruttogewicht: 23.6 kg



iQ500, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BHP50

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen


- Wand-Esse
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Dimm-Funktion
- softLight
- BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 359 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Kassette mit Alurahmen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 438 m³/h
- Intensivstufe 719 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591
- max. 719 m³/h
- Max. Lüfterleistung 438 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 438 m³/h, Intensivstufe 719 m³/h
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 55 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 719 m³/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandesse, 90 cm, Edelstahl LC97BHP50

Maße in mm

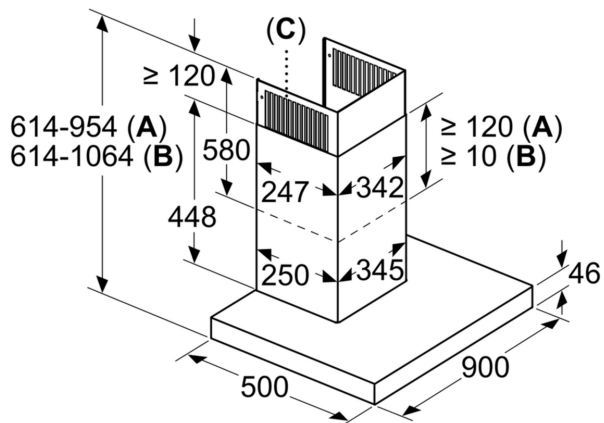


- A:** Abluft
B: Umluft
C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

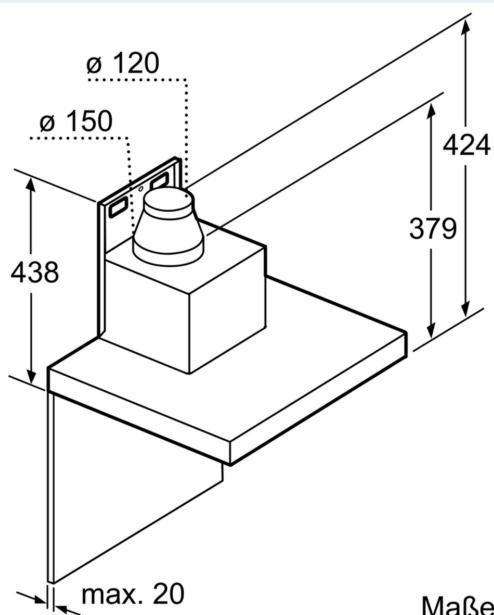


Maße in mm

Maße in mm

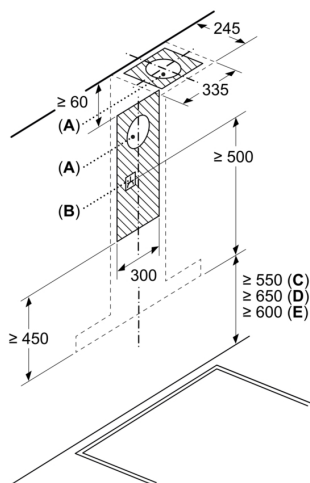

- A:** Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

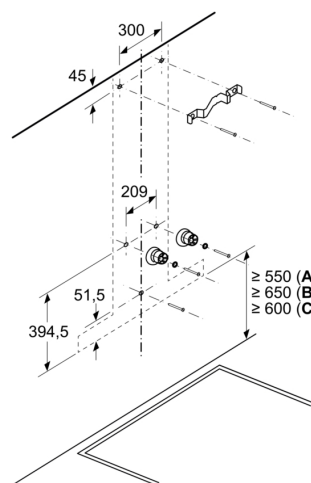

- A:** Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland