

## iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FLP60



Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart: ..... Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: ..... 430 mm  
 Nettogewicht: ..... 21.7 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 394 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 404 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 249 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 717 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 57 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 Geruchsfilter: ..... Nein  
 Luftzirkulation: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: ..... HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10AFR00, LZ10AFS00, LZ10AXK50, LZ11AFV16, LZ11AXC56, LZ10AXL50, LZ11AFB16, LZ11AFI16, LZ11AXE61, LZ31XXB16  
 Art der Lampen: ..... LED  
 Art des Fettfilters: ..... Kasette  
 Anschlusswert: ..... 143 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation: ..... Wandmontage  
 Gehäusematerial: ..... Glas, lackiert  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 21.25 x 29.13 x 40.94  
 Nettogewicht: ..... 48.000 lbs  
 Bruttogewicht: ..... 64.000 lbs  
 Lage des Gebläses: ..... Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe: ..... Ja  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 500 x 890.0 x 263.0 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 540 x 740 x 1040 mm  
 Nettogewicht: ..... 21.7 kg  
 Bruttogewicht: ..... 29.0 kg  
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: ..... 10 min

### Sonderzubehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10AFR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ10AFS00	Long Life Umluftset
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ11AFV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ11AFB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AFI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AXE61	Kanal Standard schwarz
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242003 761151

## iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FLP60

### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

### Bauform

### Design

### Betriebsart und Leistung

### Betriebsart und Bedienung

### Leistung

### Umwelt und Sicherheit

### Komfort

### Maße

### Technische Informationen



- Wand-Esse
- 90 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Boost-Funktion
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungs paket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Befestigung Inclined/Flat
- PowerBoost Stellung
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Dimm-Funktion
- softLight
- BLDC für Ventilation
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul

- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. Normalbetrieb 394 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591
  - max. 717 m<sup>3</sup>/h
- Max. Lüfterleistung 394 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
  - max. Normalstufe 394 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 57 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 717 m<sup>3</sup>/h
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
  - 1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
  - 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
LC97FLP60**

**Maßzeichnungen**

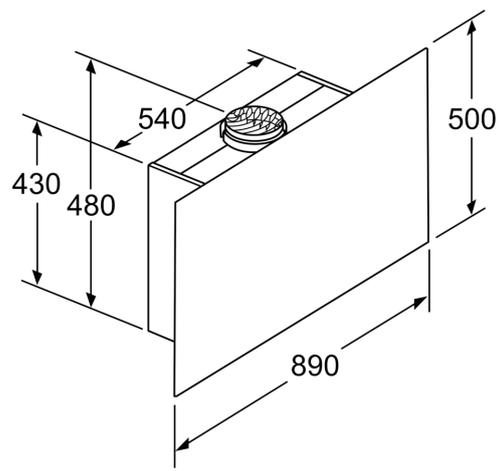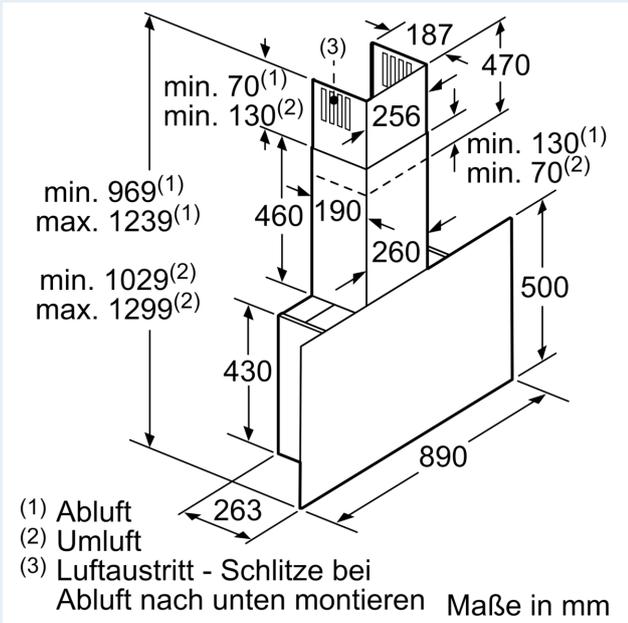


Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

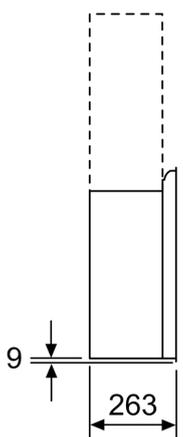

Maße in mm

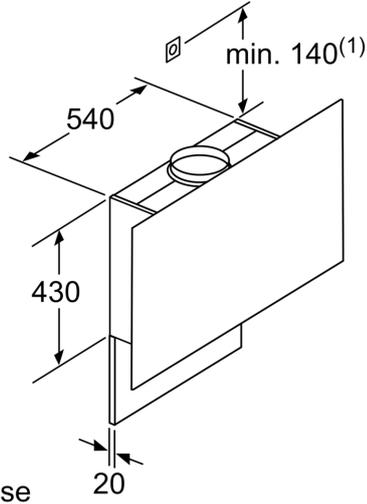


(1) Position  
für Steckdose

Maximale Stärke der  
Rückwand beachten.

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maße in mm

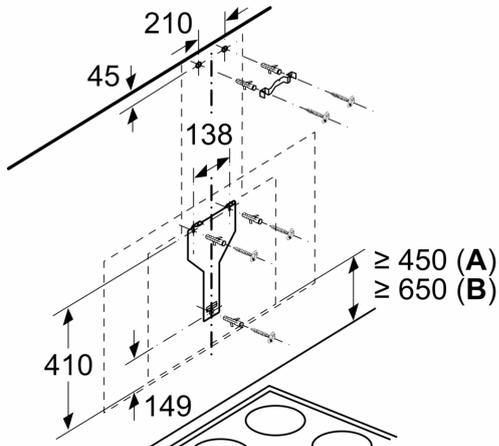

Ab Oberkante Topfträger

- A: Elektro
- B: Gas

Maße in mm

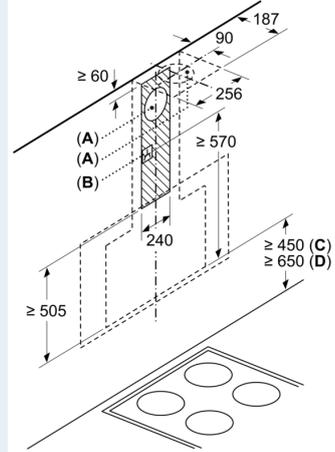

- A: Abluft
- B: Steckdose

Ab Oberkante Topfträger

- C: Elektro
- D: Gas