


iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas weiß bedruckt LC97FVW20S



B

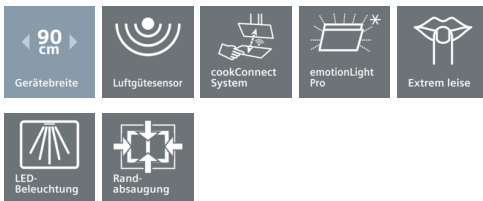

Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ cookConnect-System: Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube direkt am Kochfeld (mit passendem Kochfeld).
- ✓ Der Luftgütesensor überwacht Kochdunst und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.
- ✓ emotionLight Pro: Passen Sie die Hintergrundbeleuchtung Ihrer Dunstabzugshaube Ihrem Stil an.
- ✓ Home Connect: Steuerung einer Auswahl von Funktionen der Dunstabzugshaube per Smartphone oder Tablet. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist).

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430
 Nettogewicht (kg) : 25,716
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 394
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 527.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 717
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10M
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10AFA00, LZ10AFR00, LZ10AFS00, LZ10AXK50, LZ10AFT00, LZ10AFU00, LZ10AXC50, LZ56200, LZ10AXL50, LZ11AXC56, LZ31XXB16
 Art der Lampen : LED
 Anschlusswert (W) : 150
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Glas, lackiert
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 21.25 x 28.93 x 40.94
 Nettogewicht (lbs) : 57
 Bruttogewicht (lbs) : 72
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 500 x 890.0 x 263.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 540 x 735 x 1040
 Nettogewicht (kg) : 25,716
 Bruttogewicht (kg) : 32,8

Sonderzubehör

LZ56200 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ31XXB16 : Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) , LZ11AXC56 : Clean Air Plus Umluftmodul , LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AXC50 : CleanAir Umluftmodul , LZ10AFU00 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ10AFT00 : Starterset für kaminlosen Betrieb , LZ10AFS00 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr. , LZ10AFR00 : Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) , LZ10AFA00 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 761267

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas weiß bedruckt LC97FVW20S

Ausstattung

Bauform:

- Wand-Esse
- 90 cm
- Weiß

Komfort:

Remote Monitoring und Control (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)

- Remote Monitoring und Control für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich (nur in Ländern, in denen der Service verfügbar ist)
- PowerBoost Stellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Reinigungsfreundlicher ja
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 294 m³/h
 - Intensivstufe 527 m³/h
 - Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- T55-SE7E mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- T55-SE7E (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Luftgütesensor 1.1
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 394 m³/h
- Intensivstufe 717 m³/h
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
 - max. 394 m³/h
 - Max. Lüfterleistung 394 m³/h bei Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591
 - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h

Technische Informationen:

- Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt
- Boost-Funktion
- Kochfeld
 - (mit passendem Kochfeld)
 - keine, Kochfeld
- Befestigung Inclined/Flat
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- T55-SE7E

Design:

- AmbientLight
- Dimm-Funktion
- softLight

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 589 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Fett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 717 m³/h

Umwelt und Sicherheit:

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Maße:

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 150 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
 - 1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 500 mm x 890 x 263 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas weiß bedruckt
LC97FVW20S**

Maßzeichnungen

