

iQ500, Wandesse, 90 cm, LC98BE542



A



Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte Platzierung an der Küchenwand.

- ✓ Die Lüfterleistung von 860 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 55 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, Ukraine, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-908/582-1018
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
 Nettogewicht (kg) : 19,263
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 460
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 360
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 860
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 55
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10M
 Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ12265, LZ12365, LZ50960, LZ53450, LZ53451, LZ56200, LZ57300
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 9
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 169
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, Ukraine, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 23.03 x 25.59 x 38.18
 Nettogewicht (lbs) : 42
 Bruttogewicht (lbs) : 55
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 628-1064 x 900 x 500
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 585 x 650 x 970
 Nettogewicht (kg) : 19,263
 Bruttogewicht (kg) : 25,0




4 242003 649947

iQ500, Wandesse, 90 cm, LC98BE542


Ausstattung
<p>Bauform</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wand-Esse • 90 cm <p>Betriebsart und Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> • max. Normalbetrieb 460 m³/h • Intensivstufe 860 m³/h <p>Komfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Doppelflutiges Hochleistungsgelände • Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter • Innenrahmen • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • Box-Esse 45 mm • Lichtkonzept weiß/blau • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • softlight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 897 lux • Farbtemperatur: 3500 K <p>Umwelt und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr* • Lüfter-Effizienzklasse: A* • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* • Fettfilter-Effizienzklasse: C* • Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> • Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung • Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgelände mit iQ Drive Motortechnologie <p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochstellen • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm • Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm • Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): <ul style="list-style-type: none"> • 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal • 809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal • Gesamtanschlusswert: 169 W

**iQ500, Wandesse, 90 cm,
LC98BE542**


Maßzeichnungen

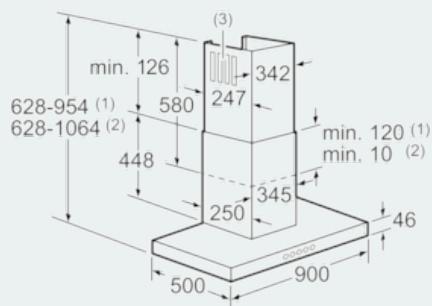


(1) Abluft
 (2) Umluft
 (3) Luftaustritt - Schlitze bei
 Abluft nach unten montieren
 Maße in mm

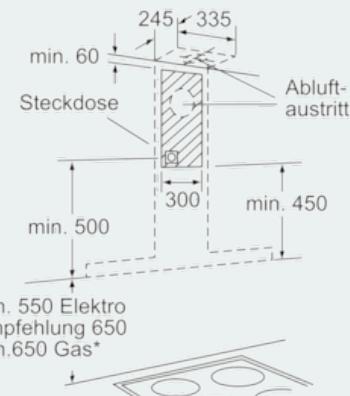

Steckdose
 Abluft-austritt
 min. 60
 min. 300
 min. 450
 min. 550 Elektro
 Empfehlung 650
 min. 650 Gas*
 * ab Oberkante
 Topfräger
 Maße in mm

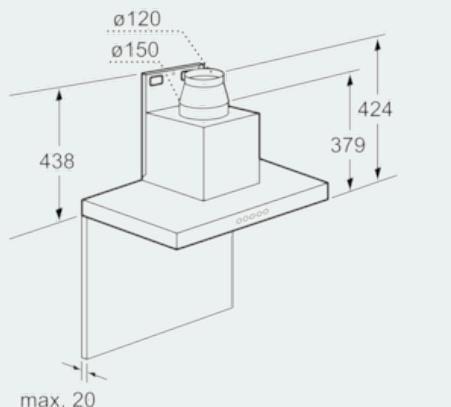

Maße in mm

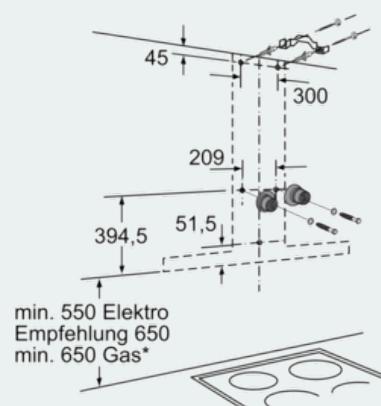

min. 550 Elektro
 Empfehlung 650
 min. 650 Gas*
 * ab Oberkante
 Topfräger
 Maße in mm