



iQ500, Tischlüfter, 90 cm, Edelstahl LD96DAM50

B

Das effiziente downdraftAir System lässt sich bei Bedarf einfach herausfahren und ist dabei mit nahezu jedem Siemens Kochfeld kombinierbar.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Downdraft/Tischlüfter
Länge Netzkabel : 150 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 738mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettogewicht : 34,1 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 428 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 520.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 332 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 690 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 1
Schallleistung : 59 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
Geruchsfilter : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 10 min
Sonderzubehör : LZ29IDM00, LZ29IDP00, LZ29IDQ00
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert : 267 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation : Eingebaut
Gehäusematerial : Edelstahl
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 17.04 x 38.11 x 39.56
Nettogewicht : 75,000 lbs
Bruttogewicht : 110,000 lbs
Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel : 150 cm
Abmessungen des Gerätes : x 912.0 x 268.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 433 x 968 x 1005 mm
Nettogewicht : 34,1 kg
Bruttogewicht : 49,9 kg



4 242003 823361



iQ500, Tischlüfter, 90 cm, Edelstahl LD96DAM50

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße


- Ausfahrbare Tischlüftung für den aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau in Arbeitsplatten
- Ausfahrhöhe 300 mm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Im Umluftbetrieb keine Kombination mit Gas Kochfeldern zulässig.
-
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Elektronische Steuerung
- metalTouch-Bedienung, touchControl-Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- 5/10 Min.
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 7W
- Randabsaugung
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 428 m³/h
- Intensivstufe 690 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 332 m³/h
- Intensivstufe 520 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 267 W
- Beleuchtungsstärke: 203 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/59 dB

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ500, Tischlüfter, 90 cm, Edelstahl
LD96DAM50**


Maßzeichnungen

Kombination mit Elektrokochfeld





Verwendung mit Gaskochfeld siehe Zeichnung "Kombination mit Gaskochfeld".

Maße in mm

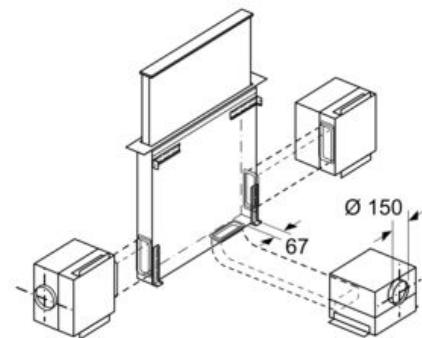


Motoreinheit kann mit maximal 3 m Abstand zum Gerät montiert werden. (Sonderzubehör erforderlich)

Maße in mm

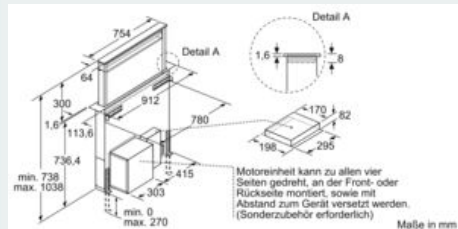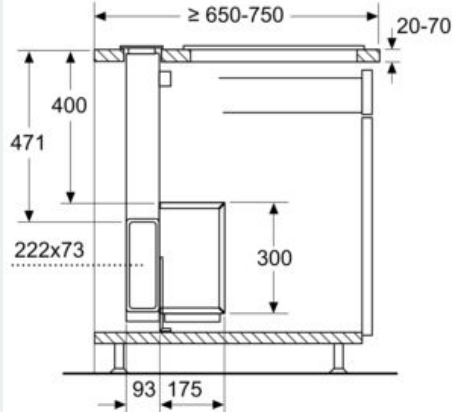


Motoreinheit kann zu allen vier Seiten gedreht, an der Front- oder Rückseite montiert, sowie mit Abstand zum Gerät versetzt werden. (Sonderzubehör erforderlich)

Maße in mm

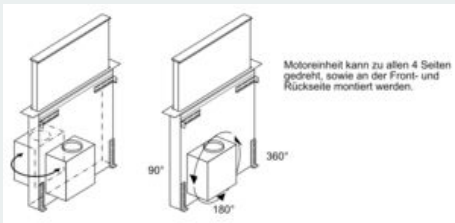

Motoreinheit kann zu allen 4 Seiten gedreht, sowie an der Front- und Rückseite montiert werden.

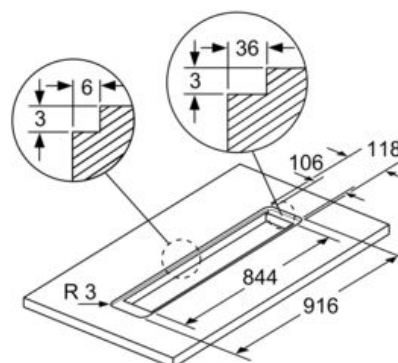

Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

Maße in mm

iQ500, Tischlüfter, 90 cm, Edelstahl LD96DAM50

Maßzeichnungen


Kombination mit Gaskochfeld 75 cm



Verwendung mit Gaskochfeld nur im Abluftbetrieb möglich.
Maximalleistung gesamt 11,9 kW.
Maximalleistung Wok 4,2 kW.
Maximalleistung hintere Kochfelder gesamt 4,7 kW.


Maße in mm

Kombination mit Gaskochfeld 90 cm



Verwendung mit Gaskochfeld nur im Abluftbetrieb möglich.
Maximalleistung gesamt 13,7 kW.
Maximalleistung Wok 6 kW.
Maximalleistung hintere Kochfelder gesamt 4,7 kW.

Maße in mm

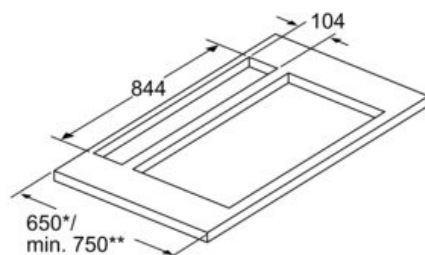

Gerät nur einseitig mit einem Abstand von min. 50 mm neben einem Hochschrank oder einer Wand installieren

* 650 mm Tiefe nur in Kombination mit schmalen Kochfeldern.

** min. 750 mm für Kochfelder mit 500 mm Ausschnittstiefe.

Maße in mm