

## iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, LF159RE50

- ✓ Die Lüfterleistung von 750 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 57 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 4 Min.

A



### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Unterbausesse  
 Approbationszertifikate : CE, NEMKO  
 Länge Netzkabel (cm) : 140  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 327mm x 1120.0mm x 525mm  
 Nettogewicht (kg) : 38,000  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 507  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 530.0  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 750  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 1  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 57  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 Geruchsfilter : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10M  
 Sonderzubehör : LZ56200, LZ56700  
 Art der Lampen : LED  
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 37  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 197  
 Absicherung (A) : 16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Integrierbar  
 Gehäusematerial : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, NEMKO  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 15.74 x 28.93 x 51.96  
 Nettogewicht (lbs) : 84  
 Bruttogewicht (lbs) : 103  
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe : Nein  
 Länge Netzkabel (cm) : 140  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 327 x 1200.0 x 600.0  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 400 x 735 x 1320  
 Nettogewicht (kg) : 38,000  
 Bruttogewicht (kg) : 46,5



4 242003 680278

## iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, LF159RE50

### Ausstattung

#### Bauform

- 120 cm

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 480 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 750 m<sup>3</sup>/h

#### Komfort


- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgeläuse
- Intervall-Schaltung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Funk-Fernbedienung

#### Design

- Filterabdeckung aus Glas
  - Randabsaugung
  - Dimm-Funktion
  - Beleuchtungsstärke: 1436 lux
  - Farbtemperatur: 3800 K
  - Umwelt und Sicherheit
  - Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
  - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49 kWh/Jahr\*
  - Lüfter-Effizienzklasse: A\*
  - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
  - Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB
  - Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgeläuse mit iQ Drive Motortechologie
  - Maße
  - Für Deckenmontage über Kochinseln
  - Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
  - Abluftstutzen ø 150 mm
  - Einbaumaße (HxBxT): 327 x 1120 x 525 mm
  - Gesamtanschlusswert: 197 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


## iQ700, Deckenlüfter, 120 cm, LF159RE50

### Maßzeichnungen

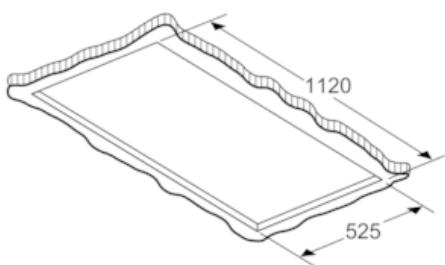


Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät nicht direkt in Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montieren.

Maße in mm

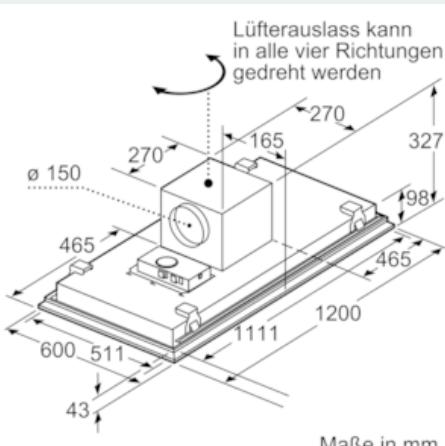

Maße in mm

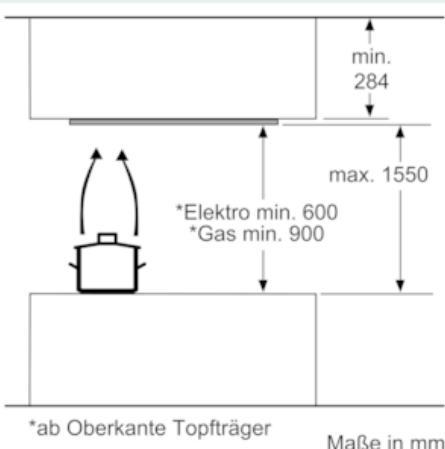

Maße in mm