

iQ700, Muldenlüftung, Klarglas schwarz bedruckt LF16VA570



A+



Sonderzubehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ58000	Long Life Umluftset extern
LZ58010	Gas deflector

Die Tischlüftung: entfernt effizient Dunst dort, wo er entsteht, direkt neben der Kochstelle. Für individuelle Freiheit und höchste Flexibilität in der Küchenplanung.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Mehr Stauraum: Platz für ausziehbare Schubladen durch platzsparenden Einbau des Lüfters.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Downdraft/Tischlüfter
Länge Netzkabel:	130.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	900-1050mm x 543.0mm x 500mm mm
Nettogewicht:	13.7 kg
Steuerung:	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	540 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	480.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	430 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	600 m³/h
Geräusch:	67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
Geruchsfilter:	Nein
Luftzirkulation:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Sonderzubehör:	HZG9AS00S, LZ58000, LZ58010
Art des Fettfilters:	Kassette
Anschlusswert:	145 W
Absicherung:	16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Integrierbar
Gehäusematerial:	Edelstahl, Glas
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	20.86 x 28.74 x 30.31
Nettogewicht:	30.000 lbs
Bruttogewicht:	53.000 lbs
Lage des Gebläses:	Externer Motor
Rückstauklappe:	Nein
Länge Netzkabel:	130.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	900 - 1050 x 94.0 x 520.0 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	530 x 730 x 770 mm
Nettogewicht:	13.7 kg
Bruttogewicht:	24.0 kg
Delay Shut off modes:	15 min



iQ700, Muldenlüftung, Klarglas schwarz bedruckt LF16VA570

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit



Komfort

Maße

- Zur Montage im Unterschrank / Sockel
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Domino Gaskochfelder mit Wok Brenner Konfiguration dürfen nicht kombiniert werden!
- Für den Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- BLDC für Ventilation
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 540 m³/h
- Intensivstufe 600 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 430 m³/h
- Intensivstufe 480 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Gerätemaße (BxT): 94 x 520 mm
- Eintauchtiefe: 156 mm
- Maße und Einbauhinweise gemäß den technischen Zeichnungen beachten.

iQ700, Muldenlüftung, Klarglas
schwarz bedruckt
LF16VA570


Maßzeichnungen

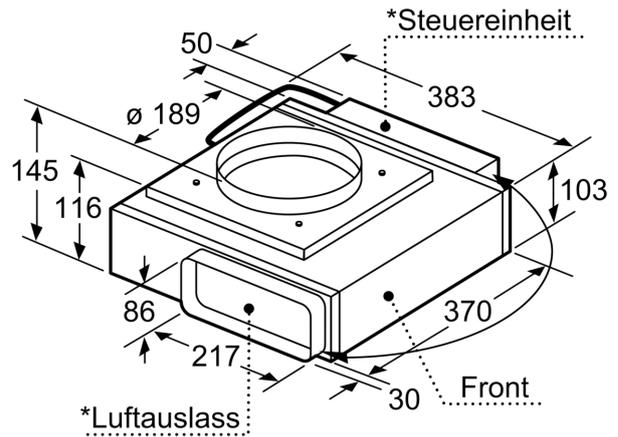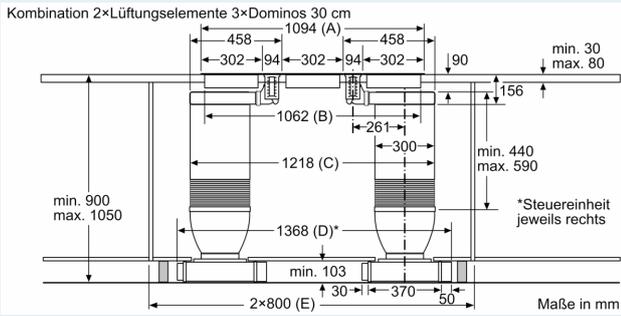


*Luftauslass und Steuereinheit
gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf
an der Möbelwand befestigt werden

Maße in mm


Ansicht Steuereinheit

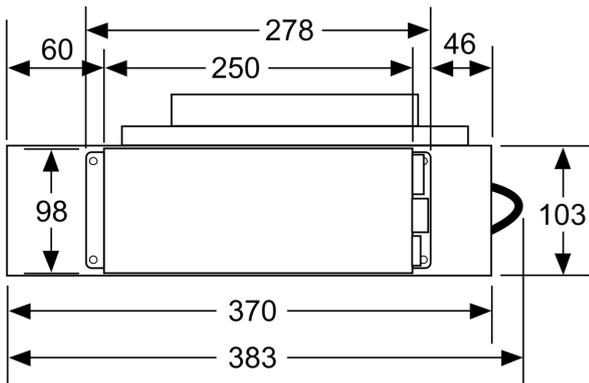

Ansicht Luftauslass

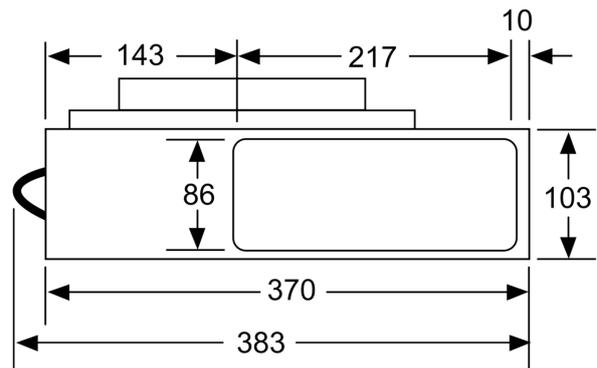


Maßzeichnungen

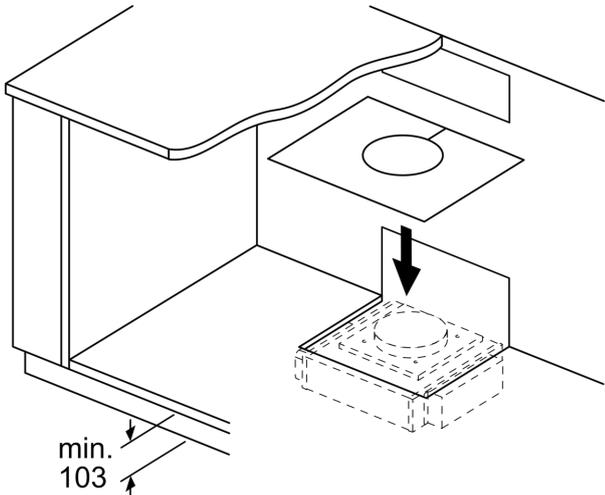

min.
103

Abhängig von der Sockelhöhe und Position des Lüfters ist ein entsprechender Ausschnitt im Möbelboden erforderlich.

Maße in mm

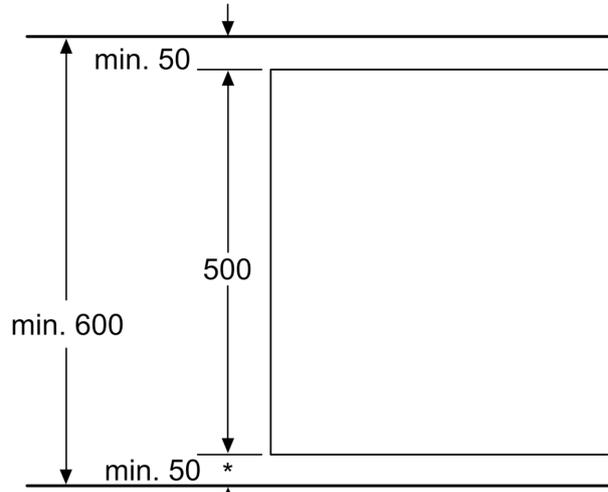

min. 600


min. 50

500

min. 50 *

* Bei 600 mm Arbeitsplattentiefe: 50 mm (Gesamtgerätetiefe beachten)

Maße in mm

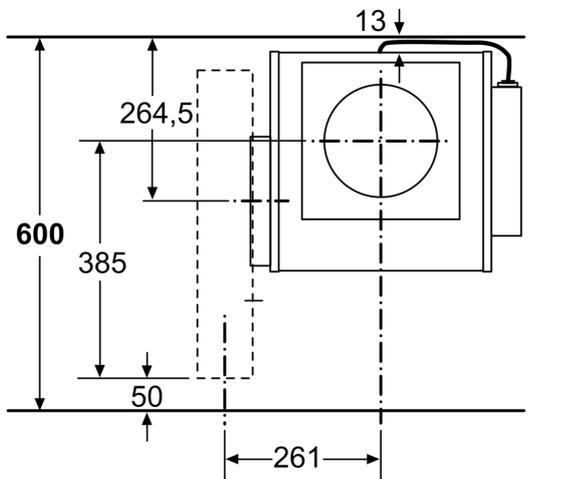

600

385


264,5

50

261

13

Maße in mm

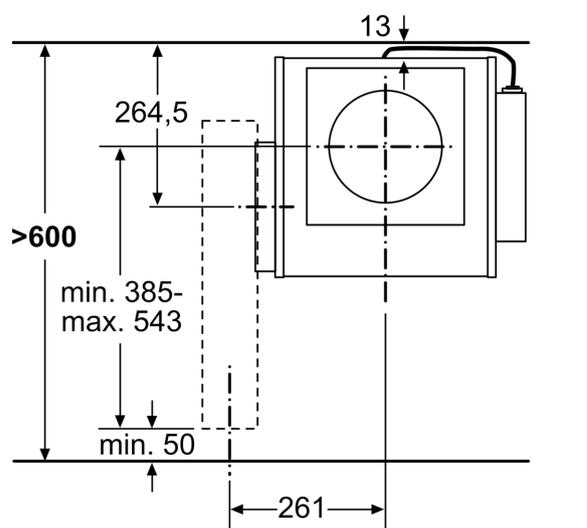

>600

min. 385-
max. 543

264,5







min. 50

261



13

Maße in mm

Maßzeichnungen

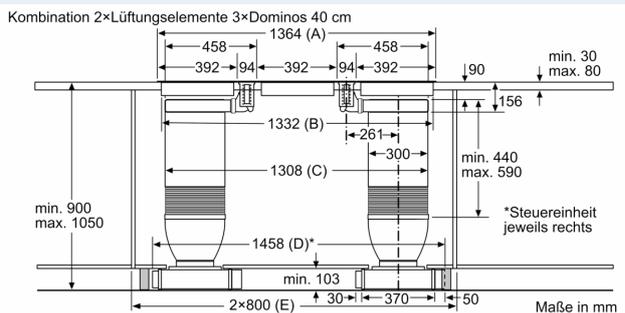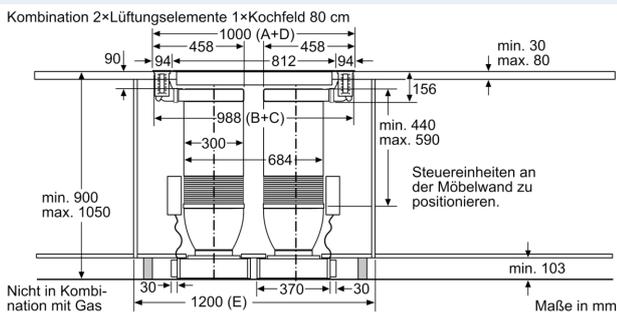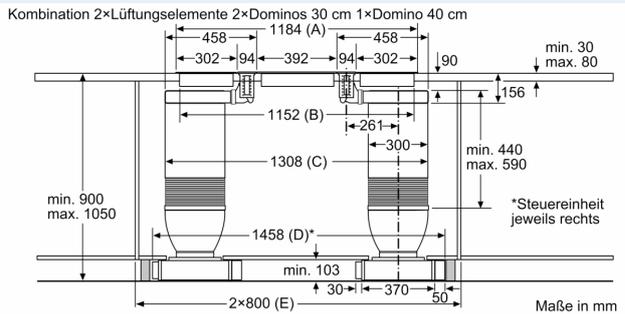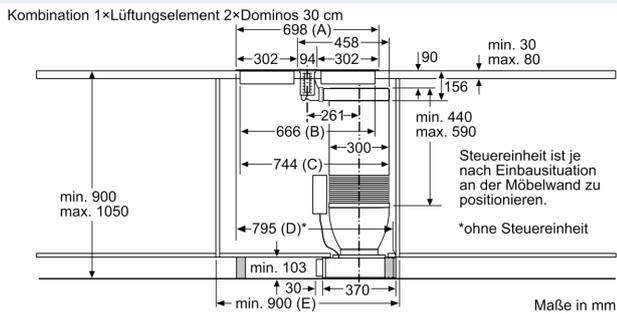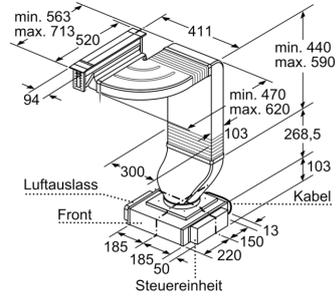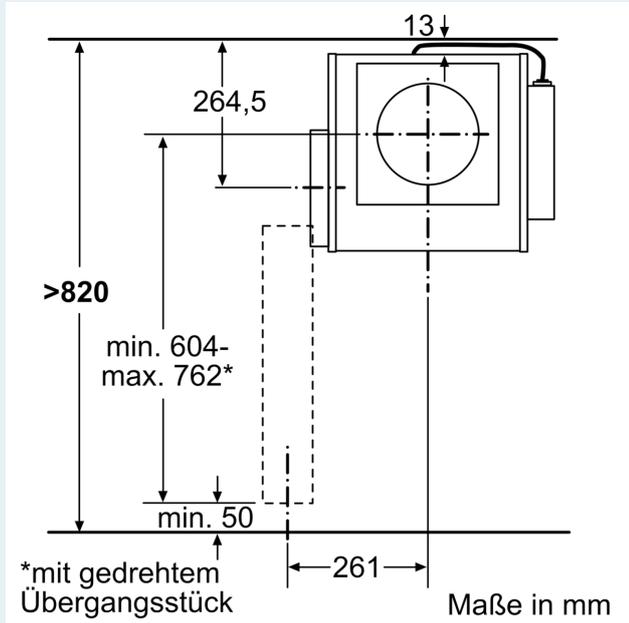

Maßzeichnungen

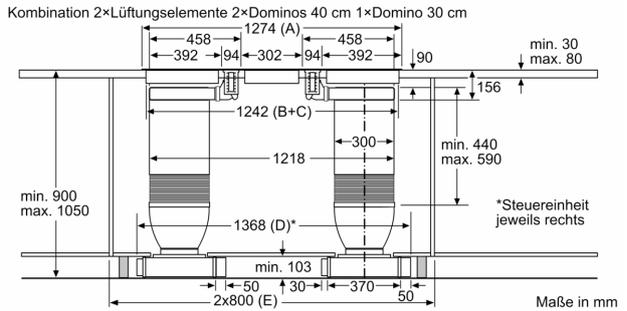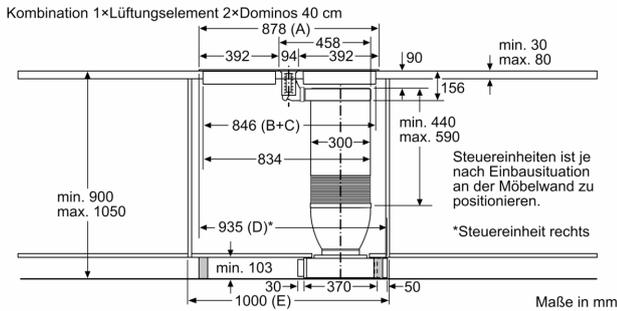




Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen
 Breitentyp: (cm) 10 | 30 | 40 | 80
 Gerätebreite: (mm) 94 | 302 | 392 | 812

Lüftungselement	Verrohrungsrichtung Lüftungselement	Kochfeld/Domino	Maße (mm)					
			A	B	C	D	E	
1x10	links oder rechts	2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900	
1x10	links oder rechts	2x40**	878	846	846	max. 935*	1000	
	1.							
2x10	links	rechts	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800
			2x30,					
2x10	links	rechts	1x40**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800
			1x30,					
2x10	links	rechts	2x40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2x800
2x10	links	rechts	3x40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2x800
2x10	rechts	links	1x80***	1000	988	1000	1000	1200







* Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit.
 ** Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.
 *** Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.

Maße in mm

Kombination 2×Lüftungselemente 3×Dominos 30 cm

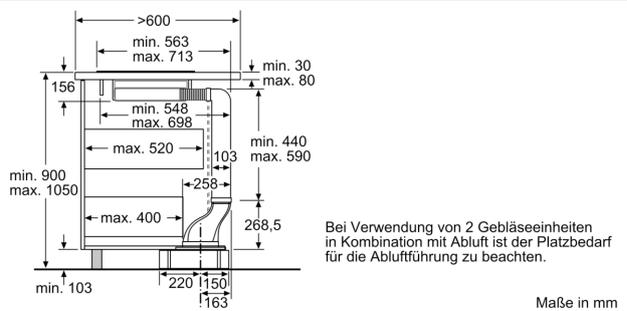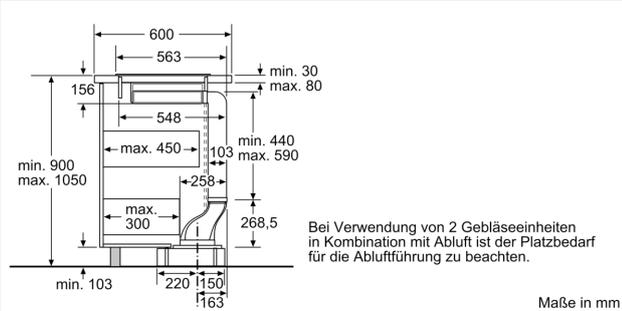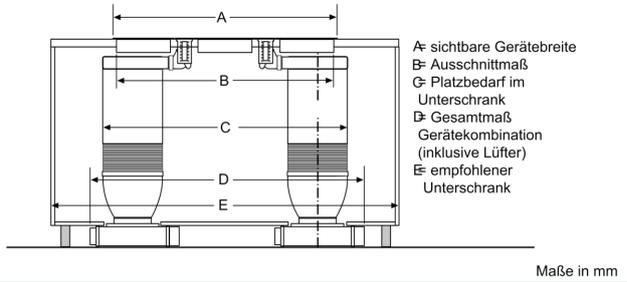

Maßzeichnungen

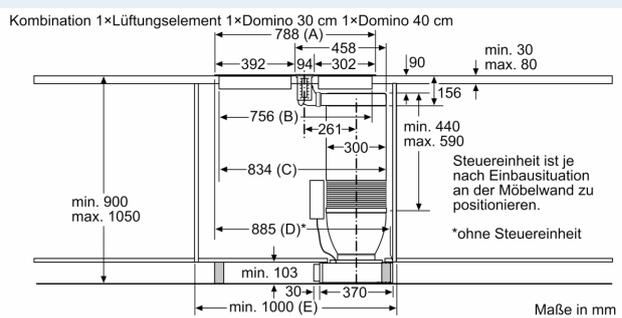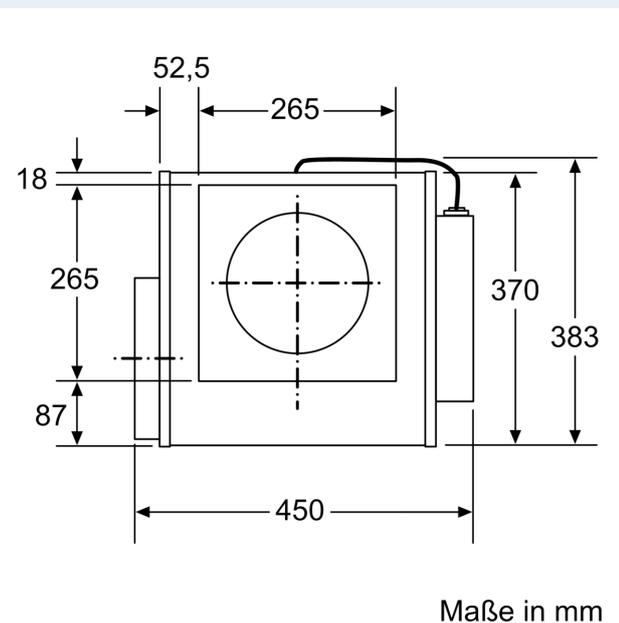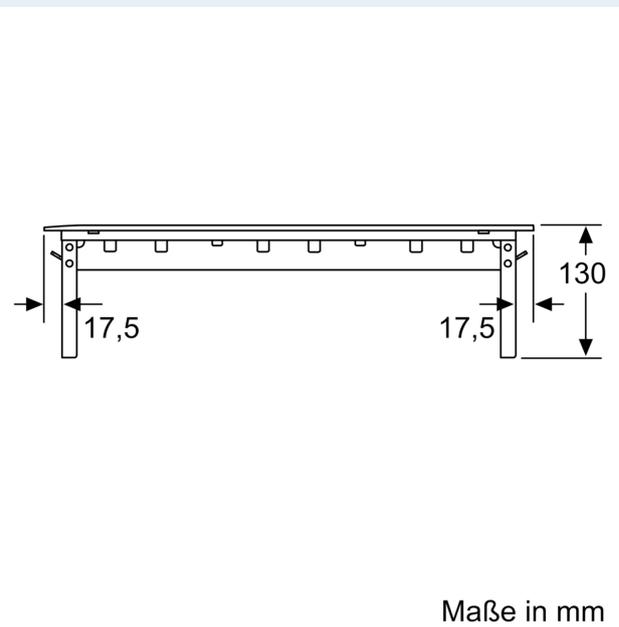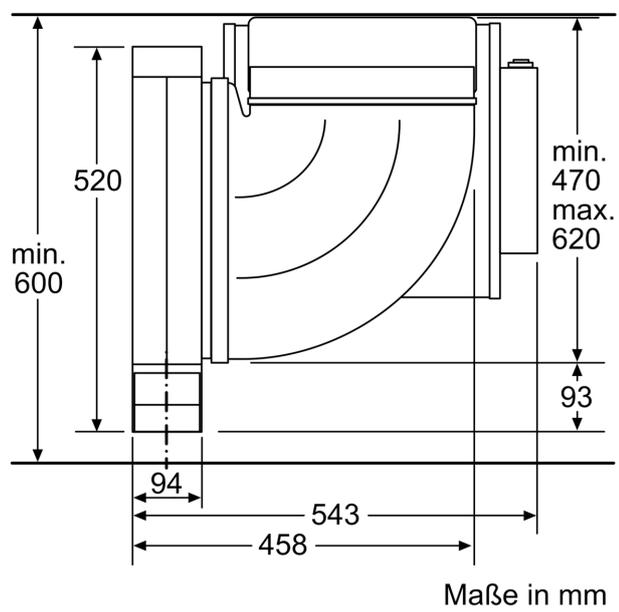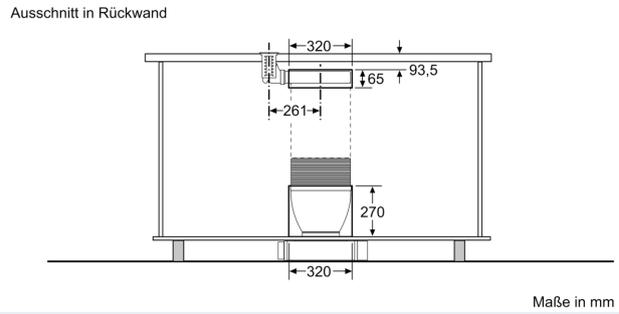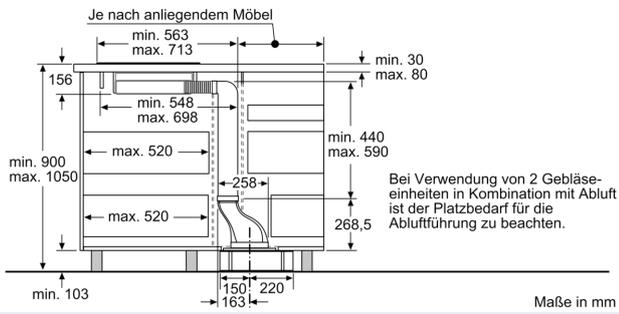

Maßzeichnungen

Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: (cm) 10 | 30 | 40 | 80
Gerätebreite: (mm) 94 | 302 | 392 | 812

	Lüftungselement		Kochfeld/Domino	A	B	C	D	E
	links oder rechts	Verrohrungsrichtung						
1x10	links oder rechts		2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900
1x10	links oder rechts	1.	1x30,	788	756	834	max. 935*	min. 1000
		2.	1x40					
2x10	links	rechts	3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800
	rechts	links	2x30,					
2x10	links	rechts	1x40**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800
2x10	rechts	links	1x80***	1000	988	988	1000	1200

* Maß verringert sich je nach Position der Steuereinheit.

** Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.

*** Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.

Maße in mm