

iQ700, Deckenlüfter, 90 cm, LF959RB51



Sonderzubehör

LZ56700	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Die an der Decke angebrachte Inselesse ist perfekt für alle Kochinseln.

- ✓ Die Lüfterleistung von 780 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 64 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 4 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE, NEMKO
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 299mm x 870.0mm x 476mm
 Nettogewicht (kg) : 15,300
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 583
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 570.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 780
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10M
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ56200, LZ56700
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 10
 Art des Fettfilters : Kassette
 Filterwechsel Erinnerung : Elektronische Sättigungsanzeige des Fett Filter
 Anschlusswert (W) : 285
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-230
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, NEMKO
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 14.76 x 24.60 x 40.94
 Nettogewicht (lbs) : 34
 Bruttogewicht (lbs) : 49
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 299 x 900.0 x 500.0
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 375 x 625 x 1040
 Nettogewicht (kg) : 15,300
 Bruttogewicht (kg) : 22,0



iQ700, Deckenlüfter, 90 cm, LF959RB51

Ausstattung

Bauform

- 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 570 m³/h
- Intensivstufe 780 m³/h

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe

Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige

- Intervall-Schaltung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Funk-Fernbedienung


Design

- Lichtkonzept weiß
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x LED 2,5W
- Beleuchtungsstärke: 673 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB
- Maße
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 870 x 476 mm
- Gesamtanschlusswert: 285 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700, Deckenlüfter, 90 cm, LF959RB51


Maßzeichnungen

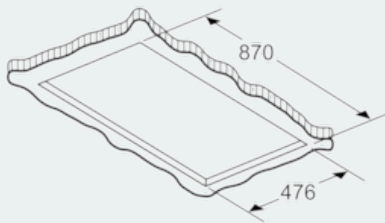

Für die Befestigung der Dunstabzugshaube
ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst
erforderlich. Das Gerät nicht direkt in
Gipskartonplatten oder ähnliche
Leichtbaustoffe montieren.

Maße in mm

Lüfterauslass kann
in alle vier Richtungen
gedreht werden

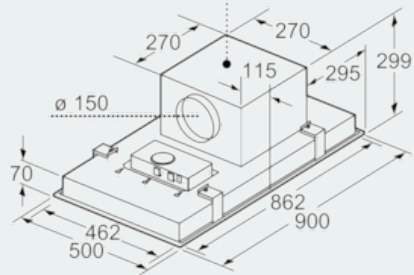

Maße in mm

