


iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm, LI63LA525

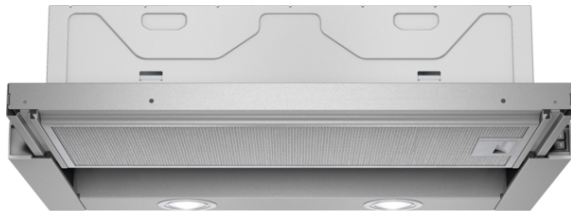

D

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht : 8,601 kg
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 2
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 328 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 181 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 64 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : LZ45450, LZ45510, LZ46520, LZ46550, LZ46560
 Art der Lampen : Halogen
 Gesamtleistung der Lampen : 40 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert : 130 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar
 Gehäusematerial : verzinkt
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 12.20 x 25.19 x 14.17
 Nettogewicht : 19,000 lbs
 Bruttogewicht : 22,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Abmessungen des Gerätes : 203 x 598.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 310 x 640 x 360 mm
 Nettogewicht : 8,601 kg
 Bruttogewicht : 9,8 kg

Sonderzubehör

LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ45450	Standard Umluftset



iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm, LI63LA525

Ausstattung

Bauform

- Flachschirmhaube

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 328 m³/h

Komfort

- Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- 2 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 352 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Umwelt und Sicherheit







- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)

iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm,
LI63LA525

Maßzeichnungen

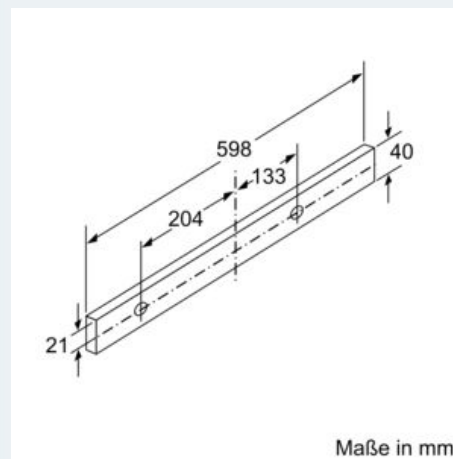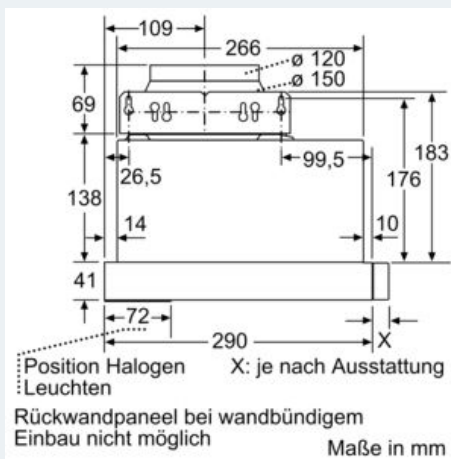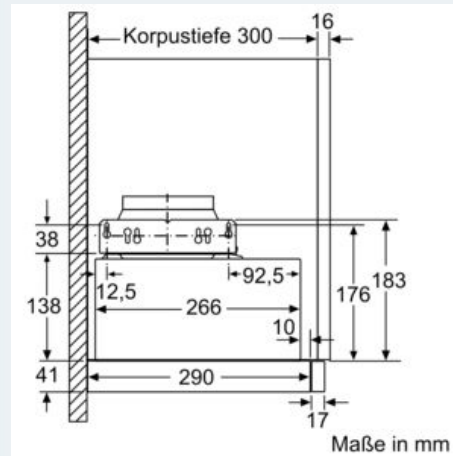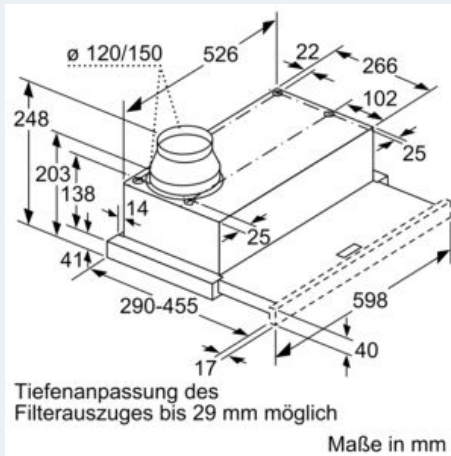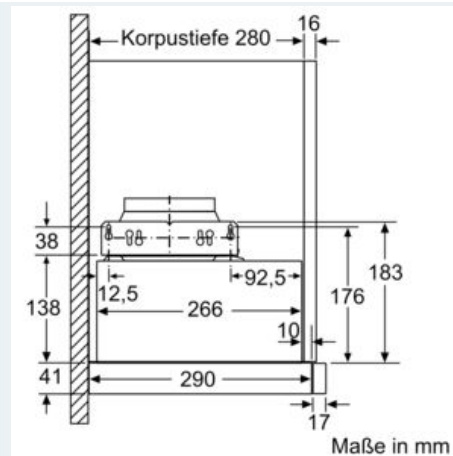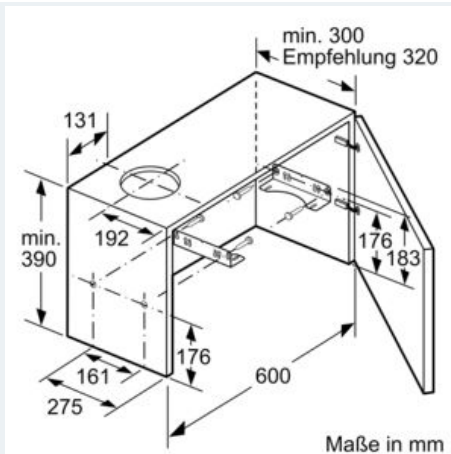

iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,
LI63LA525

Maßzeichnungen

