


iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm LI64LA530



A



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht : 7,8 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 270 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 171.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 159 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 404 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 62 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10 min
 Sonderzubehör : LZ45450, LZ45510, LZ46520, LZ46550, LZ46560, LZ46850
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen : 6 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert : 76 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut
 Gehäusematerial : verzinkt
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 12.20 x 25.19 x 14.17
 Nettogewicht : 17,000 lbs
 Bruttogewicht : 20,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Abmessungen des Gerätes : 203 x 598.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 310 x 640 x 360 mm
 Nettogewicht : 7,8 kg
 Bruttogewicht : 9,2 kg

Sonderzubehör

LZ46850	Design-Griffleiste
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ45450	Standard Umluftset



iQ300, Flachschildhaube, 60 cm LI64LA530

Ausstattung

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit







Komfort

Maße

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 60 cm Flachschildhaube
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- ohne Griffleiste
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Easy EE - Flachschild
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 270 m³/h
- Intensivstufe 404 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 1 einflutig liegend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 766 lux
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm
LI64LA530

Maßzeichnungen

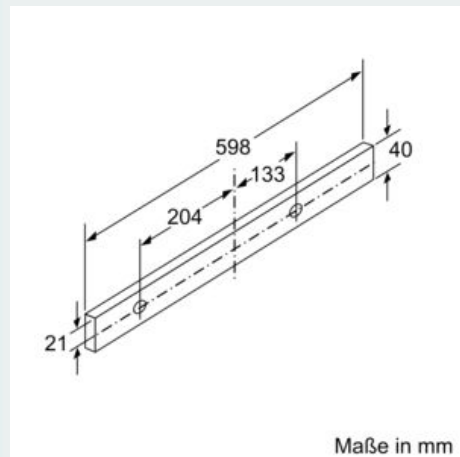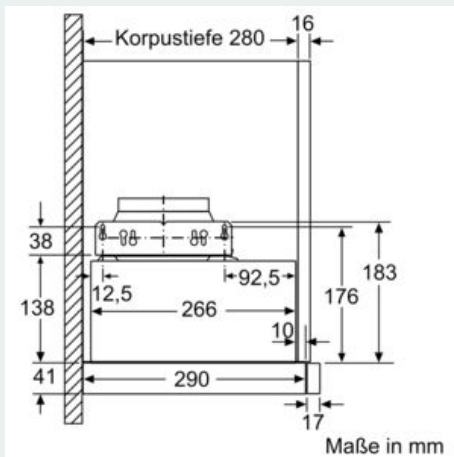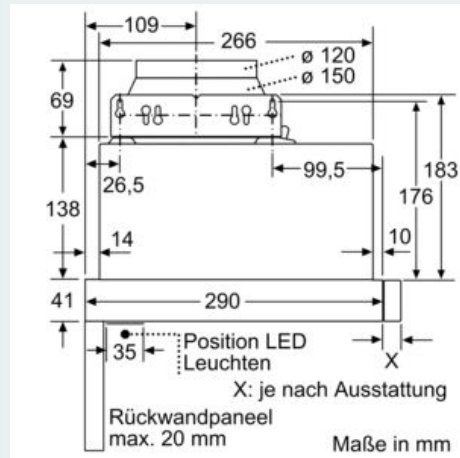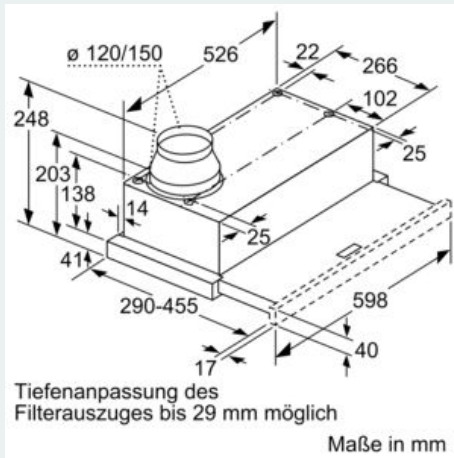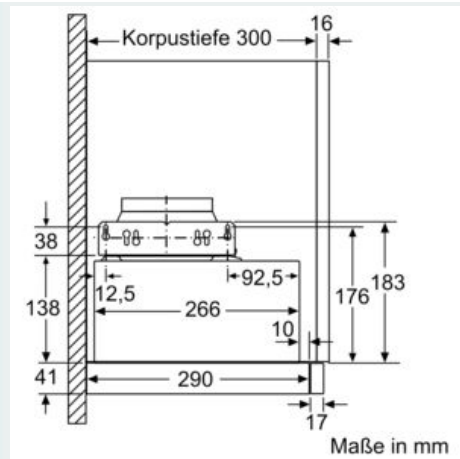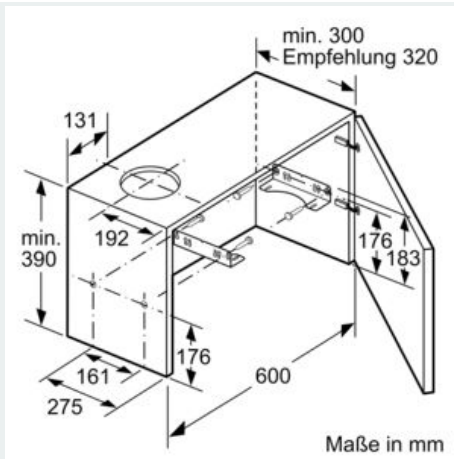

iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm
LI64LA530

Maßzeichnungen

