


iQ500, Flachschirmhaube, 60 cm LI67RA540



B

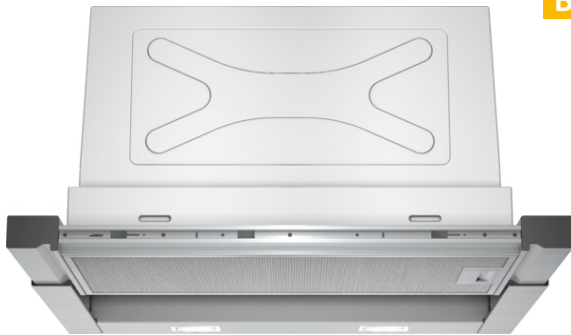

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht : 11,1 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 382 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 730 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 54 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10 min
 Sonderzubehör : LZ45610, LZ45650, LZ46520, LZ46550, LZ46560, LZ46600, LZ46650, LZ46800, LZ46810, LZ46830, LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ46850
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen : 6 W
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert : 146 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 15.74 x 25.19 x 18.89
 Nettogewicht : 25,000 lbs
 Bruttogewicht : 27,000 lbs
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Abmessungen des Gerätes : 426 x 598.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 400 x 640 x 480 mm
 Nettogewicht : 11,1 kg
 Bruttogewicht : 12,1 kg

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ46850	Design-Griffleiste
LZ46600	Absenkrahmen
LZ45650	Standard Umluftset
LZ45610	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



iQ500, Flachschirmhaube, 60 cm LI67RA540

Ausstattung

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB
- 60 cm Flachschirmhaube
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Schnellmontagebefestigung
- ohne Griffleiste
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Elektronische Steuerung über TouchControl
- Lichtkonzept weiß/blau
- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 680 lux
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 382 m³/h
- Intensivstufe 730 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm

iQ500, Flachschildhaube, 60 cm LI67RA540

Maßzeichnungen

