

**iQ500, Flachschildhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
LI67RA561**



**Sonderzubehör**

LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ11ITD11 Long Life Umluftset extern, LZ11IXB16 Clean Air Plus Filter, LZ11IXC16 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12ITB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ12IT114 Clean Air Standard Umluftset, LZ45610 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ45650 Standard Umluftset, LZ46521 Griffleiste Weiss, LZ46551 Griffleiste Edelstahl, LZ46561 Griffleiste schwarz, LZ46600 Absenkrahmen, LZ46850 Design-Griffleiste

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bauart: ..... Flachschildhaube  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Nettogewicht: ..... 11.3 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 392 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 628 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 358 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 717 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 53 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Edelstahl waschbar  
 Geruchsfilter: ..... Nein  
 Luftzirkulation: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: ..... LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ12ITB14, LZ12IT114, LZ45610, LZ45650, LZ46521, LZ46551, LZ46561, LZ46600, LZ46850  
 Art der Lampen: ..... LED  
 Gesamtleistung der Lampen: ..... 4 W  
 Art des Fettfilters: ..... Kassette  
 Anschlusswert: ..... 144 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation: ..... Integrierbar  
 Gehäusematerial: ..... Edelstahl  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 15.74 x 25.19 x 19.29  
 Nettogewicht: ..... 25.000 lbs  
 Bruttogewicht: ..... 29.000 lbs  
 Lage des Gebläses: ..... Motor im Gehäuse  
 Rückstauklappe: ..... Ja  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 426 x 598.0 x 290.0 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 400 x 640 x 490 mm  
 Nettogewicht: ..... 11.3 kg  
 Bruttogewicht: ..... 13.0 kg  
 Nachlauf Funktion mit automatischer Abschaltung: ..... 10 min



## iQ500, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl LI67RA561

### Ausstattung

#### Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

#### Design

##### Komfort

- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Top EE
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

##### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

##### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358m³/h
- Intensivstufe: 628m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation

##### Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste





##### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 144 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
LI67RA561

Maßzeichnungen

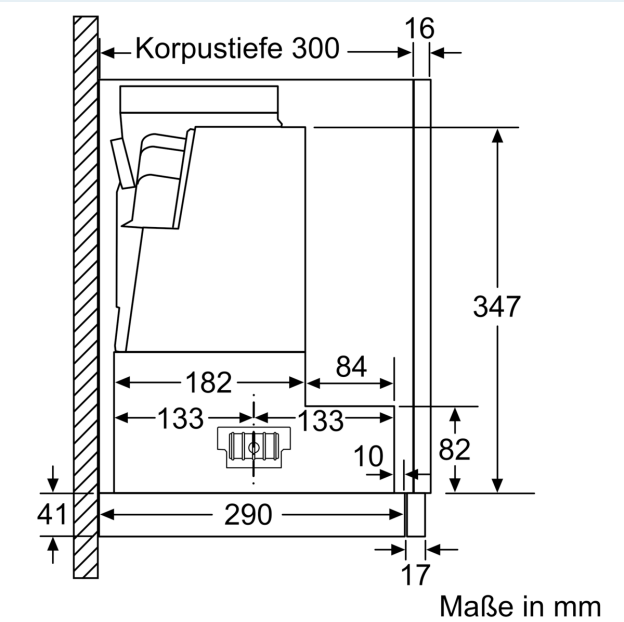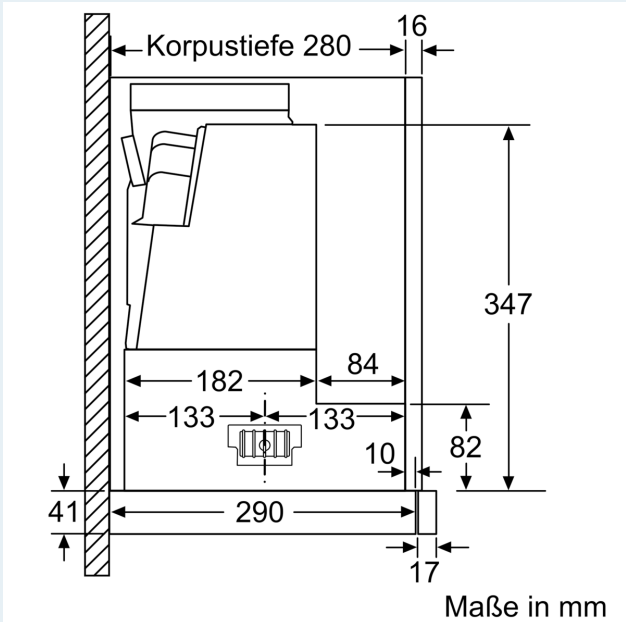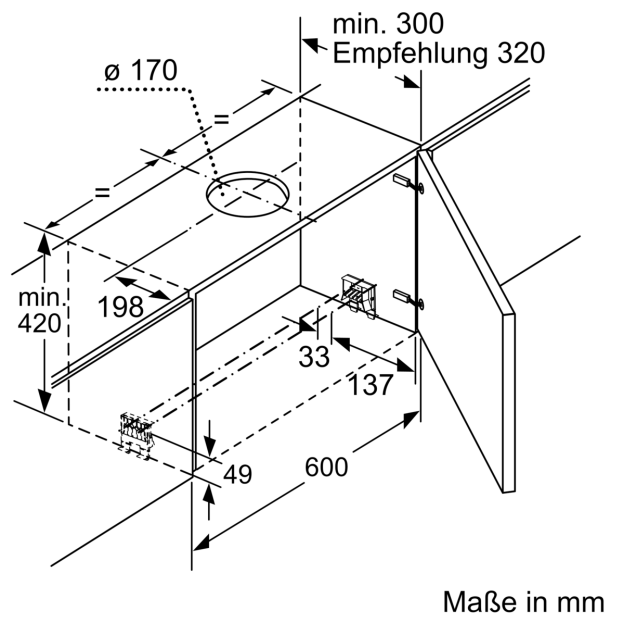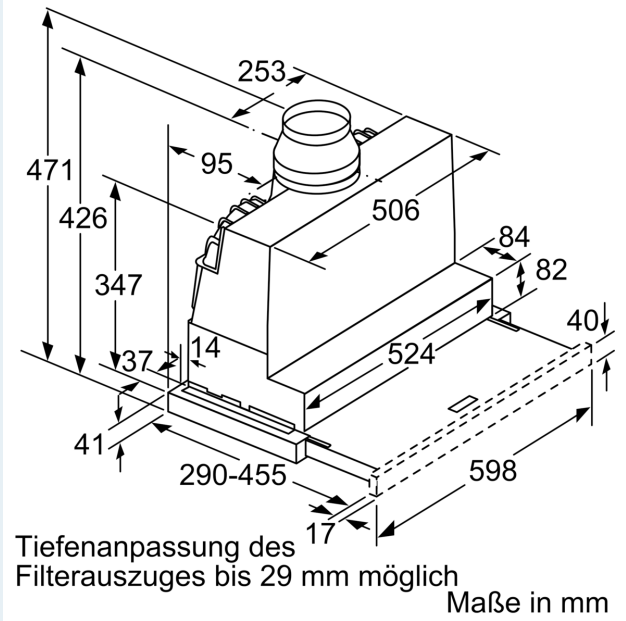

Maßzeichnungen

