

iQ700
LI69SB673
Edelstahl
60 cm Flachschirmhaube

A⁺



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Die Lüfterleistung von 930 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 56 dB.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 337mm x 524mm x 290mm
 Nettogewicht (kg) : 12,837
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 520
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 790
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 490
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 930
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10M
 Sonderzubehör : LZ10ITP00, LZ111XB16, LZ111XC16, LZ45610, LZ45650, LZ46600, LZ46810, LZ46830
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 6
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 266
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 15.74 x 25.19 x 19.29
 Nettogewicht (lbs) : 28
 Bruttogewicht (lbs) : 32
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 175
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 378 x 598 x 290
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 400 x 640 x 490
 Nettogewicht (kg) : 12,837
 Bruttogewicht (kg) : 14,0

Sonderzubehör

LZ46830	CleanAir - Modul
LZ46810	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ46600	Absenkrahmen
LZ45650	Starterset für Umluftbetrieb
LZ45610	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ10ITP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



iQ700
LI69SB673
Edelstahl
60 cm Flachschirmhaube

Ausstattung

Bauform

- Flachschirmhaube

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 520 m³/h
- Intensivstufe 930 m³/h

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 683 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- softLight
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Maße


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 266 W
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)

iQ700
LI69SB673
Edelstahl
60 cm Flachschirmhaube


Maßzeichnungen

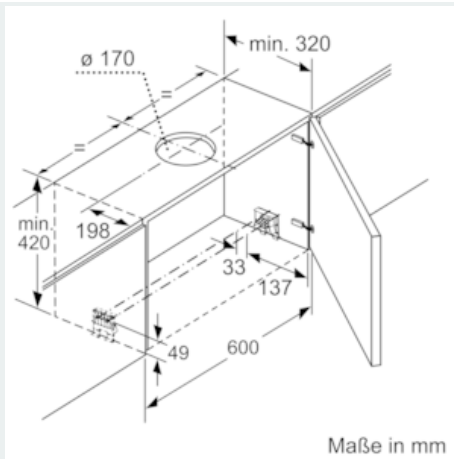


Maße in mm

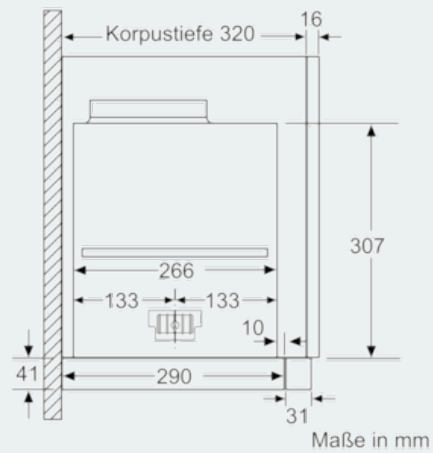


Maße in mm

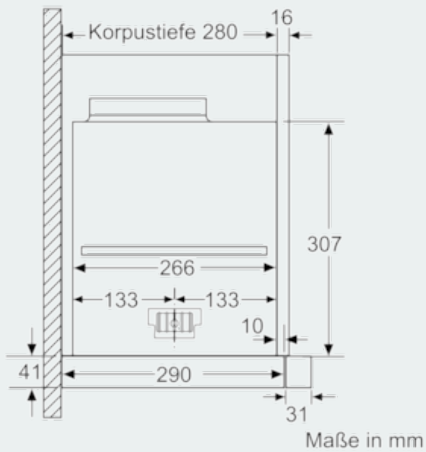


Maße in mm

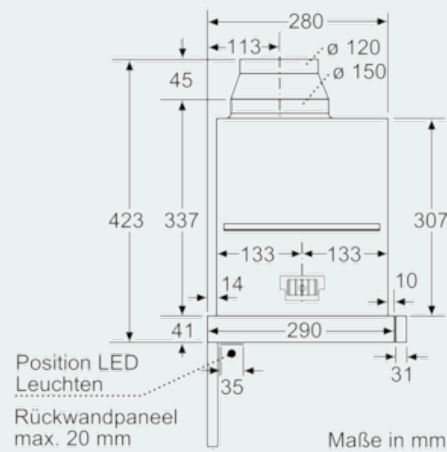

Maße in mm

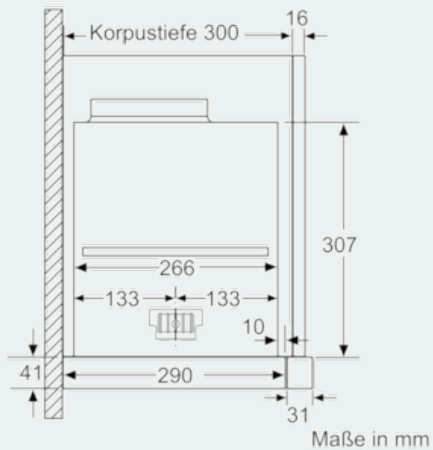

Maße in mm

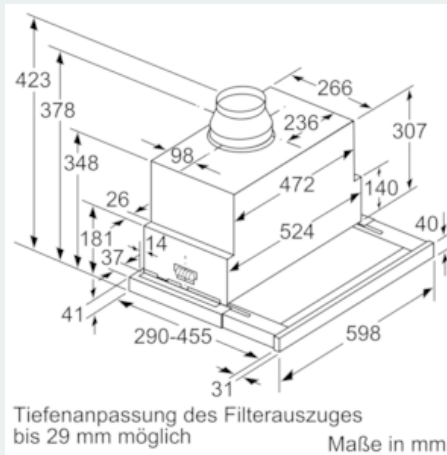

Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich
 Maße in mm