

**iQ500, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
LI97RA561**



Sonderzubehör

LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ11ITD11 Long Life Umluftset extern, LZ11IXB16 Clean Air Plus Filter, LZ11IXC16 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12ITB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ12ITI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ45610 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ45650 Standard Umluftset, LZ49200 Montage-Set 90 cm Oberschrank, LZ49521 Griffleiste Weiss, LZ49551 Griffleiste Edelstahl, LZ49561 Griffleiste schwarz, LZ49601 Absenkrahmen, LZ49850 Design-Griffleiste

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:Flachschildhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht: 12.5 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 395 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 628 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 358 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 700 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 3
 Geräusch: 53 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter:Nein
 Luftzirkulation:Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ12ITB14, LZ12ITI14, LZ45610, LZ45650, LZ49200, LZ49521, LZ49551, LZ49561, LZ49601, LZ49850
 Art der Lampen: LED
 Gesamtleistung der Lampen: 6 W
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 146 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation: Integrierbar
 Gehäusematerial: Edelstahl
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 15.74 x 37.00 x 19.29
 Nettogewicht: 28.000 lbs
 Bruttogewicht: 34.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe:Nein
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 426 x 898.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:400 x 940 x 490 mm
 Nettogewicht: 12.5 kg
 Bruttogewicht: 15.3 kg
 Nachlaufzeit mit automatischer Abschaltung: 10 min



**iQ500, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
LI97RA561**

Ausstattung

Bauform

- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Top EE
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358m³/h
- Intensivstufe: 628m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 146 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
LI97RA561





Maßzeichnungen



Tiefenan
Filteraus:



Bei Monta
einen 90
Montage-
winkel we
schraubt.

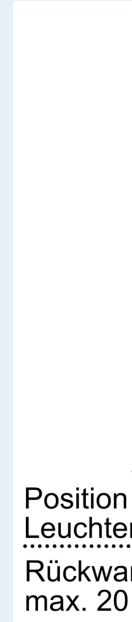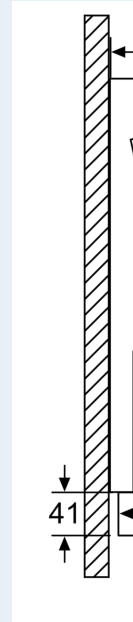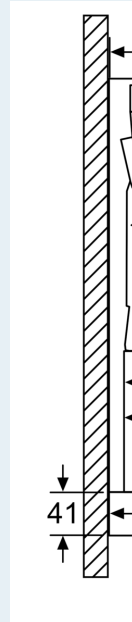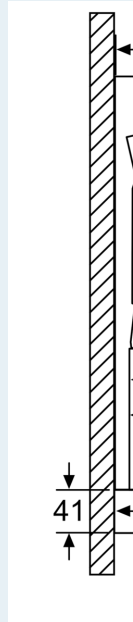

Position I
Leuchten
Rückwan
max. 20

