

**iQ500, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
LI97SA561S**



Sonderzubehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ12ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ12IT114	Clean Air Standard Umluftset
LZ45610	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ45650	Standard Umluftset
LZ49200	Montage-Set 90 cm Oberschrank
LZ49601	Absenkrahmen

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhell das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:Flachschildhaube
 Länge Anschlusskabel:175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Nettogewicht: 13.3 kg
 Steuerung: elektronisch
 Anzahl der Leistungsstufen:3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 395 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:628 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 358 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 700 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 3
 Geräusch: 53 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters:Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter:Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Zusätzlich erhältliches Zubehör:HZG9AS00S, LZ10ITP00, LZ11ITD11, LZ11IXB16, LZ11IXC16, LZ12ITB14, LZ12IT114, LZ45610, LZ45650, LZ49200, LZ49601
 Art der Lampen: LED
 Gesamtleistung der Lampen:6 W
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 146 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Integrierbar
 Gehäusematerial:Edelstahl
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 15.74 x 37.00 x 19.29
 Nettogewicht: 29.000 lbs
 Bruttogewicht: 36.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe:Ja
 Länge Anschlusskabel:175.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: 426 x 898.0 x 290.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:400 x 940 x 490 mm
 Nettogewicht: 13.3 kg
 Bruttogewicht: 16.2 kg
 Nachlauf funktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



**iQ500, Flachschirmhaube, 90 cm,
Edelstahl
LI97SA561S**

Ausstattung

Bauform

- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Top EE
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
- max.700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:358m³/h
- Intensivstufe:628m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. BLDC für Ventilation
- BLDC für Ventilation

Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 146 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
LI97SA561S




Maßzeichnungen



Tiefenan
Filteraus:



Bei Monta
einen 90
Montage-
winkel we
schraubt.

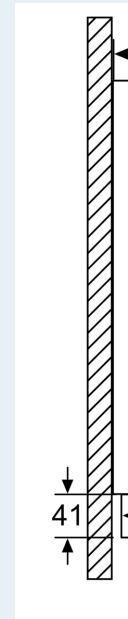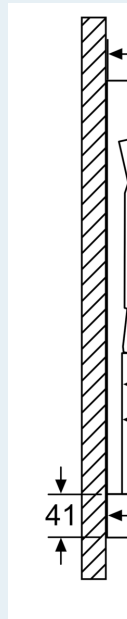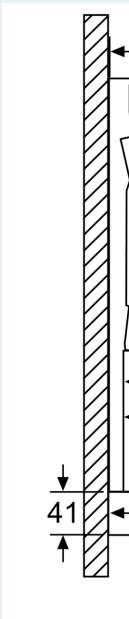

Position I
Leuchten
Rückwan
max. 20

