

iQ700, Flachschildhaube, 90 cm, LI99SB673



A



Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ Die Lüfterleistung von 959 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 57 dB.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 175
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 337mm x 524mm x 290mm
 Nettogewicht (kg) : 15,479
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 503
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 795
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 493
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 959
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10M
 Sonderzubehör : LZ10ITP00, LZ111XB16, LZ111XC16, LZ45610, LZ45650, LZ46810, LZ46830, LZ49200, LZ49600
 Art der Lampen : LED
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 6
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 266
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 15.35 x 37.00 x 18.89
 Nettogewicht (lbs) : 34
 Bruttogewicht (lbs) : 39
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 175
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 378 x 898 x 290
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 390 x 940 x 480
 Nettogewicht (kg) : 15,479
 Bruttogewicht (kg) : 18,0

Sonderzubehör

LZ49600	Absenkrahmen
LZ49200	Montage-Set 90 cm Oberschrank
LZ46830	CleanAir - Modul
LZ46810	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ45650	Starterset für Umluftbetrieb
LZ45610	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ111XC16	Clean Air Plus Umluftmodul
LZ111XB16	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
LZ10ITP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



iQ700, Flachschirmhaube, 90 cm, LI99SB673

Ausstattung

Bauform

- Flachschirmhaube

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 502 m³/h
- Intensivstufe 959 m³/h

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 636 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- softLight
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Maße


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 266 W
- Hängeschrank 60 oder 90 cm

iQ700, Flachschirmhaube, 90 cm, LI99SB673


Maßzeichnungen

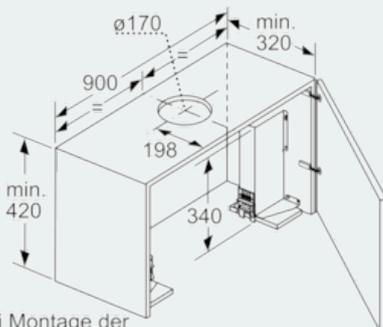


Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone. Maße in mm

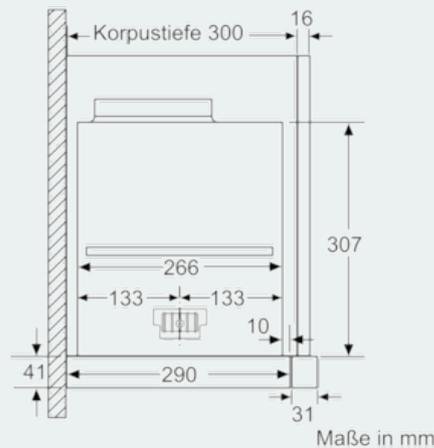


Maße in mm

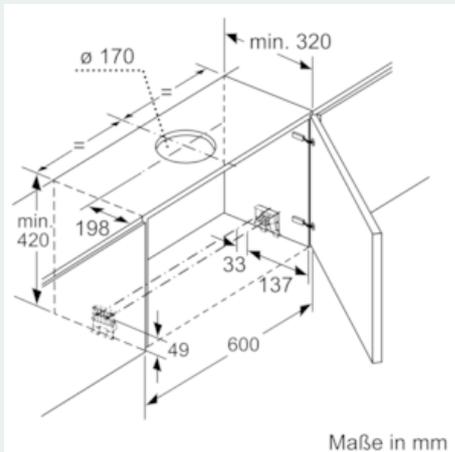


Maße in mm

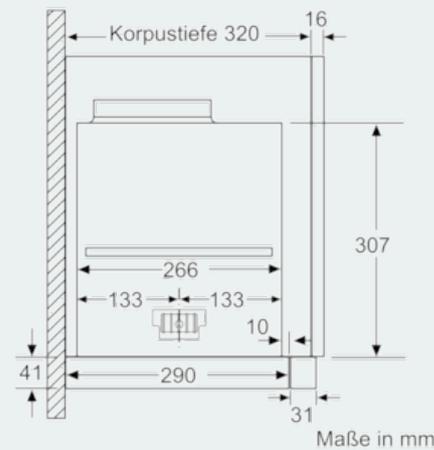

Maße in mm

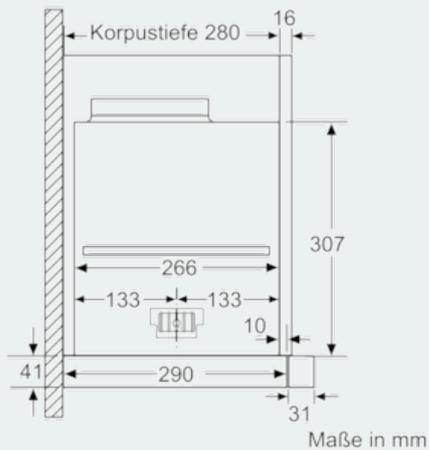


Maße in mm

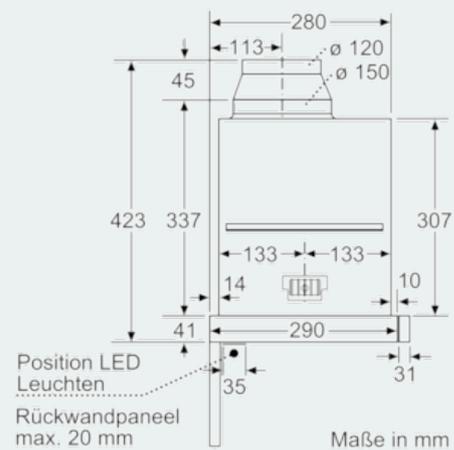

Maße in mm

**iQ700, Flachschildhaube, 90 cm,
LI99SB673**

Maßzeichnungen

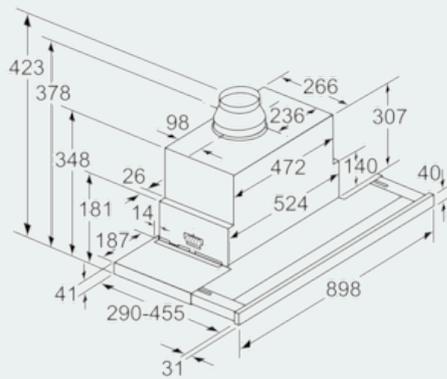

Tiefenanpassung des Filterauszuges
bis 29 mm möglich

Maße in mm