

**iQ500, Integrierte Designhaube,
60 cm, Klarglas schwarz bedruckt
LJ67BAM60**



Sonderzubehör

LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11BK61	Kaminverlängerung 450-854 mm
LZ11BN61	Kaminverlängerung 187-360 mm
LZ11TD11	Long Life Umluftset extern
LZ11XB16	Clean Air Plus Filter
LZ11XC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ16BB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ16BI14	Clean Air Standard Umluftset

✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 340mm x 560.0mm x 300mm mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin: 60 mm
 Nettogewicht: 11.9 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 460 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 652 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 451 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 749 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 63 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 Geruchsfilter: Nein
 Luftzirkulation: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: LZ10ITP00, LZ11BK61, LZ11BN61, LZ11TD11, LZ11XB16, LZ11XC16, LZ16BB14, LZ16BI14
 Gesamtleistung der Lampen: 6 W
 Art des Fettfilters: Kassette
 Anschlusswert: 256 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation: Integrierbar
 Gehäusematerial: lackiert
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 22.83 x 25.59 x 26.37
 Nettogewicht: 26.000 lbs
 Bruttogewicht: 39.000 lbs
 Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe: Ja
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Abmessungen des Gerätes: x 597.0 x 298.0 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 580 x 650 x 670 mm
 Nettogewicht: 11.9 kg
 Bruttogewicht: 17.6 kg



iQ500, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LJ67BAM60

Ausstattung

Bauform

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich

Design

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Ausstattung

- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 451 lux
- Kondensator energieeffizient
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m³/h
- Intensivstufe: 652 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 340 x 560 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 256 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ500, Integrierte Designhaube,
60 cm, Klarglas schwarz bedruckt
LJ67BAM60

Maßzeichnungen

Maße in mm
Frontansicht

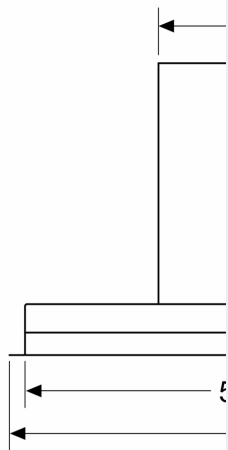


Maße in mm
Einbaubeispiel

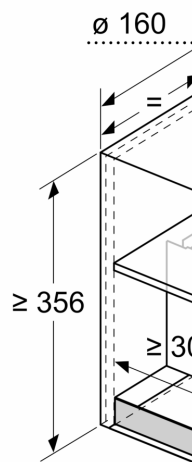


A: Bereich ohne

Maße in mm

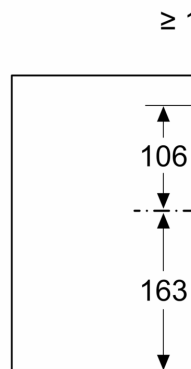

A: Kabeldurchfüt

Maße in mm

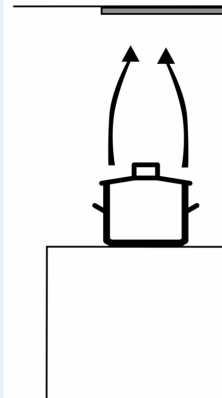

ab Oberkante To
A: Elektro min. 4
B: Gas min. 650

Maße in mm
Seitenansicht

