

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, LU29050



D



Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

- ✓ Die Lüfterleistung von 360 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 69 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Nettogewicht (kg) : 6,430
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 368
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 70
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 69
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Sonderzubehör : LZ24000
 Art der Lampen : Halogen
 Gesamtleistung der Lampen (W) : 40
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 200
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-230
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Unterbaugerät
 Gehäusematerial : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 12.59 x 24.40 x 27.55
 Nettogewicht (lbs) : 14
 Bruttogewicht (lbs) : 21
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 120 x 598 x 500
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 620 x 700
 Nettogewicht (kg) : 6,430
 Bruttogewicht (kg) : 9,0

Sonderzubehör

LZ24000 Aktivkohlefilter



4 242003 436370

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, LU29050

Ausstattung

Bauform:

Design:

Betriebsart und Leistung:

Umwelt und Sicherheit:

Komfort:


Maße:

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591:
 - max. 360 m³/h
 - Gesamtanschlusswert: 200 W
 - Abluftstutzen ø 120 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
 - Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Beleuchtungsstärke: 118 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 122.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,
LU29050

Maßzeichnungen

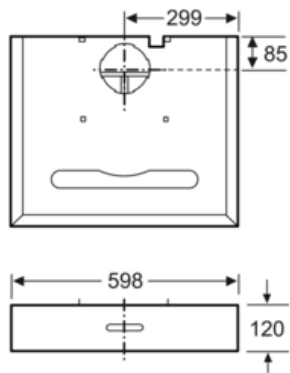

Maße in mm

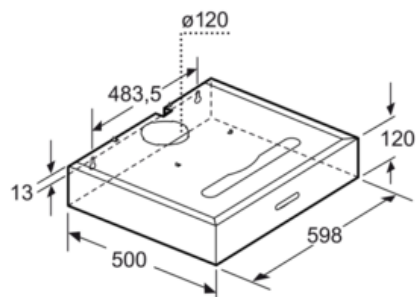

Maße in mm