



iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU29051

**D**

Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

✓ Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube

Approbationszertifikate : CE, VDE

Länge Netzkabel : 130 cm

Nettogewicht : 9,2 kg

Steuerung : elektronisch

Regelung der Leistungsstufen : 3

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 368 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 75 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck) : 2

Schalleistung : 69 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens : 120 mm

Material des Fettfilters : Aluminium waschbar

Geruchsfilter : Nein

Art der Luftführung : Umrüstbar

Sonderzubehör : LZ24000

Gesamtleistung der Lampen : 4 W

Art des Fettfilters : Kassette

Anschlusswert : 164 W

Absicherung : 10 A

Spannung : 220-230 V

Frequenz : 50 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung

Art der Installation : Unterbaugerät

Gehäusematerial : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, VDE

Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung

Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : l x x

Abmessungen des verpackten Gerätes : 12.59 x 24.40 x 27.55

Nettogewicht : 20,000 lbs

Bruttogewicht : 20,000 lbs

Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse

Rückstauklappe : Nein

Länge Netzkabel : 130 cm

Abmessungen des Gerätes : 120 x 598.0 x 500.0 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 320 x 620 x 700 mm

Nettogewicht : 9,2 kg

Bruttogewicht : 9,2 kg

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ24000 Standard Geruchsfilter



4 242003 837672



iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU29051

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen


- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtungsstärke: 381 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,1W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591:
 - max. 368 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 368 m³/h
- Gerätegröße (HxBxT): 120 x 598 x 500 mm
- Gesamtanschlusswert: 164 W
- Abluftstutzen ø 120 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014




iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
LU29051

Maßzeichnungen

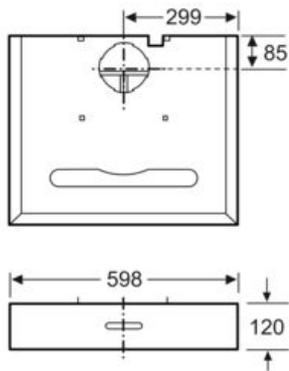

Maße in mm

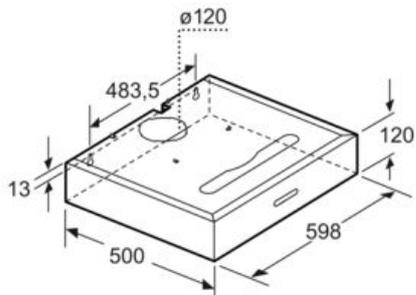

Maße in mm