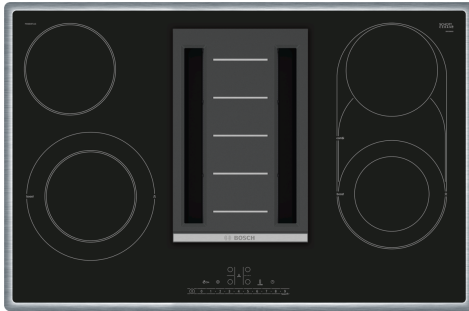


Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E


A


- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **AutoOn-Funktion:** zieht Dunst automatisch ab, sobald Ihr Kochfeld arbeitet.
- **PowerBoost:** bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **ReStart:** if something boils over, the cooktop automatically turns itself off and saves the last selected setting.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):204 x 780-780 x 500-500 mm
795 mm
 Abmessungen des Gerätes:204 x 795 x 517 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:295 x 844 x 605 mm
 Nettogewicht:21.1 kg
 Bruttogewicht:23.6 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Abgedichtete Herdplatte:Nein
 Heizungen mit Booster:Vorne links, Vorne rechts
 Leistung der Kochzone (kW): 1.2 ; 2.1 kW
 Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.2 kW
 Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.2 kW
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:551 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 612.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:565 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 672 m³/h
 Schallleistung:70 dB(A) re 1 pW
 Geruchsfilter:Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Art des Fettfilters: Kassette
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz

Sonderzubehör

HEZ390012	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ390512	Teppan Yaki (groß)
HEZ390522	Grillplatte
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ32WA00	Kabelloser Speisethermometer
HEZ381401	Abluft Set
HEZ381501	Umluft Set
HEZ381700	Aktivkohlefilter
HEZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel



Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PKM845F11E

Dunstabzug

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381500) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftsensoren
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschineneeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutteinheit, spülmaschineneeignet
- mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschineneeignet - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschineneeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - min. Normalbetrieb 150 m³/h - max. Normalbetrieb 550 m³/h - Intensivstufe 690 m³/h
- Umluftleistung:
 - min. Normalbetrieb 141 m³/h
 - max. Normalbetrieb 565 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 612 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - min. Normalbetrieb 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - max. Normalbetrieb 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 21
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Sonderzubehör

- HEZ390012, HEZ390090, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030, HEZ32WA00, HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011



**Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug
(Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen
aufliegend
PKM845F11E**

