


iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN436S00HD



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73006	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
	✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
	✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
	✓ Mit rackMatic ist der Oberkorb ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
	✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.
	✓ hygienePlus – hygienisches Geschirrspülen bei extrahohen Temperaturen.
	Ausstattung
	Technische Daten
	Energieeffizienzklasse: E
	Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh
	Höchste Anzahl von Maßgedecken: 12
	Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 7,5 l
	Programmdauer: 4:10 h
	Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW
	Luftschallemissionsklasse: C
	Reinigungsklasse: A
	Wasserverbrauch: 7,5 l
	Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 198 kWh
	Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 1650 l
	Bauform: Eingebaut
	Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
	Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich
	Höhe für Unterbau: 0 mm
	Gerätehöhe: 815 mm
	Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
	Höhenverstellung max.: 60 mm
	Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
	Nettogewicht: 34,7 kg
	Bruttogewicht: 37,1 kg
	Anschlusswert: 2400 W
	Absicherung: 10 A
	Spannung: 220-240 V
	Frequenz: 50; 60 Hz
	Approbationszertifikate: CE, VDE
	Länge Netzkabel: 175 cm
	Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
	Länge Zulaufschlauch: 165 cm
	Länge Ablaufschlauch: 190 cm
	Durchlauferhitzer: Ja
	Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
	Kindersicherungseinrichtungen: Tastensperre
	Enthärtungsanlage: Ja
	Oberkortyp: MID TP
	Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
	Unterkortyp: MID TP
	3. Beladungsebene: Ohne
	Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73006, SZ73051EU, SZ73640, SZ78100
	Zusatzeile: 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech
	Anzahl an Maßgedecken: 12
	Blendenfarbe: grau
	Gehäusefarbel-material: lackiert
	Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
	Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 670 x 655 mm



iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl

SN436S00HD

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 0.92 kWh / 7.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 1:10 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wasser-Managementsystem
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- mid TP ja
- mid TP
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Inkl. Sockelblech
- 3 Kleinteilehalter
- Kanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SN436S00HD

Maßzeichnungen

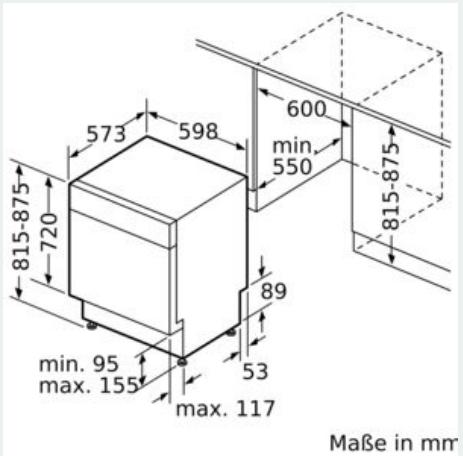

Maße in mm

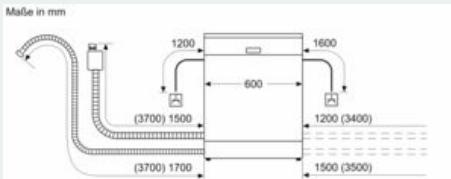

Stückdose
 Werte mit Verlängerungssatz