iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SN458S01PD



brilliantShine system mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Mit rackMatic ist der Oberkorb ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.
- ✓ Extrem leise spülen - ideal für offene Küchen.

Sonderzubehör

SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73005	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
Programmdauer: 3:15 h
Luftschallemissionen: 44 dB
Luftschallemissionsklasse: B
Reinigungsklasse: A
Wasserverbrauch: 9,5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 180 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l
Bauform: Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe für Unterbau: 0 mm
Gerätehöhe: 815 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 46,311 kg
Bruttogewicht: 48,5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Netzkabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: Tastensperre
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
3. Beladungsebene: nachrüstbar
Cutlery Basket: Standard
Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73005, SZ73051EU, SZ73300, SZ73611
Zusatzteile: 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 13
Blendenfarbe: Edelstahl
Gehäusefarbe/-material: lackiert
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 870 x 670 x 660 mm

4 242003 826188

iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SN458S01PD

Ausstattung

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 42 dB(A) re 1 pW
- Unterbaugerät
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Extra 60 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Bedienblende
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- high TP ja
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Tür mit Servo-Schloss
- ja, mit Ventil
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Sockelblech
- 3 Kleinteilehalter
- Kanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Sonderfunktionen

Spül- / Trocknungstechnologie

Korbsystem

Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

Maße

Zubehör

- * Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SN458S01PD
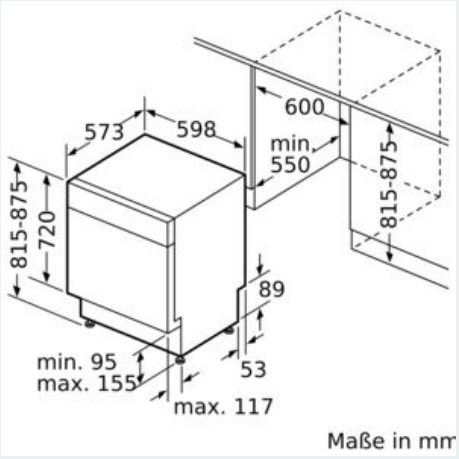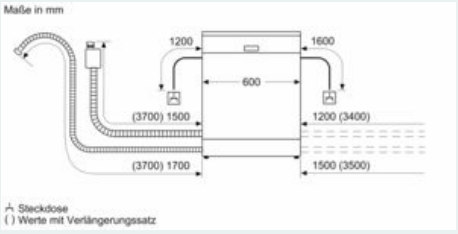
Maßzeichnungen