

iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN45ZS49CE



SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit einem speziellen intensiven Reinigungsbereich, der glassZone im Oberkorb, besonders geeignet auch für empfindliche Gläser.

- ✓ glassZone: der spezielle Bereich, der deine Gläser schützt.
- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flexComfort Körbe mit varioSchublade - für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen.
- ✓ varioSchublade: die zusätzliche Beladungsebene für Besteck, Kochbesteck und kleinere Geschirrtile.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:55 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsstufe:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220 Standardprogrammen):	183 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	49.1 kg
Bruttogewicht:	51.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	R3
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R3
3. Beladungsebene:	varioSchublade
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ30BI01, SZ72010, SZ73000, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14
Blendenfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 660 x 670 mm



iQ500, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN45ZS49CE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60°, Speed 45°, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- R3 ja
- Düsenreihe dunkelblau
- varioSchubblade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- ja, mit Ventil
- Inkl. Sockelblech
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ500, Unterbau-Geschirrspüler,
60 cm, Gebürsteter Stahl
SN45ZS49CE**

Maße in mm

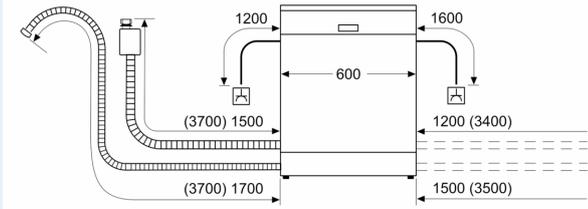

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

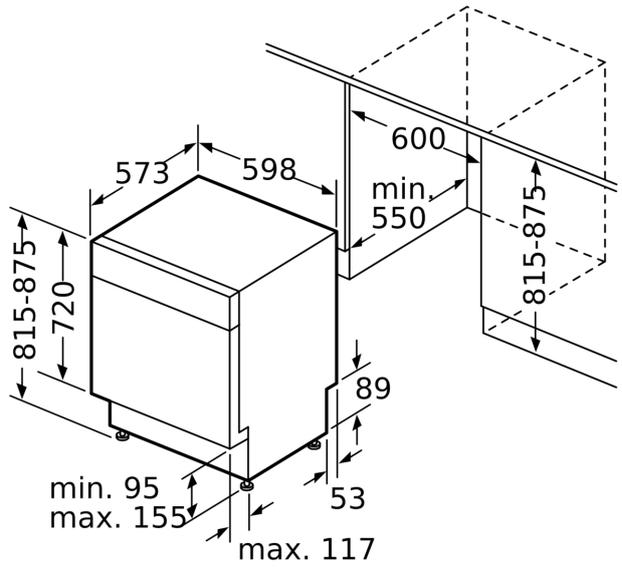

Maße in mm