

Einbau-Kaffee-Vollautomat TK76K573



Ausstattung

Technische Daten

Aufschäumdüse : Nein
 Wassersicherheitssystem : nein
 Portionsgröße : Alle Tassen
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 454 x 595 x 535
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 540 x 600 x 670
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 450 x 564 x 514
 Heißwasserdüse : Nein
 einstellbare Programme : Brühtemperatur, Kaffeemenge pro Tasse, Mahlfaktor, Wasserhärte, Wassermenge pro Tasse
 Standby Funktion : Ja
 Pumpendruck (bar) : 19
 Gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen : Ja
 Mitgeliefertes Zubehör : 1 x Wasserfilterpatrone, 1 x Messlöffel, 1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Reinigungstabletten, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse
 Sonderzubehör : TZ60001, TZ70003, TZ80002, TZ80004
 Elektroanschlusswert (W) : 1700
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Produktgruppe : Kaffeevollautomaten
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : TK76K573
 Gerätefarbe : Edelstahl
 Bauart : Voll automatisch
 Approbationszertifikate : CE, ROSTEST, UA, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 150,0
 Nischenhöhe (mm) : 450
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 454 x 595 x 535
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 540 x 600 x 670
 Nettogewicht (lbs) : 58
 Nettogewicht (kg) : 26,472
 Bruttogewicht (lbs) : 66
 Bruttogewicht (kg) : 29,8
 Füllmenge Wasserbehälter : 2,5

Zubehör

1 x Wasserfilterpatrone, 1 x Messlöffel, 1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Reinigungstabletten, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse

Sonderzubehör

TZ80004	Pflegeset Kaffeevollautomat
TZ70003	Wasserfilterpatrone



4 242003 516690


Einbau-Kaffee-Vollautomat TK76K573

Ausstattung

- Anschlusswert 1700 Watt max.
- Fronthöhe 450,5 mm
- Innovative Brühtechnik mit "aroma pressure system"
- Innovatives Heizsystem "senso flow system"
- Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse!
- Hochwertiges Keramikmahlwerk "silent ceram drive"
- Hochwertige Milhdüse mit Ansaugfunktion "cream center"
- Komfortable Schnellreinigung des Milchsystems "cream center cleaner"
- Intelligentes "auto valve system" zum automatischen Umschalten zwischen Dampf- und Heisswasserfunktion
- Vorbrühfunktion
- Innovative "single portion cleaning" Funktion für guten Geschmack und Hygiene
- ja
-
-
- Personalisierungsfunktion für Milchmixgetränke
- One touch Funktion für: Latte Macchiato, Cappuccino, Milchkaffee, personalisiertes Milchmixgetränk
- 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest zum Unterstellen von hohen Latte Macchiato Gläsern
- Wasserpumpe mit 19 Bar Druck
- Schalldämmung zur Verringerung des Betriebsgeräusches
- Beleuchtung von Kaffeeauslauf und Tassenpodest
- Seitlich entnehmbarer Wassertank zum leichten Befüllen (2.5 l Volumen)
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (1.000 g Volumen)
- Individuell einstellbare(r) Kaffeetemperatur (3-stufig), Heisswassertemperatur (4-stufig) und Mahlgrad (4-stufig)
- Anzeige der verbleibenden Tassenbezüge bis Reinigung/ Entkalkung/ Wasserfilterwechsel
- Frühwarnung wenn Bohnenbehälter oder Wassertank bald leer
- Erkennung wenn Bohnenbehälter oder Wassertank leer
- Herausnehmbare Brüheinheit
- Milhdüse entnehm- und teilbar zum einfachen Reinigen unter fließendem Wasser oder im Geschirrspüler
- Milch- und Wasserwege in Milhdüse getrennt
- Milhdüse in Kaffeeauslauf integriert
- Aufschäum- und Heißwasserfunktion
- Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck
- Kaffeeauslauf und Milhdüse höhenverstellbar
- Hochwertiges LCD Grafikdisplay, Sprache programmierbar
- Abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter
- Doppeltassenbezug bei Espresso und Kaffee mit zwei Mahl- und Brühvorgängen
- Vollautomatisches Spülprogramm beim
- Ein- und Ausschalten
-
-
- Automatischer Geräteauszug per Knopfdruck
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee
- Elektronische Wasserfilterwechselanzeige
- Netzschalter zum vollständigen Trennen des Gerätes vom Stromnetz
- Integriertes Zubehörfach für Kaffeepulverlöffel, Milchschauch und Kurz-Gebrauchsanweisung
-
-


Einbau-Kaffee-Vollautomat TK76K573

Maßzeichnungen

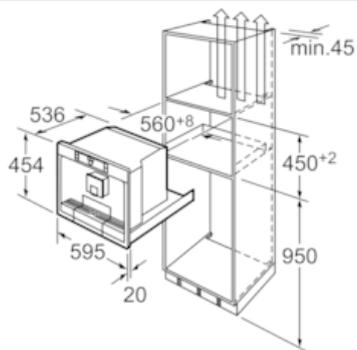


Eine Einbauhöhe >950 mm erschwert das Befüllen der an der Oberseite angebrachten Behälter für Bohnen und Wasser.

Maße in mm

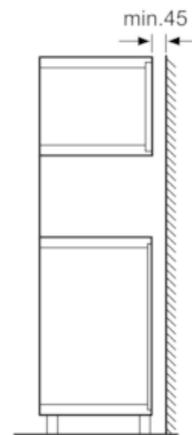

Maße in mm

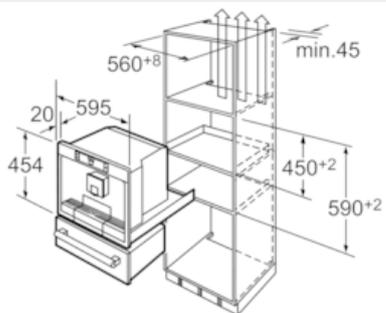


Der Espresso-Vollautomat kann über einer Wärmeschublade eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.


Maße in mm

Espresso-Vollautomat
Eckeinbau links

Eckeinbau rechts

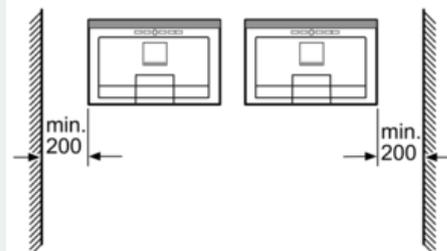

Maße in mm

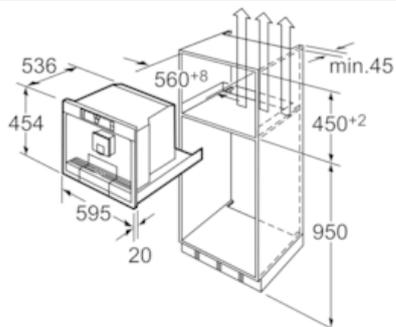

Eine Einbauhöhe >950 mm erschwert das Befüllen der an der Oberseite angebrachten Behälter für Bohnen und Wasser.

Maße in mm