


N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B1ACE4AG3



1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ.
Z11AU15A0, Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ Z 1262 X0,
Z11TI15X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TI15X0, Z12CB10A0 ;
Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CM10A0 ΒΑΘΥ
ΤΑΨΙ Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z 12CN10A0,
Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z12CU10A0 ;
Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0,
Z1608BX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ. 1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Z1608BX0,
Z1650BE0 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, Z1655CA0
ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0, Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z
1913X0, Z99RX70X0 :

Ιδανικά μαγειρικά αποτελέσματα: Σύστημα θερμού αέρα
CircoTherm® για ταυτόχρονο ψήσιμο σε έως και 3 επίπεδα.

- ✓ Eco Clean με Easy Clean - το δίδυμο που κάνει το καθαρισμό του φούρνου ευκολότερο.
- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Οθόνη LCD - Απλή, άμεση, μεγάλους χαρακτήρες για εύκολη ανάγνωση.
- ✓ Easy Clean: πλέον μπορείτε να καθαρίσετε χωρίς κόπο το εσωτερικό του φούρνου σας.
- ✓ Soft Close με Soft Opening: ο μηχανισμός απόσβεσης κραδασμών που διαθέτει η πόρτα του φούρνου για να ανοίγει και να κλείνει απαλά.

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού Eco Clean, Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x594x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ...675 x 660 x 690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 33.8 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
Ρύθμιση θερμοκρασίας: μηχανικός
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN: 4242004281054
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.94 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ονομαστική ισχύς: 3400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: ..1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B1ACE4AG3

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 7 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο
- Εύρος θερμοκρασίας 50 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Οθόνη LCD
- Πλήρως βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί διακόπτες

Άνεση:

- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια Eco Clean: Πίσω
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Απαλό κλείσιμο πόρτας Soft Close, Απαλό άνοιγμα πόρτας Soft Open
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Ταχεία θέρμανση
- Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης, 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά



Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Ονομαστική τάση: 220 - 240 V
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,4 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt


Διαστάσεις:

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B1ACE4AG3

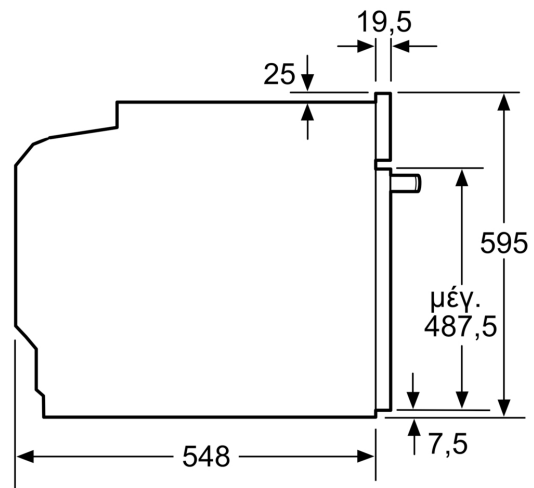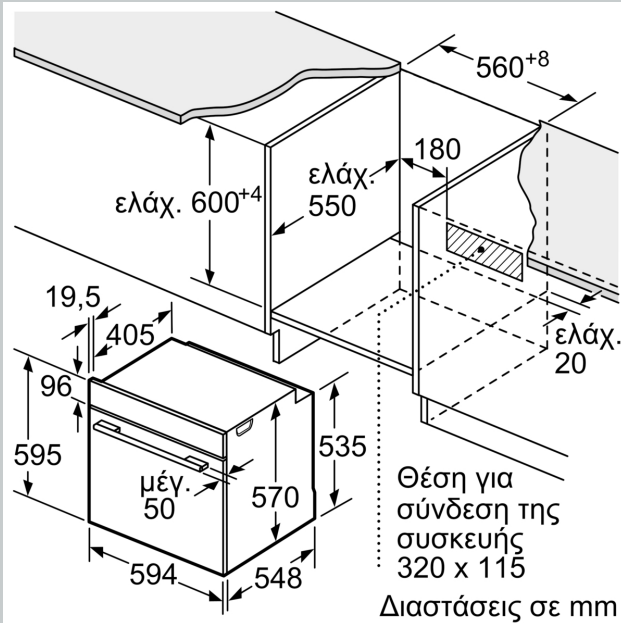


Διαστάσεις σε mm

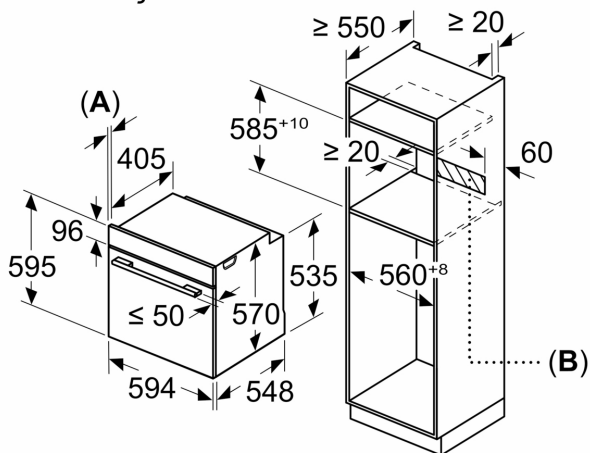

A: 19,5 mm
B: Χώρος για τη σύνδεση της συσκευής 320 x 115 mm

Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.

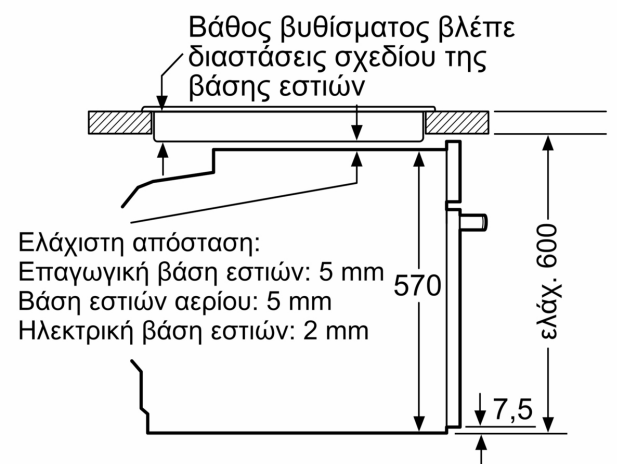

Διαστάσεις σε mm