

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B24CR71G0



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11AU15A0	ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ. Z11AU15A0
Z12CL10A0	Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι
Z12CM10A0	ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CM10A0
Z12CN10A0	ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CN10A0
Z12CP10A0	ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0
Z1365WX0	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0
Z13CV06S0 :	
Z1608CX0	ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Z1608CX0
Z1650BE0	ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000
Z1655CA0	ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0
Z166CAX0	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ 2 ΦΟΥΡΝ. Z166CAX0
Z1913X0	ΠΙΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z 1913X0

Εντοιχιζόμενος φούρνος με Circo Therm® - το σύστημα θερμού αέρα της NEFF για μαγείρεμα σε παραπάνω από ένα επίπεδο. Home Connect - έλεγχος του φούρνου σας μέσω της εφαρμογής.

- ✓ 3,7" TFT οθόνη αφής: με εύκολο στη χρήση μενού για έξυπνο και απολαυστικό μαγείρεμα.
- ✓ Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός σε συνδυασμό με Easy Clean: το δίδυμο για τον τέλει καθαρισμό του φούρνου.
- ✓ Circo Therm®: Έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήνετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
- ✓ Soft Close με Soft Opening: ο μηχανισμός απόσβεσης κραδασμών που διαθέτει η πόρτα του φούρνου για να ανοίγει και να κλείνει απαλά.
- ✓ Αυτόματες ρυθμίσεις φαγητού: εύκολο μαγείρεμα χάρη στην πληθώρα προκαθορισμένων προγραμμάτων.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: NULL
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595x596x548 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): 665x650x690 mm
 Υλικό πάνελ ελέγχου:ανοξείδωτο ατσάλι
 Υλικό πόρτας: Γυαλί
 Καθαρό βάρος: 35.7 kg
 Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
 Τρόποι θέρμανσης:Air fry, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για φούσκιμα ζύμης, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση απαλή, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμοκρασίας
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120 cm
 Κωδικός EAN: 4242004272489
 Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
 Ενεργειακή κλάση: A+
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
 Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
 Ονομαστική ισχύς: 3600 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 50; 60 Hz
 Τύπος πρίζας:Πρίζα Gardy με γείωση
 Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



4 242004 272489

N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B24CR71G0

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- ΕΝΤΟΙΧ.ΦΟΥΡΝΟΣ B24CR71G0 με 15 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα για φούσκωμα ζύμης, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο, Απαλό ψήσιμο, Air Fry
- Τύποι θέρμανσης μόνο μέσω της εφαρμογής HC: Διατήρηση θερμότητας, Προθέρμανση
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Graphite Grey
- Touch Control
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Άνεση:

- Σύστημα πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού του φούρνου
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Απαλό κλείσιμο πόρτας Soft Close, Απαλό άνοιγμα πόρτας Soft Open
- Home Connect
- Βοηθός φούρνου με φωνητικό έλεγχο.
- Βοηθητικά συστήματα: Κατηγορίες πιάτων
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας
- Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- LED φωτισμός, διακόπτης on/off
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός, κατάλληλος για πυρόλυση

Βασικός Εξοπλισμός:

- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Τετραπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Χαμηλή θερμοκρασία στην πόρτα κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου
- Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας
- Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF


Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt


N 70, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B24CR71G0

Σχέδια διαστάσεων



Τοποθέτηση δύο συσκευών σε κάθετη
διάταξη
Ανταλλαγή αέρα

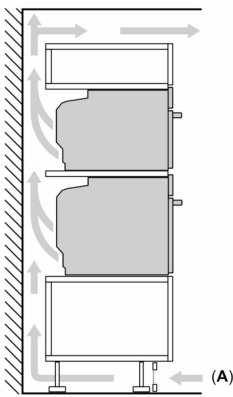

A: Είσοδος αέρα $\geq 200 \text{ cm}^2$

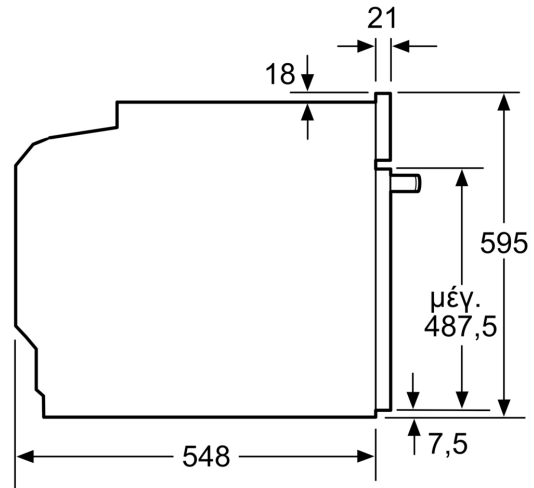

Διαστάσεις σε mm

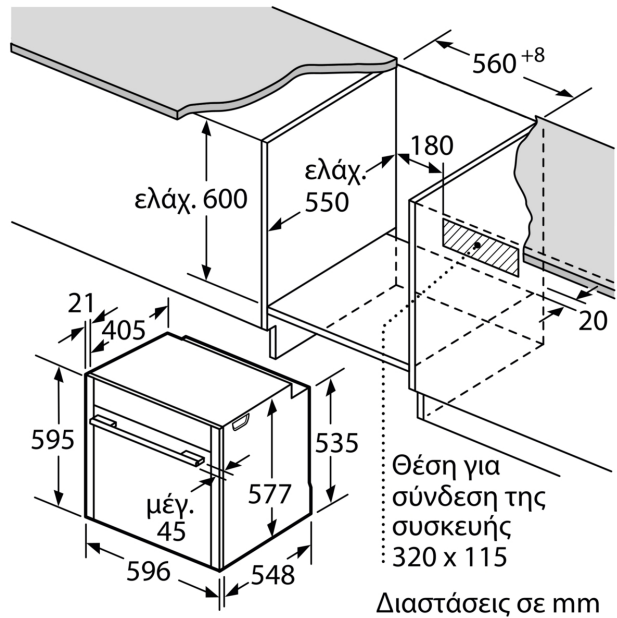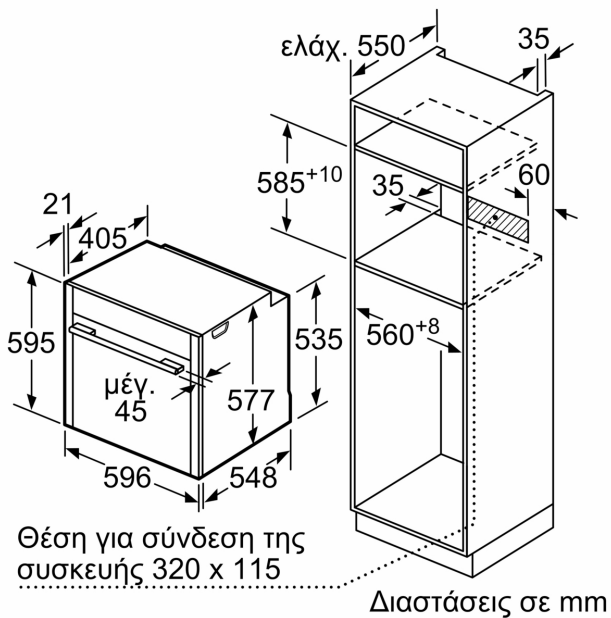

Σχέδια διαστάσεων

Εάν τοποθετηθεί η συσκευή κάτω από μια βάση εστιών, πρέπει να προσέξετε το ακόλουθο πάχος του πάγκου εργασίας (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποκατασκευής).

Τύπος της βάσης εστιών	ελάχ. πάχος του πάγκου εργασίας	ισόπεδη με την επιφάνεια
Επαγωγική βάση εστιών	37 mm	38 mm
Επαγωγική βάση εστιών συνολικής επιφάνειας	47 mm	48 mm
Βάση εστιών αερίου	30 mm	38 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών	27 mm	30 mm