

N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B5AUM7AG7



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z11AU15A0 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦ. Z11AU15A0, Z11TI15X0 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. Z11TI15X0, Z12CL10A0 Καπάκι για επαγγελματικό τηγάνι, Z12CM10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CM10A0, Z12CN10A0 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ Z12CN10A0, Z12CP10A0 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ Z12CP10A0, Z1365WX0 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ Z1365WX0, Z13CV06S0, Z1608BX0 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ Z1608BX0, Z1650BE0 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, Z1655CA0 ΤΑΨΙ AIRFRY Z1655CA0, Z166CAX0 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔ. 2 ΦΟΥΡΝ. Z166CAX0, Z1913X0 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΨΩΜΙΟΥ Z1913X0

Ευχάριστος χειρισμός: Πόρτα Slide & Hide® που εξαφανίζεται απαλά για απεριόριστη πρόσβαση, επιπρόσθετος ατμός και πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός.

- ✓ Πυρολυτικός αυτόκαθαρισμός με Easy Clean, το δίδυμο για τέλειο καθαρισμό: πυρόλυση μετά από βαριά χρήση και Easy Clean για χρήση στο ενδιάμεσο.
- ✓ Slide&Hide®: η πόρτα φούρνου με περιστρεφόμενη λαβή που εξαφανίζεται πλήρως.
- ✓ Θερμόμετρο ψητού - παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία εντός του φούρνου.
- ✓ Home Connect - Χειριστείτε το φούρνο σας μέσω της ειδικής εφαρμογής.
- ✓ CircoTherm®: έξυπνη λύση θερμού αέρα που σας δίνει τη δυνατότητα να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα ταυτόχρονα.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος εγκατάστασης: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Πυρόλυση + Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις : (ΥxΤxB): 595x594x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΤxB): 675x660x690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 41.7 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης:Αναγέννηση με ατμό, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για πίτσα, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120 cm
Κωδικός EAN: 4242004281344
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.94 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ονομαστική ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας:Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: .1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B5AUM7AG7

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Εντοιχιζόμενος Φούρνος με 11 τρόπους λειτουργίας: CircoTherm®, Πάνω & κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Βαθμίδα ψησίματος ψωμιού, CircoTherm®/απαλό ψήσιμο, Ξαναζέσταμα
- Τρόποι λειτουργίας που συνδυάζονται με τη λειτουργία επιπρόσθετου ατμού: CircoTherm®, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Πάνω & κάτω θέρμανση
- Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές για την ένταση του ατμού: Υψηλή βαθμίδα ατμού, Χαμηλή βαθμίδα ατμού
- Τύποι θέρμανσης μόνο μέσω της εφαρμογής HC: Air Fry, Κάτω θέρμανση, Διατήρηση θερμότητας, Προθέρμανση
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Οθόνη LCD
- Πλήρως βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί διακόπτες

Άνεση:

- Σύστημα πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού του φούρνου
- Σύστημα καθαρισμού Easy Clean
- Λειτουργία επιπρόσθετου ατμού
- Πτυσσόμενη λαβή πόρτας Slide®
- Πτυσσόμενη πόρτα φούρνου Hide®
- Θερμόμετρο ψησίματος
- 15 αυτόματα προγράμματα
- Ηλεκτρονικό ρολόι Easy Clock
- Αυτόματη ταχεία θέρμανση
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη τρέχουσας θερμοκρασίας
- Οπτικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Πλήκτρο πληροφοριών "i"
- Ένδειξη στάθμης δοχείου νερού
- Επιπρόσθετες λειτουργίες:
- Λειτουργία απασβέστωσης
- Home Connect

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Ράγες στήριξης, τηλεσκοπικός μηχανισμός προαιρετικός
- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης, 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Τετραπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας του φούρνου
- Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας
- Η γεννήτρια ατμού βρίσκεται εκτός του θαλάμου του φούρνου

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm

- Ονομαστική τάση: 220 - 240 V
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 lt

Διαστάσεις:

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Συμβουλευτείτε τις διαστάσεις και οδηγίες εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης και στις οδηγίες χρήσης


N 50, ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B5AUM7AG7

Σχέδια διαστάσεων

Διαστάσεις σε mm
Πάχος του πάγκου εργασίας σε περίπτωση τοποθέτησης κάτω από μια (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της υποδομής)



Τύπος βάσης εστιών	από πάνω	ισόπεδο
Επαγωγική βάση εστιών	≥ 37	≥ 38
Επαγωγική βάση εστιών μεγάλης επιφάνειας	≥ 47	≥ 48
Βάση εστιών αερίου	≥ 30	≥ 38
Ηλεκτρική βάση εστιών	≥ 27	≥ 30

Διαστάσεις σε mm

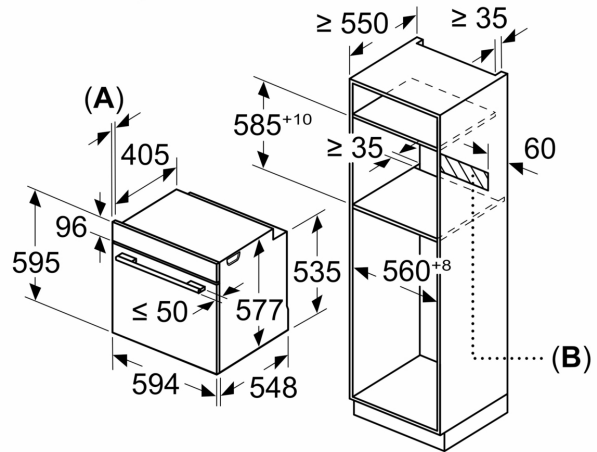

A: 19,5 mm


B: Χώρος για τη σύνδεση της συσκευής 320 x 115 mm

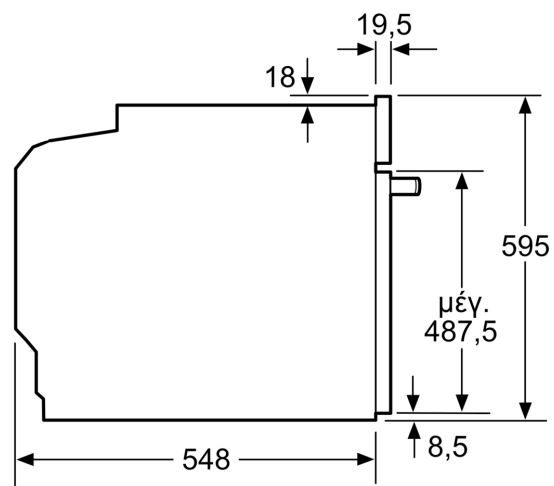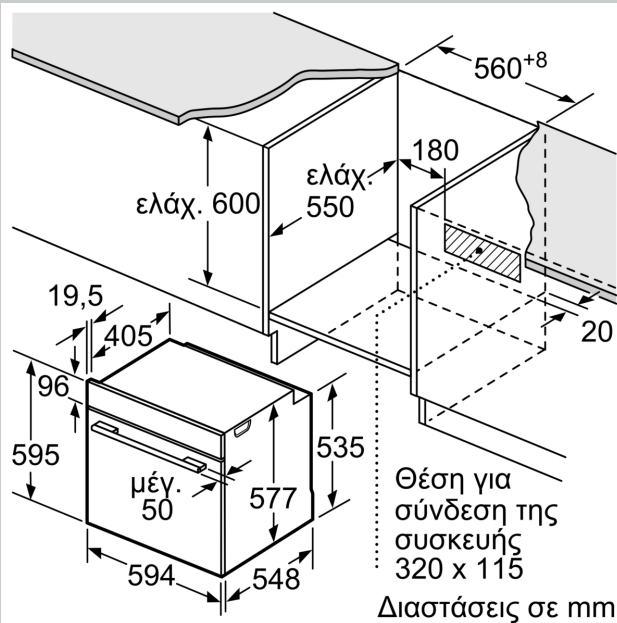

Διαστάσεις σε mm

Σχέδια διαστάσεων

Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.

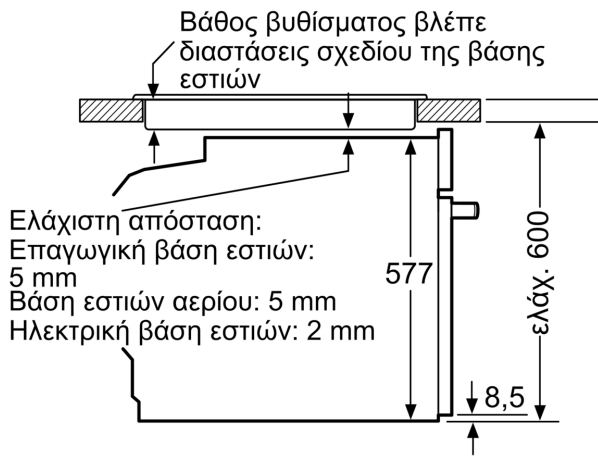

Διαστάσεις σε mm