

## Σειρά 8, Απορροφητήρας οροφής, 90 cm, Λευκό DRC99PS25



A



## Ο ενσωματωμένος απορροφητήρας οροφής: Η λύση εξοικονόμησης χώρου για τέλεια εγκατάσταση σε ανοιχτή κουζίνα απευθείας στην οροφή.

- **Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία:** μέγιστη απόδοση του απορροφητήρα, λιγότερος θόρυβος.
- **Αισθητήρας PerfectAir:** αυτόματος έλεγχος του απορροφητήρα για υψηλή απόδοση και με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- **Home Connect:** έξυπνοι απορροφητήρες με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη.
- **Εύκολο στον καθαρισμό εσωτερικό:** οι κρυμμένες βίδες και τα καλώδια μαζί με τα στρογγυλεμένα άκρα, κάνουν ευκολότερο τον καθαρισμό.
- **EcoSilence Drive:** ο εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας εξοικονομεί ενέργεια, όχι απόδοση.

### Προαιρετικά εξαρτήματα

DIZ0JC2D0 :	
DIZ0JC5D0 :	
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξ. λευκό
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξ. inox
DZZ0XX0P0	ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ DZZ0XX0P0
DZZ1XX1B6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
HEZG9AS00S	Προσαρμογέα

### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος: .....	Island/Ceiling
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: .....	130.0 cm
Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β): ..299mm x 888.0mm x 487mm mm	
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες: .....	650 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου: .....	650 mm
Καθαρό βάρος: .....	24.1 kg
Έλεγχος συσκευής: .....	Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: .....	3 βαθμίδες + 2 εντατική
Μέγιστη απορροφητικότητα (m <sup>3</sup> /h): .....	459 m <sup>3</sup> /h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: .....	637.0 m <sup>3</sup> /h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: .....	419 m <sup>3</sup> /h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: .....	933 m <sup>3</sup> /h
Maximum air flow: .....	459 m <sup>3</sup> /h
Αριθμός λαμπτήρων: .....	6
Επίπεδα θορύβου: .....	56 dB(A) re 1 pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα: .....	150 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη: .....	Άλλο
Κωδικός EAN: .....	4242005098798
Ισχύς: .....	268 W
Τάση: .....	220-240 V
Συχνότητα: .....	50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: .....	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης: .....	Νησίδα, επίτοιχος
Καυστέρηση απενεργοποίησης: .....	10 min



## Σειρά 8, Απορροφητήρας οροφής, 90 cm, Λευκό DRC99PS25

**Ο ενσωματωμένος απορροφητήρας οροφής: Η λύση εξοικονόμησης χώρου για τέλεια εγκατάσταση σε ανοιχτή κουζίνα απευθείας στην οροφή.**

### Σχεδιασμός

- Πλήρως αυτόματος απορροφητήρας
- Ηλεκτρονικός χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

### Λειτουργία και απόδοση


- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- Εντατική λειτουργία με αυτόματη επαναφορά
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής EN 61591 Ø 150mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 458m<sup>3</sup>/h
- Εντατική 933 m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 41/56 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Μοτέρ EcoSilence Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Περιστρεφόμενος εξαερισμός, ο εξαερισμός γίνεται και από τις τέσσερις πλευρές
- Συνολική ισχύς: 268 W

### Άνεση

- Home Connect-Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet (μόνο για χώρες όπου η υπηρεσία Home Connect είναι διαθέσιμη)
- Voice Control ενεργοποιείται μέσω δημοφιλών έξυπνων βοηθών (μόνο σε χώρες όπου αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη)
- Αισθητήρας PerfectAir
- Διακοπόμενη λειτουργία: διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Home Connect
- Αθόρυβη λειτουργία: διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Home Connect
- CookConnect System: Έλεγχος απορροφητήρα μέσω εστίας (με εστία που συνδυάζεται)
- Διακριτικός φωτισμός με 6 LED των 3W
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού SoftLight
- Σύστημα απορρόφησης Rimm, με 2 φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Τηλεχειριστήριο υπέρυθρων

### Περιβάλλον και ασφάλεια:

- Ενεργειακή κλάση: A ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 46.8 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: E
- Ένταση φωτισμού : 1128 lux
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος (2.700 K - 5.000 K) για προσαρμογή στο φωτισμό του δωματίου, διατίθεται μέσω του Home Connect
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm
- Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒ): 910 x 510 mm




- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥχΠχΒ): 299 x 888 x 487 mm


\* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

**Σειρά 8, Απορροφητήρας οροφής, 90 cm, Λευκό DRC99PS25**

Η έξοδος του ανι-  
στραφεί και στις

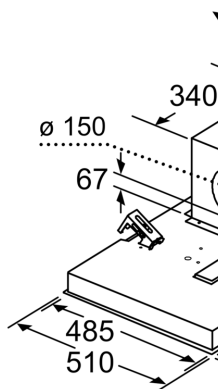


Διαστάσεις σε μι-  
Εξαερισμός

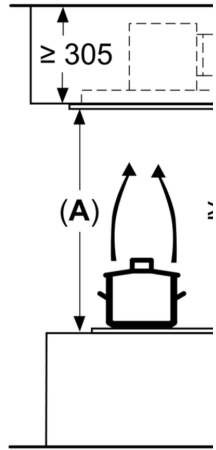


**A:** Ιδανική εγκατα-  
**B:** Από την επάν-  
μαγειρικών σκ

Διαστάσεις σε μι-  
Ανακυκλοφορία α

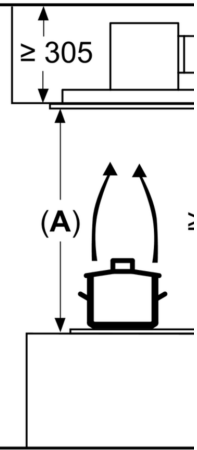


**A:** Ιδανική εγκατα-  
**B:** Από την επάν-  
των μαγειρικά

Διαστάσεις σε μι-  
Ανακυκλοφορία α

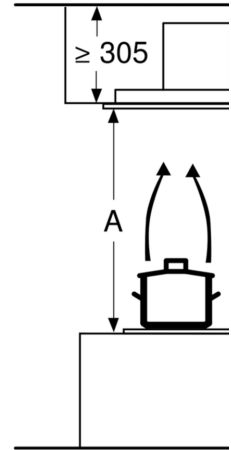

**A:** Ιδανική εγκατα-  
**B:** Από την επάν-  
μαγειρικών σκ



Μη συναρμολογι-  
γυψοσανίδα ή σε  
οικοδομικά υλικό  
Απαραίτητο ένα  
που είναι στερεο-  
μπέτινη οροφή.